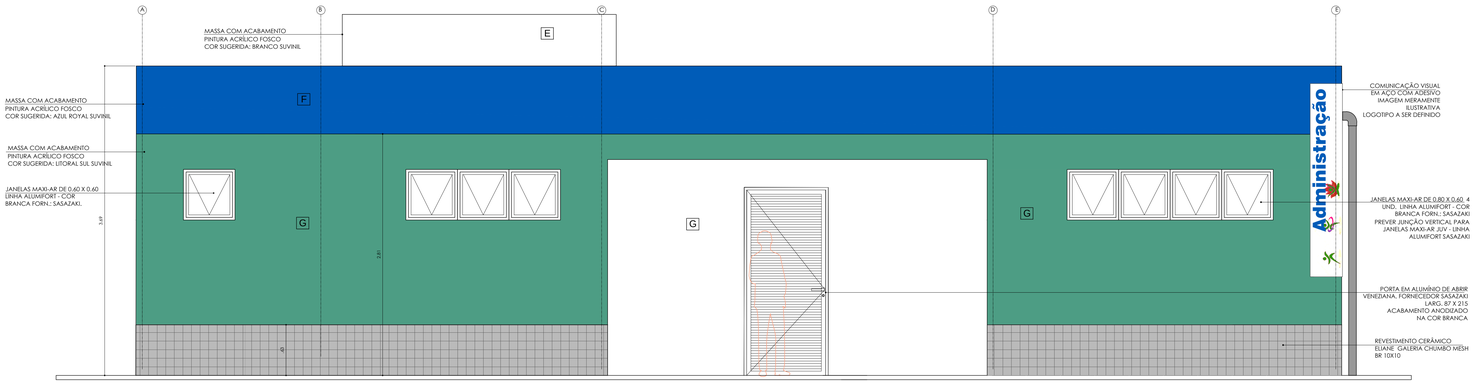

ELEVAÇÃO 1

ESC.: 1: 25

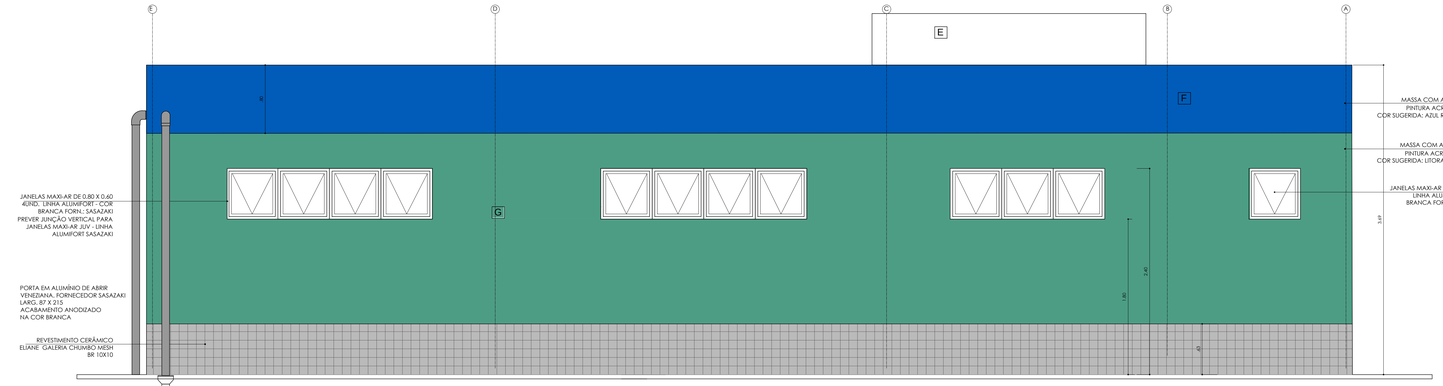

ELEVAÇÃO 3

ESC.: 1: 25

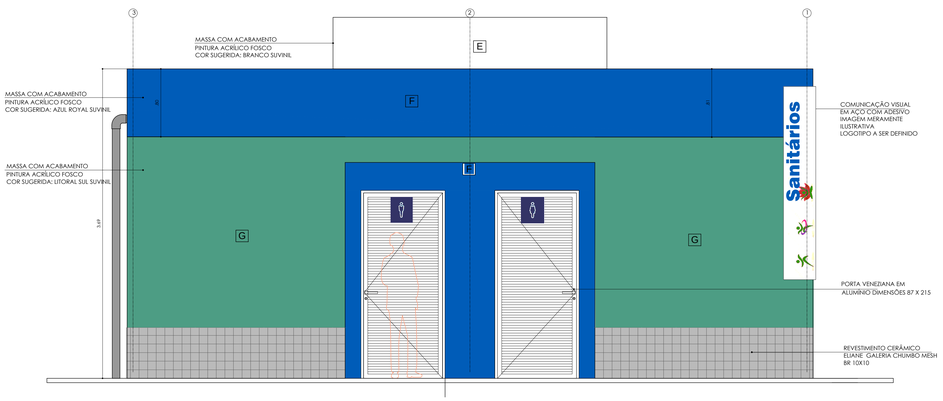

ELEVAÇÃO 2 - LATERAL SANITÁRIOS

ESC.: 1: 25

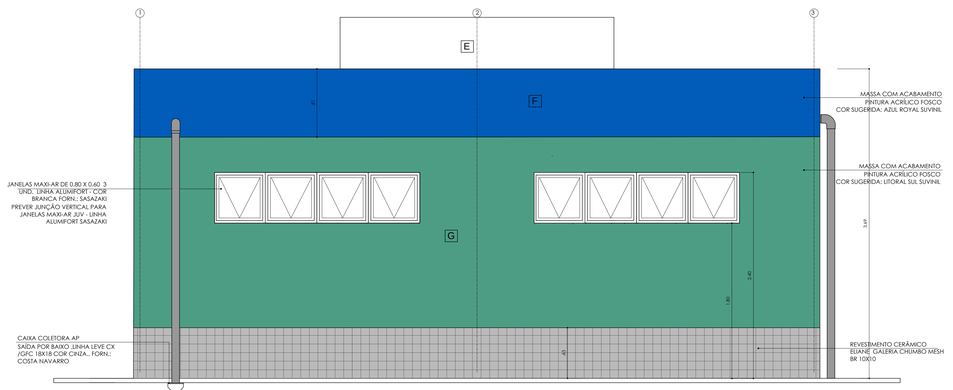

ELEVAÇÃO 4 - LATERAL ADMINISTRAÇÃO

ESC.: 1: 25

TABELA DE ACABAMENTOS

	PISO
A	PISO CARGO PLUS GRAY CINZA FORNECEDOR ELIANE MED. 45 X 45CM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
B	PISO CIMENTADO DESEMPENADO ADICIONADO DE PIGMENTO INORGÂNICO TIPO BAYFERROX NA COR REF. 318 (CIMENTO CINZA) DA LANXESS OU EQUIVALENTE TÉCNICO
C	PISO CARGO PLUS BONE BEGE FORNECEDOR ELIANE MED. 45 X 45CM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	PAREDE INTERNA
A	AZULEJO BLANC BRANCO AC FORNECEDOR ELIANE 33.5 X 45CM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
B	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE BLOCO NA COR BRANCO - SUVINIL
	TETO
A	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO/BCO NEVE. SUVINIL
	PAREDE EXTERNA
A	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE BLOCO NA COR VERMELHO AMOR SUVINIL(INFORMAÇÕES)
B	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE BLOCO NA COR ROSA ALARANJADA SUVINIL (LANCHONETES)
C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE BLOCO NA COR SUGERIDA: VERDE MARITACA L056 SUVINIL(SANITÁRIOS)
D	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE BLOCO NA COR IPÊ AMARELO - (AMARELO) SUVINIL(LAZER)
E	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE BLOCO NA COR BRANCO/BRANCO NEVE SUVINIL (TODOS)
F	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE BLOCO NA COR SUGERIDA: AZUL ROYAL 8329 SUVINIL (SANIT./ADM)
G	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE BLOCO NA COR SUGERIDA: LITORAL SUL D320 SUVINIL (SANIT./ADM)
	BARRADO IMPERMEÁVEL (EXTERNO)
	REVESTIMENTO CERÂMICO GALERIA CHUMBO MESH BR ELIANE 10X10CM OU EQUIV. TÉCNICO

ÁREAS MOLHADAS

	LOUÇAS
	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO CÓD. M712- GE17, COR BRANCA DECA OU EQUIV. TÉCNICO (SANIT.MASC)
	LAVATÓRIO COM COLUNA LINHA RAVENA REF. L91+C9 COR BRANCA DECA OU EQUIV. TÉCNICO (INFORMAÇÕES)
	BACIA CONVENCIONAL LINHA RAVENA CÓD. P7 COR BRANCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (INFORMAÇÕES)
	BACIA CONVENCIONAL LINHA CONFORT SEM ABERTURA CÓD. P510 GE17 (BRANCO GELO) DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (SANIT/ADM)
	CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE - REF.: L37-GE17 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	METAIS E COMPLEMENTOS
	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO CROMADA REF.: 1173C DECA OU EQUIV. TÉCNICO
	VÁLVULA HYDRA DUO FLUX 1 1/2 COD. 2545 C CROMADA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	VÁLVULA PARA MICTÓRIO PRESSMATIC AV DOCOLMATIC CÓD. 170151106 DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	TORNEIRA DE LAVAGEM (USO RESTRITO) REF. 1106 C CROMADA DECA OU EQUIV. TÉCNICO (SANIT. E LANCHONETE)
	TORNEIRA DE MESA LINK REF. 1196 CROMADA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (LANCHONETE E INFORMAÇÕES)
	ACABAMENTO DE REGISTRO DA LINHA LINK DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	SIFÃO PARA PIA 1680C 100114 CROMADO DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1680C 100112 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	CUBA INOX TRAMONTINA REGULAR 47 BL DIMENSÕES 30 X 47 (LANCHONETE)
DP-01	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADA LALEKLA CÓD. 30180225 KIMBERLY-CLARCK PROFESSIONAL OU EQUIV. TÉCNICO
DP-02	DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA CÓD. 30175768 KIMBERLY-CLARCK PROFESSIONAL OU EQUIV. TÉCNICO
DP-03	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO SABONETEIRA FOAM LALEKLA CÓD. 30180444 KIMBERLY-CLARCK PROFESSIONAL OU EQUIV. TÉCNICO
DP-04	DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO LALEKLA CÓD. 30180235 KIMBERLY-CLARCK PROFESSIONAL OU EQUIV. TÉCNICO (SANIT. PNE)
	ESPELHO EM VIDRO LAMINADO e=6MM C/ PERFIS U 1/2" EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SELADO NAS BORDAS CONFORME DIMENSÕES DO PROJETO
	SANITÁRIOS PNE
	CUBA INOX TRAMONTINA REGULAR BL DIMENSÕES 34 X 40 (INFORMAÇÕES E PORTARIA)
	SIFÃO SIMPLES PARA CUBAS TRAMONTINA 94525/000
	VASO SANITÁRIO REF.: LINHA CONFORTO C/ ABERTURA P510 BRANCO DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
BR-01	BARRA DE APOIO RETA 80CM AÇO INOX CÓD. 4923 MIL ASSENTOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO
BR-02	BARRA DE APOIO P/ PORTA 45CM MIL ASSENTOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	BARRA DE APOIO P/ LAVATÓRIO AÇO INOX CÓD. 6009 MIL ASSENTOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	TORNEIRA COM ALAVANCA MIL 51 1/4 VOLTA CROMADA MIL ASSENTOS OU EQUIV. TÉCNICO
	VÁLVULA HYDRA DUO FLUX 1 1/2 COD. 2545 C CROMADA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51 CS 1V DA DECA NA COR BRANCO
	DIVISÓRIAS
	DIVISÓRIAS E PORTAS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE , e=10,0mm, , TIPO ALCOPLAC , NA COR CINZA CLARO, DA NEOCOM OU EQUIV. TÉCNICO
	PORTAS
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR VENEZIANA FORNECEDOR SASAZAKI DIMENSÕES 87 X 215 LINHA ALUMIFIT ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRANCA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (SANIT./ADM/LANCH/INFO)
	PORTA INTERNA PARA PINTURA LISA SEMI-OCA COM LÂMINA DE VIROLA e= 35 mm - 0,60x2,10 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (INFORMAÇÕES)
	PORTA DE ABRIR DIMENSÕES 1,00 X 2,15 m EM LAMINADO MELANINICO ESTRUTURAL 10mm, ACAB. FORMICA TEXTURIZADA COR BRANCA DUPLA FACE, BATENTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COM PROTEÇÃO DE CHAPA DE AÇO H=0,40m, INTERNA E EXTERNA. FORNEC. SUGERIDO: NEOCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO (SANIT. PNE)
	PORTA BASCULANTE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM IPÊ MOD. DECK CANTO VIVO 3X2 ACABAMENTO EM VERNIZ MARITMO - ACIONAMENTO MANUAL DIMENSÕES CONFORME PROJETO FORNECEDOR PORTEC OU EQUIV. TÉCNICO (LANCHONETE)
	SOLEIRA E PEITORIL
	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA
	JANELAS
	JANELA MAXI-AR DE 0.80 X 0.60 LINHA ALUMIFORT - COR BRANCA FORN.: SASAZAKI OU EQUIV. TÉCNICO (SANIT./ADM)
	JANELA MAXI-AR DE 0.60 X 0.60 LINHA ALUMIFORT - COR BRANCA FORN.: SASAZAKI OU EQUIV. TÉCNICO (INFORMAÇÕES)
	JANELAS MAXI-AR DE 0,80 X 0,60 3 E 4 UND. LINHA ALUMIFORT - COR BRANCA FORN.: SASAZAKI PREVER JUNÇÃO VERTICAL PARA JANELAS MAXI-AR JUV - LINHA ALUMIFORT SASAZAKI OU EQUIV. TÉCNICO (SANIT./ADM)

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA LIMITA-SE AO PROJETO.
- A EXECUÇÃO DA OBRA REQUER A PRESENÇA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES.
- A EXECUÇÃO DO PLANTIO REQUER A PRESENÇA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENG. AGRÔNOMO, ARQUITETO PAISAGISTA OU TÉCNICO AGRÍCOLA), QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A OBRA, RESPONSABILIZANDO-SE PELA EFETIVA APLICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFINIDAS PARA ESTE PROJETO, TAIS COMO: QUALIDADE DAS MUDAS, TAMANHO DAS COVAS, QUANTIDADE DE INSUMOS E TODAS AS DEMAIS NECESSIDADES. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM ESCRITÓRIO PROJETISTA.
- A LOCAÇÃO DESTE PROJETO DEVERÁ SER FEITA POR TOPÓGRAFO HABILITADO PELO CREA/CAU
- QUALQUER EVENTUAL ALTERAÇÃO NESTE PROJETO, SEJA NA PARTE DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU DO PLANTIO, DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADA E ANALISADA JUNTO AO NOSSO ESCRITÓRIO.

NOTAS GERAIS

- VER PROJETOS DE ARQUITETURA NAS FOLHAS 10 A 16.
- TODOS OS NIVEIS E COTAS DEVEM SER CONFIRMADOS NO LOCAL.
- TODAS AS COTAS DE NIVEL FORAM ESTIMADAS COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DOC. 163-PE-TER-RIES-001-R02.
- TODOS OS CAMINHOS DEVERÃO SER ACESSÍVEIS, COM CONDIÇÕES DE CAMINHABILIDADE PARA QUALQUER USUÁRIO, DEVERÃO SER ATENDIDADAS TODAS AS NORMAS VIGENTES CONDIZENTES.
- TODOS OS PISOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CAIMENTO MINIMO DE 1%. DEVERÁ SER LEVADO EM CONTA O PROJETO DE DRENAGEM.
- DEVERÃO SER CONSIDERADOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES DELUMINOTÉCNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ESTRUTURA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM.
- TODAS AS CONSTRUÇÕES PROJETADAS PARA O PARQUE DEVERÃO SER SUBMETIDAS AO PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.
- QUALQUER ALTERAÇÃO COM RELAÇÃO A SUTITUIÇÃO DE MATERIAIS E ESPÉCIES VEGETAIS NESSE PROJETO, DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA DE PAISAGISMO.
- TODOS OS JARDINS DEVERÃO SER AFOFADOS, LIMPOS DE ENTULHO, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS TÓXICO E NIVELADOS, SEM COMPACTAÇÃO, 20 CM. ABAIXO DO NIVEL FINAL DE PROJETO PARA RECEBER AS CAMADAS DE TERRA E INSUMOS.
- TODAS AS QUANTIDADES DEVERÃO SER REVISTAS NA FASE DO PROJETO EXECUTIVO.
- OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DEVERÃO SER CONTRATADOS PARA A LOCAÇÃO DOS ACESSOS, CAMINHOS E TODOS OS SISTEMAS DE LAZER E PLANTIOS PROPOSTOS NESTE PROJETO.
- NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.
- MEDIDAS EM METROS.

NOTAS:

1- A INDICAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS É MERAMENTE INDICATIVA E DEVE SER REVISADA JUNTO AO PROJETO DE ELÉTRICA.
2- PROJETO DE HIDRÁULICA: PREVER RALOS, TORNEIRAS DE LAVAGEM (USO RESTRITO), REGISTROS DE PRESSÃO E GAVETA EM TODAS A ÁREAS MOLHADAS.
3-PROJETO DE HIDRÁULICA: CONFIRMAR TAMANHO CX D'ÁGUA INDICADA.
4-PREVER BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIOS PNE.
5- PARA ESTRUTURA: SEGUIR PROJETO ESTRUTURAL.
6-TODOS OS PISO INTERNOS DEVERM TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1%.
7- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS É MERAMENTE ILUSTRATIVA, SUGERIMOS CONTRATAR EMPRESA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DO PARQUE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: Parque da Cidade

PROJETO: Administração e Sanitários

END: Rua Samuel da Rocha Galvão, S/N - Itapevi - São Paulo

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Responsável legal
Prefeitura do Município de Itapevi

ASSUNTO:	TIPO PROJETO	PROCESSO PMI	FOLHA:
ELEVAÇÕES 1, 2, 3 e 4	BÁSICO		12
ESC.: 1:25	DATA: SETEMBRO/2018	DES.:	RESP.:	REVISÃO: 00

DADOS PY

PLOTAGEM

1:300

Cor-Y	Penas	COR
1	0,10	7
2	0,10	7
3	0,10	7
4	0,10	7
5	0,10	7
6	0,10	7
7	0,10	7
8	0,05	7
9	0,05	7
10	0,05	7
11	0,05	7
242	0,10	242
250	0,10	250
251	0,10	251
252	0,10	252
253	0,10	253
254	0,10	254
255	0,10	255