


1. TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS SERÁ DE #2,5mm² - COM ISOLAÇÃO EPR-FLEX, ANTICHAMA, L90H, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV.

3. AS CORES PARA A FIAÇÃO SERÃO :  
FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO  
RETORNO; AMARELO  
RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS; INTERMEDIÁRIOS: CINZA  
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; MARROM  
NEUTRO; AZUL CLARO  
TERRA: VERDE.

4. ALIMENTADORES DOS QUADROS, EPR-90°C FLEX, CLASSE 0,6/1kV, NAS CORES:  
FASES: PRETO  
NEUTRO: AZUL CLARO  
TERRA: VERDE (PVC 70° FLEX CLASSE 750V)

5. OS PONTOS DE AR CONDICIONADOS, QUANTO A SUA POSIÇÃO E POTÊNCIA DEVERAM SER CONFIRMADOS PELO INSTALADOR DO SISTEMA.

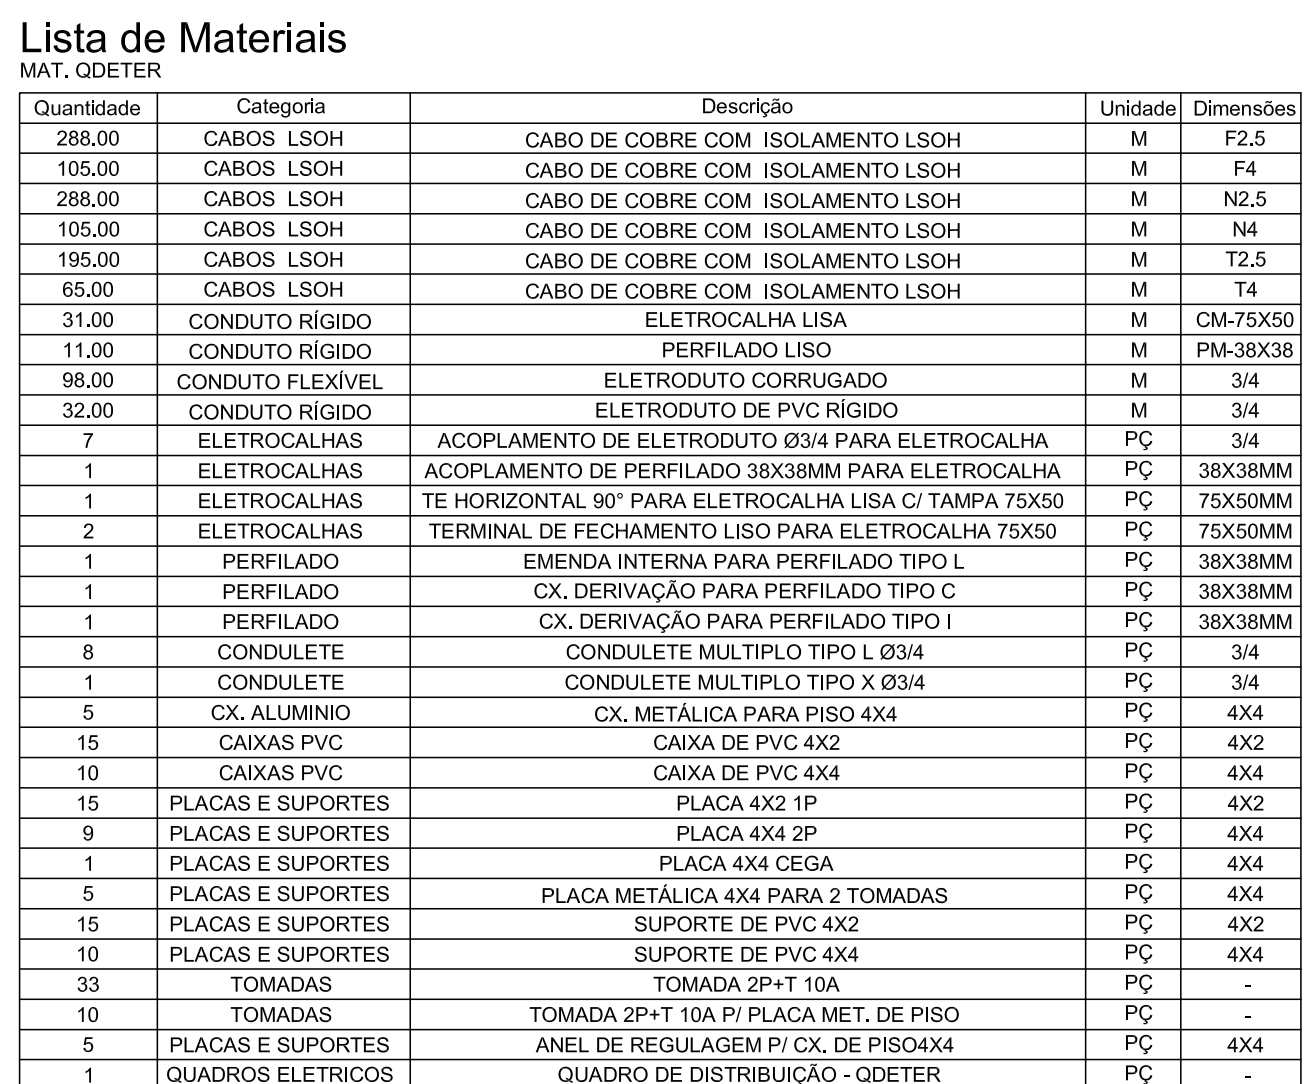

AUTOR DO PROJETO  
Eng<sup>o</sup>: Mario Sérgio  
CREA: 506070584

ESCALA:  
1/50

TIPO PROJETO	EXECUTIVO
DATA	15/03/2019

2/11