


ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO			
ABRIL	PEÇAS / APLICAÇÕES	ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO	
		MIN	MAX
LV	LAVATÓRIO	0,80	0,80
FI	FILTRO	—	1,00
PI	PIA (MISTURADOR DE MÃO)	0,80	0,80
PI	PIA (MISTURADOR DE PAREDE)	0,80	1,10
TL	TORNEIRA DE LARGURA	—	0,80
RO	REGISTRO DE GAVETA (LUBAL)	—	1,30
RP	REGISTRO DE PRESSÃO (P)	—	1,30
VS	BACIA COM VÁLVULA DE DESCARGA	0,80	1,00
BSO	BEREQUINHO	0,80	1,30
TR	TANQUE DE LAVA	0,80	0,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

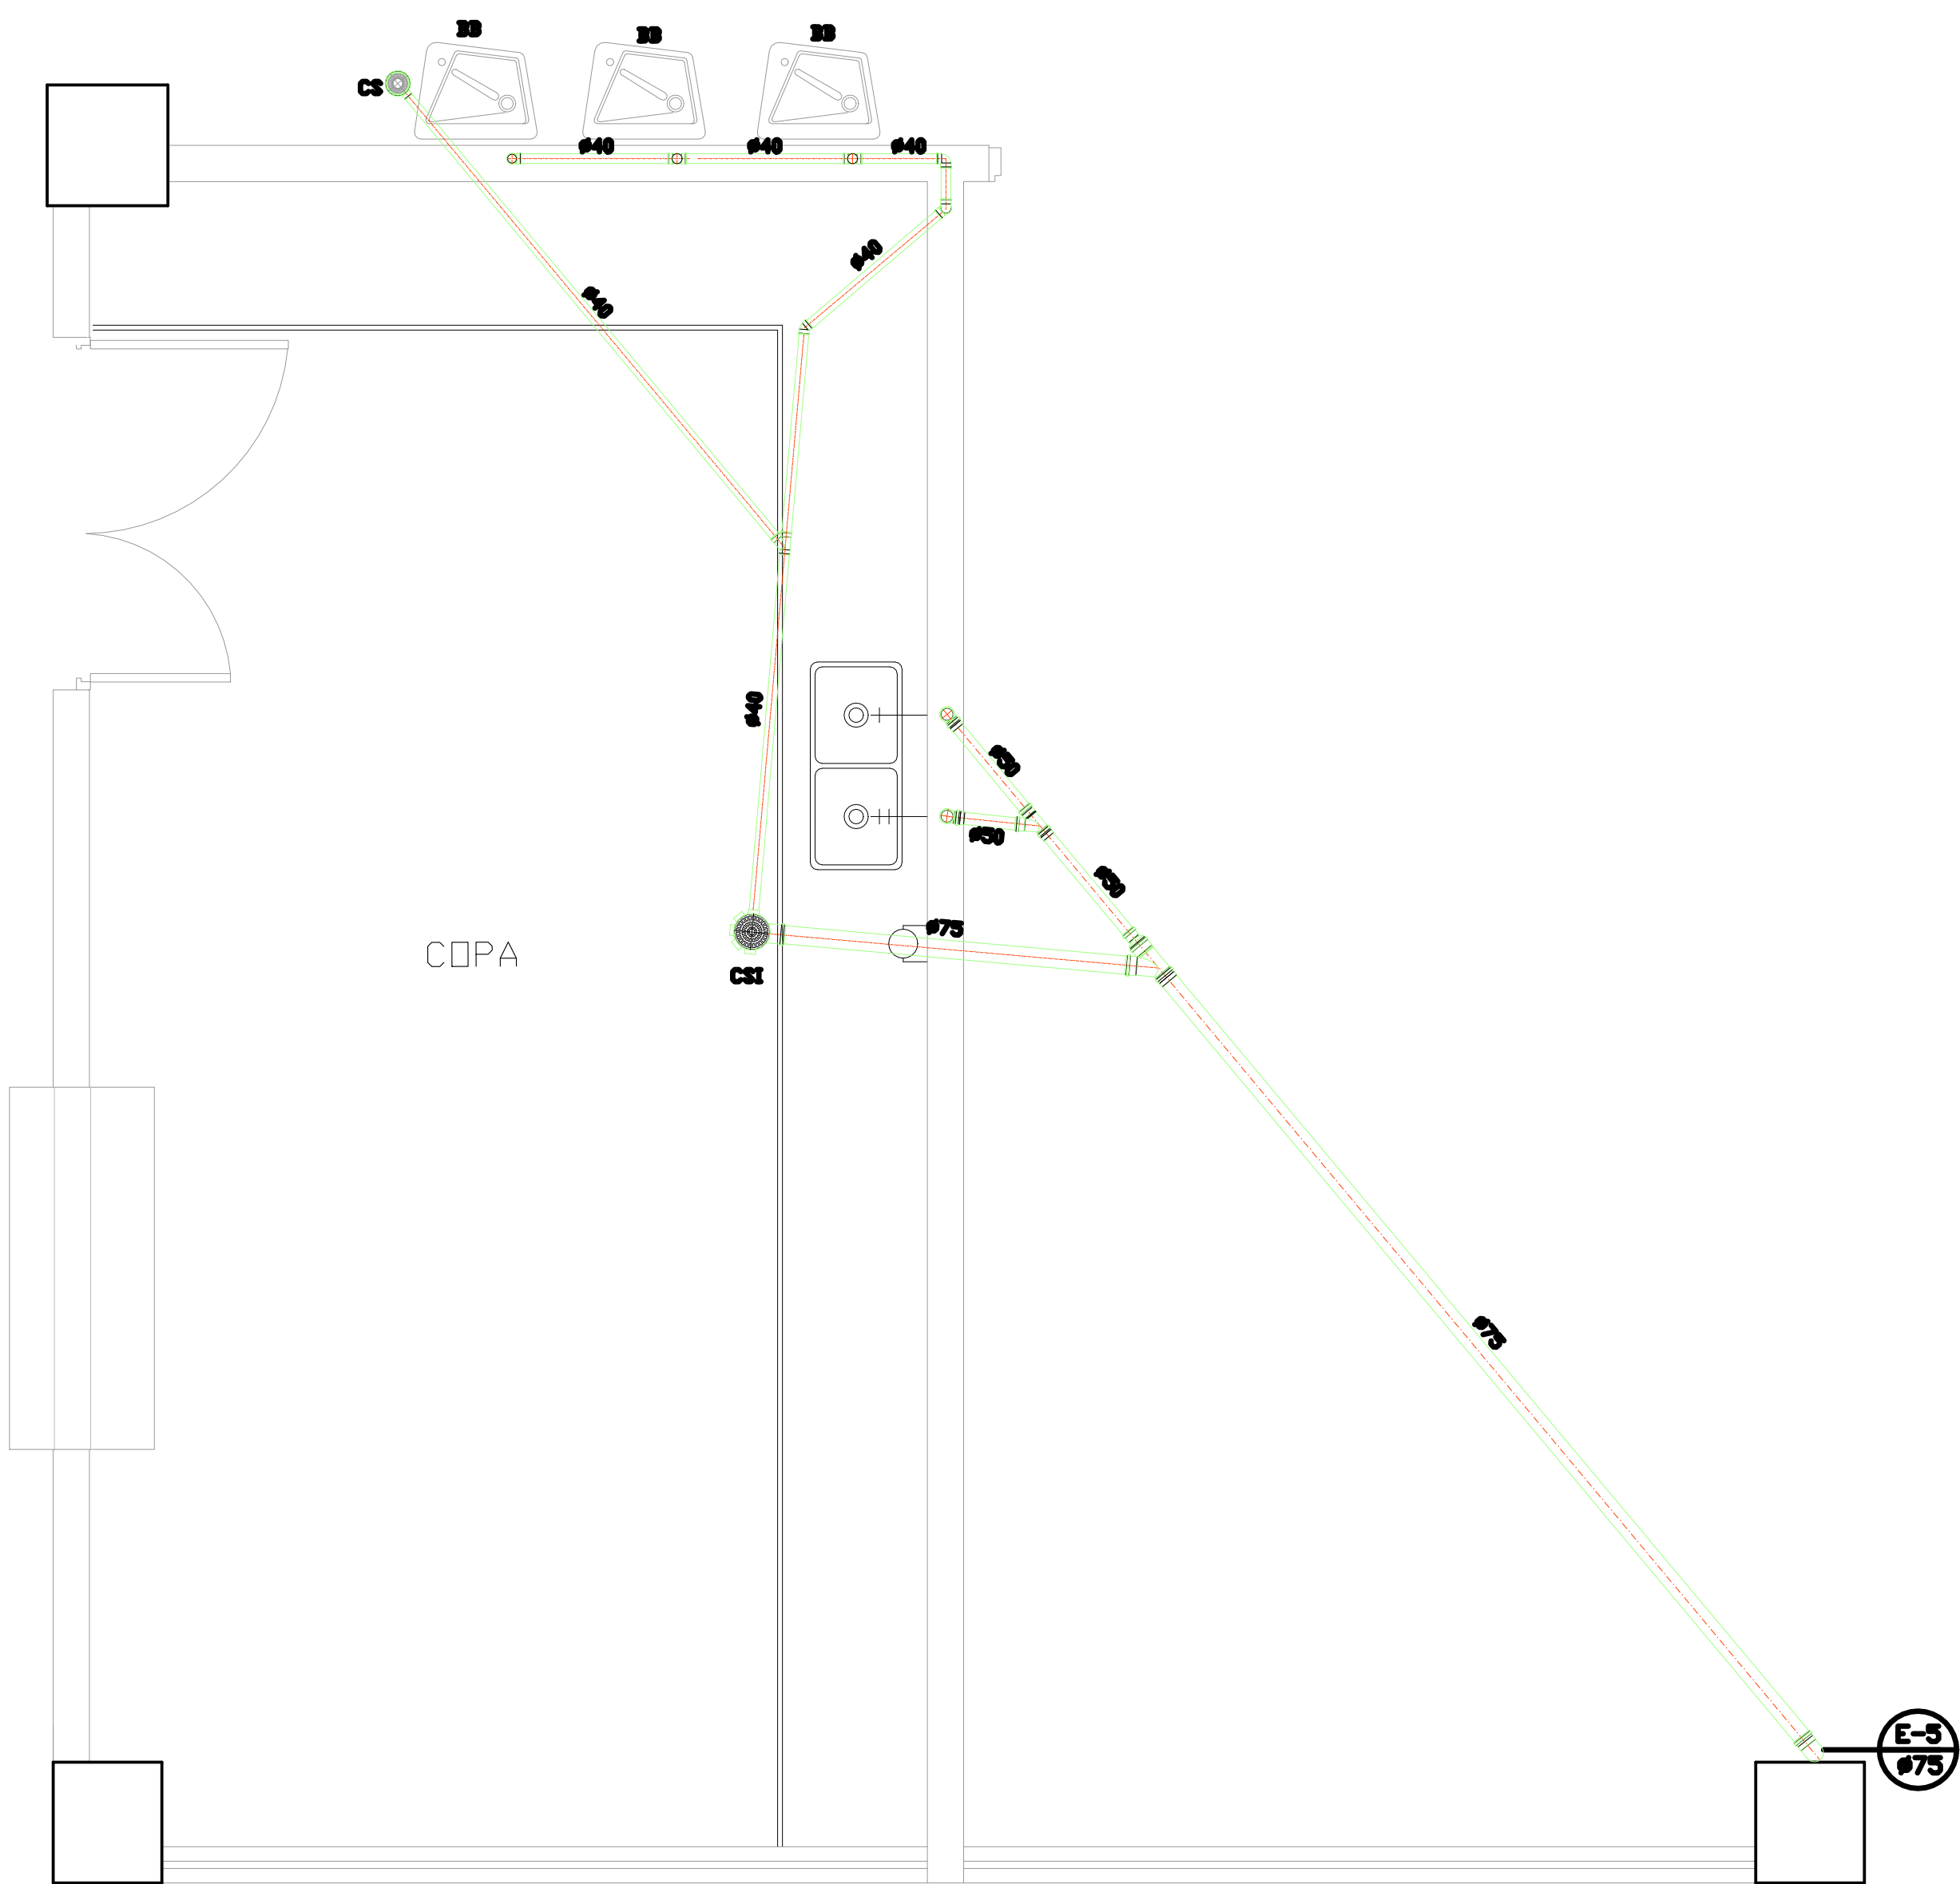

Título: ETI PROFª NÁDIA BERNAUDO  
Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL  
Obra: ITAPEVI - SP  
Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM RUA JAMANDUA - ITAPEVI - SP - 06665-025  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal: Prefeitura Municipal de Itapevi  
CPF nº: 46.523.031.0001-28  
Autor do Projeto e Responsável técnico: Engº Antonio Carlos do A. Cardoso  
Crea: 0682274502 - SP  
ART Nº 28027230211279563

ASSUNTO: PROJETO DE HIDRÁULICA	ESCALA: 1:25	TIPO PROJETO: ARQUITETURA
INTERVENÇÃO: ZAD	DATA: AGO / 2021	ETAPA: BÁSICO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO: 00