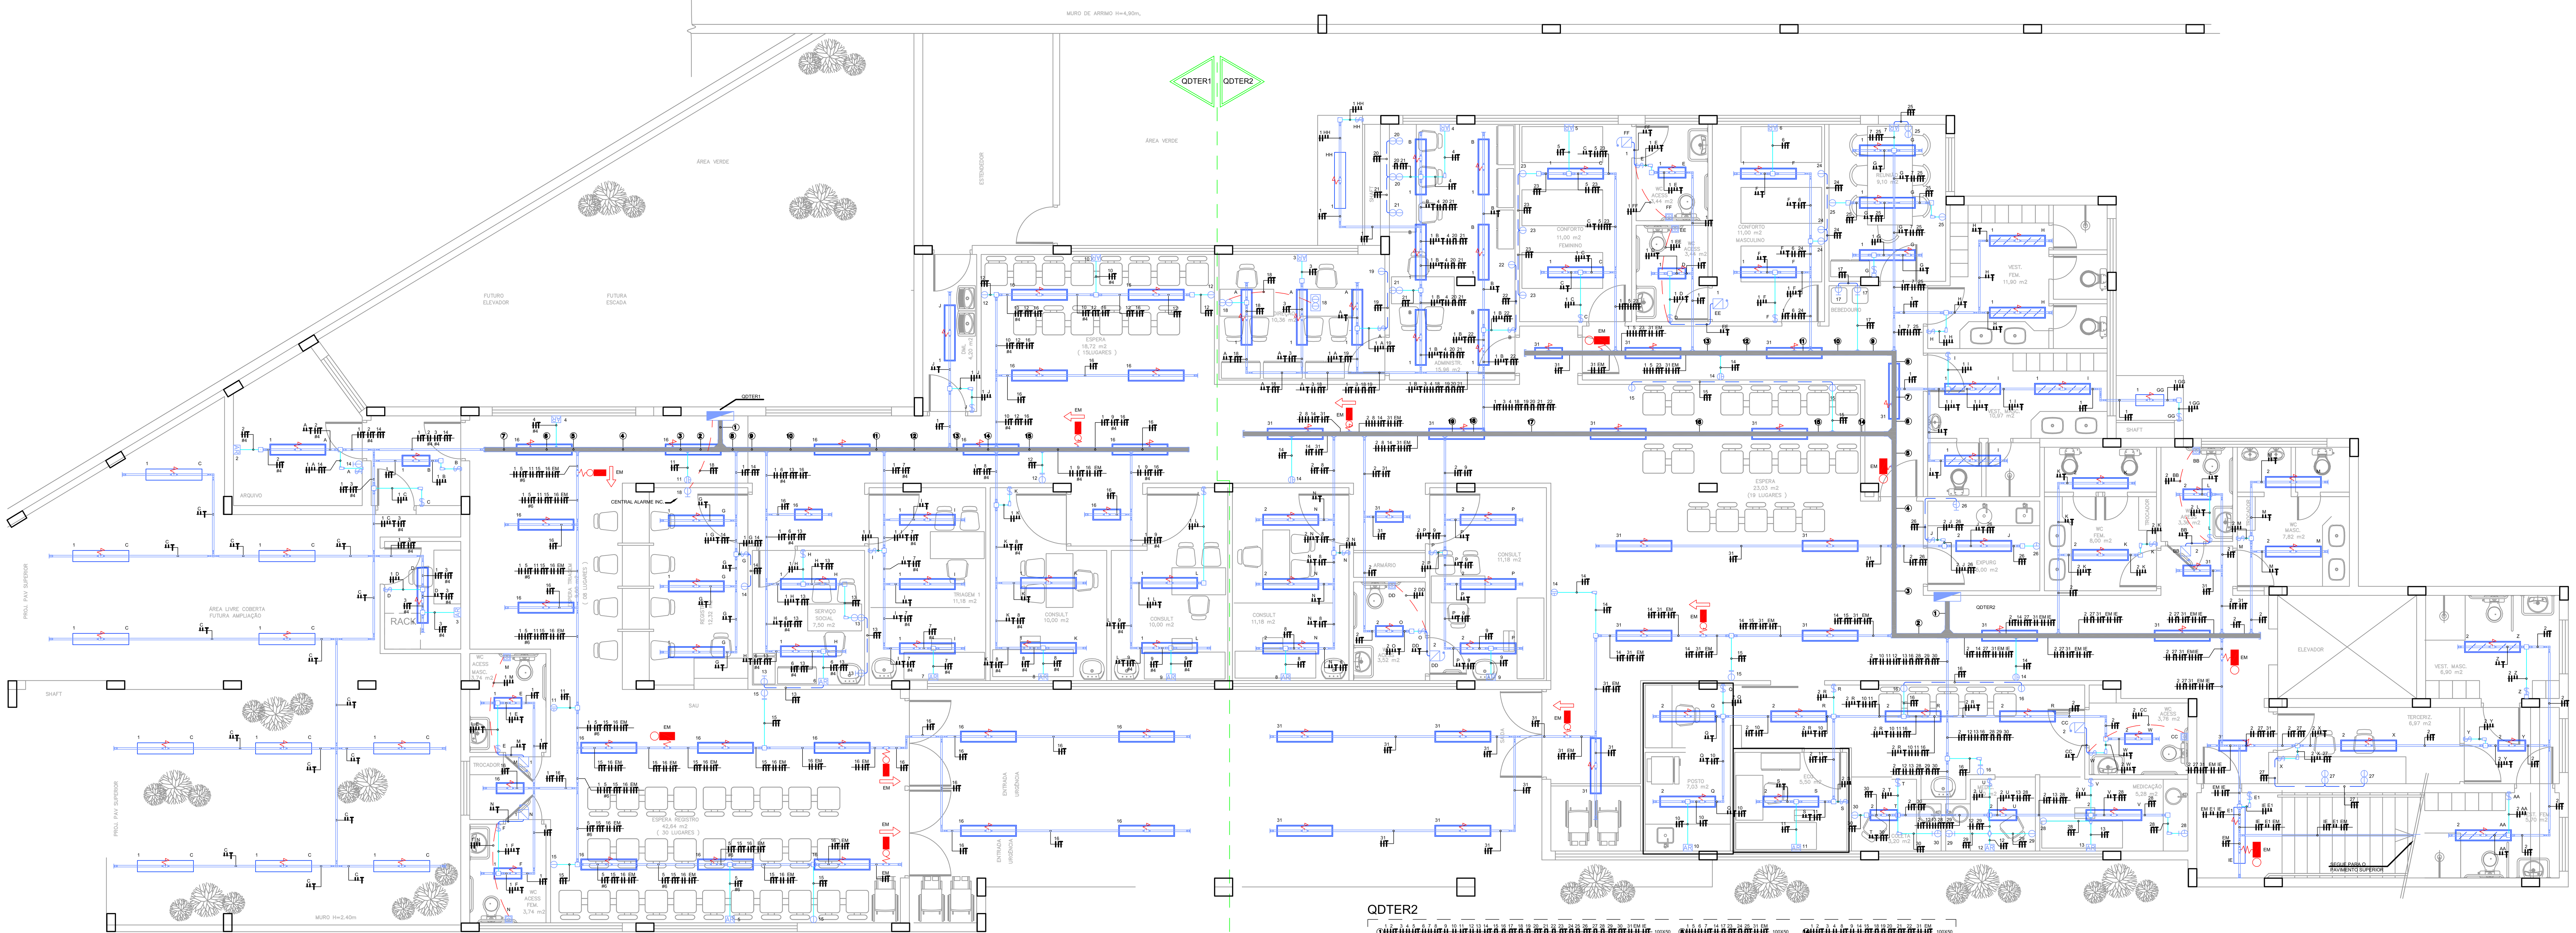

PLANTA PAV. TÉRREO
ESCALA 1:50

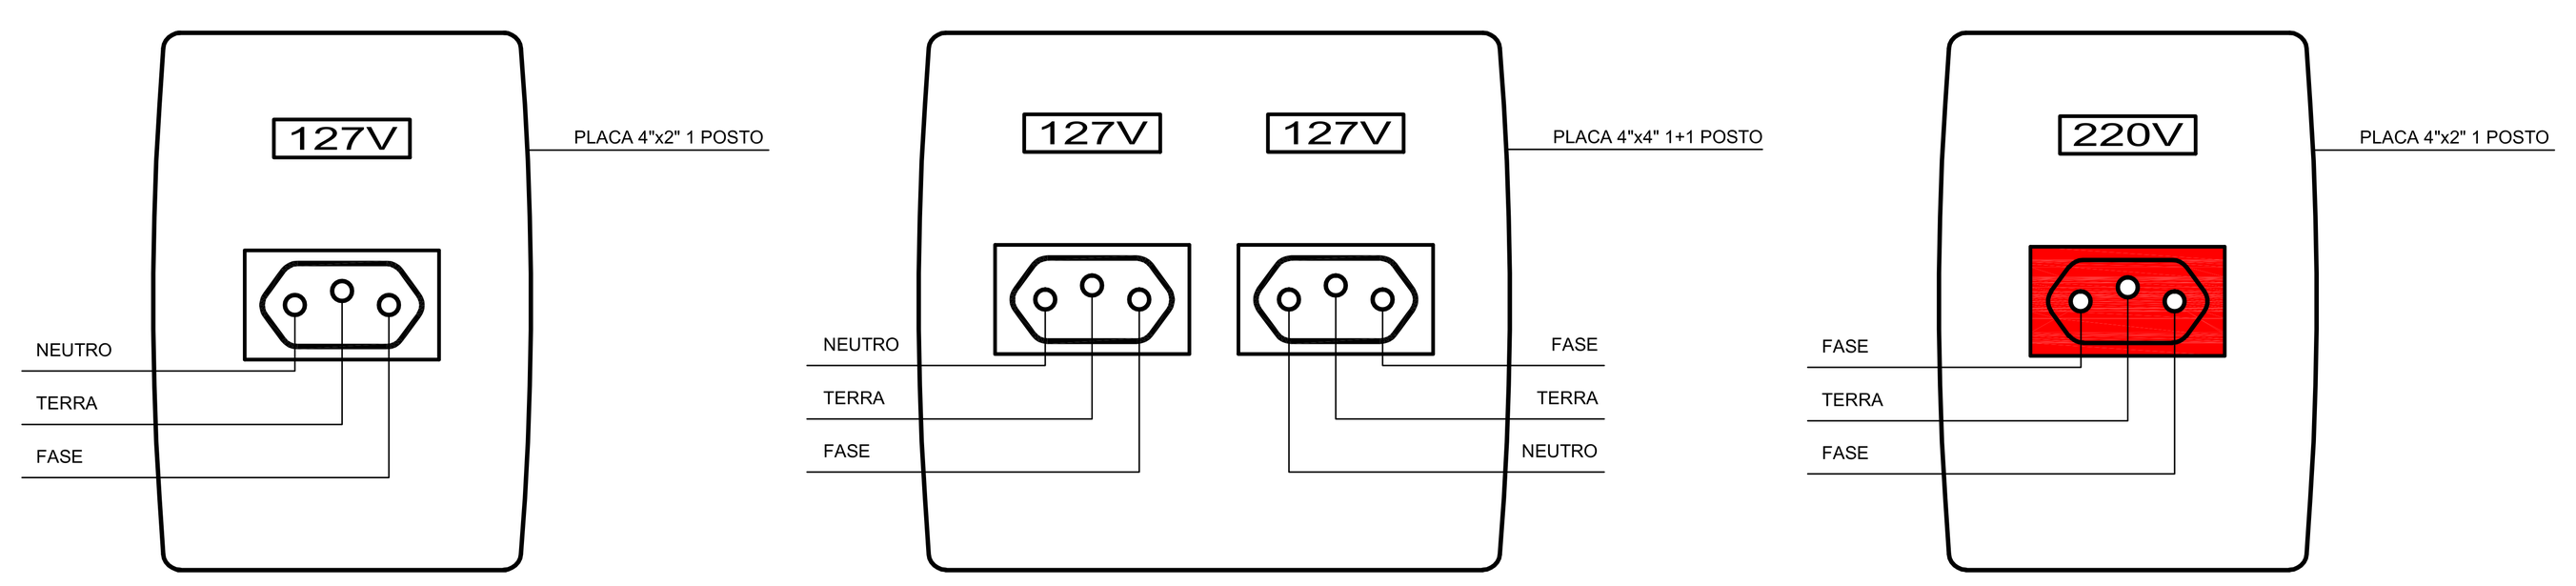

QDTER2

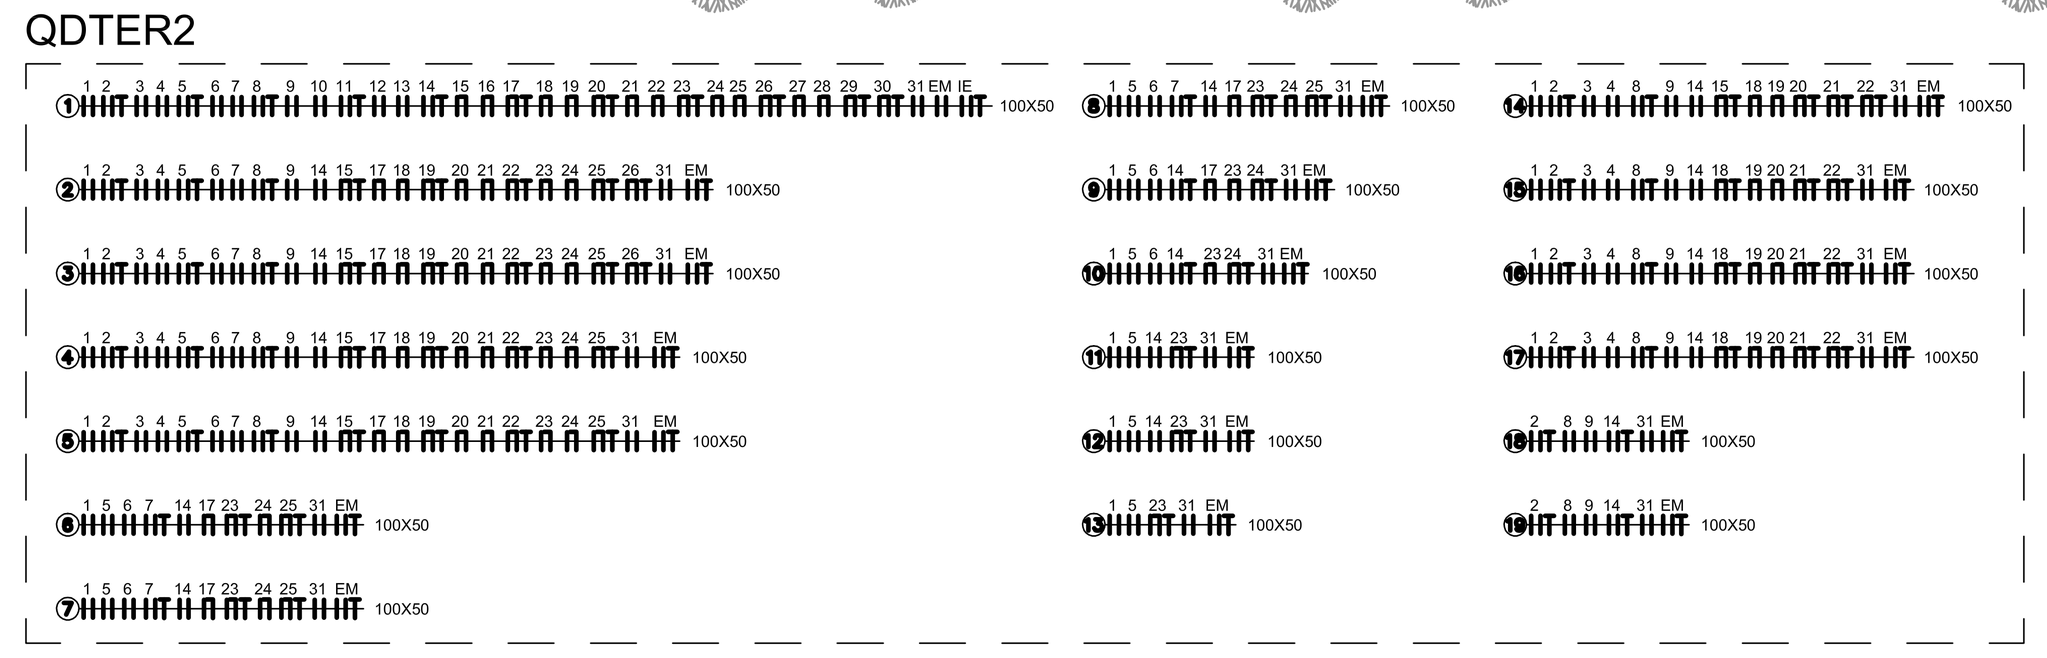

QDTER1

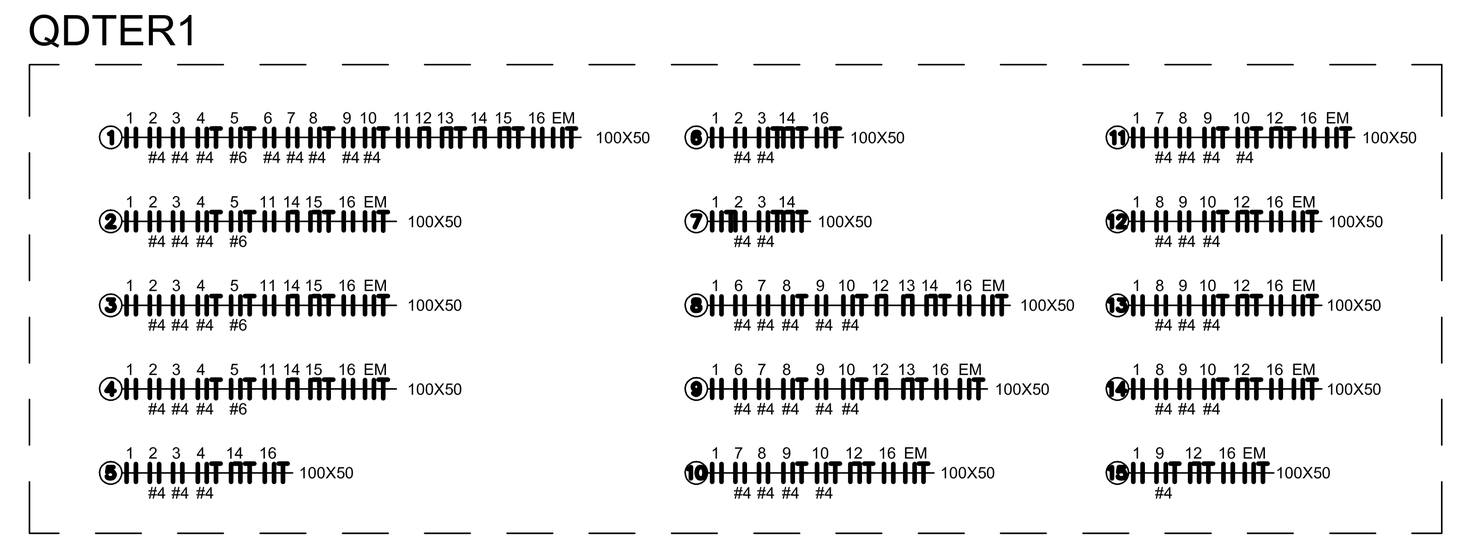



ITEM	DESCRIÇÃO
1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
2	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA GALVANIZADA
3	VERGALHÃO Ø3/8" A. G. COM ROSCA TOTAL
4	PORCA SEXTAVADA Ø3/8" + ARRUELA LISA
5	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA
6	CHUMBADOR DE AÇO Ø1/4" COM ROSCA INTERNA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS
SEM ESCALA



ITEM	DESCRIÇÃO
1	BUCHA + ARRUELA PARA ELETRODUTO
2	CONECTOR TIPO CÔNICO
3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
4	ELETROCALHA LISA EM CHAPA #14 MSG COM VIROLA E TAMPA DE ENCAIXE

DETALHE DA SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHAS PARA ELETRODUTOS
SEM ESCALA

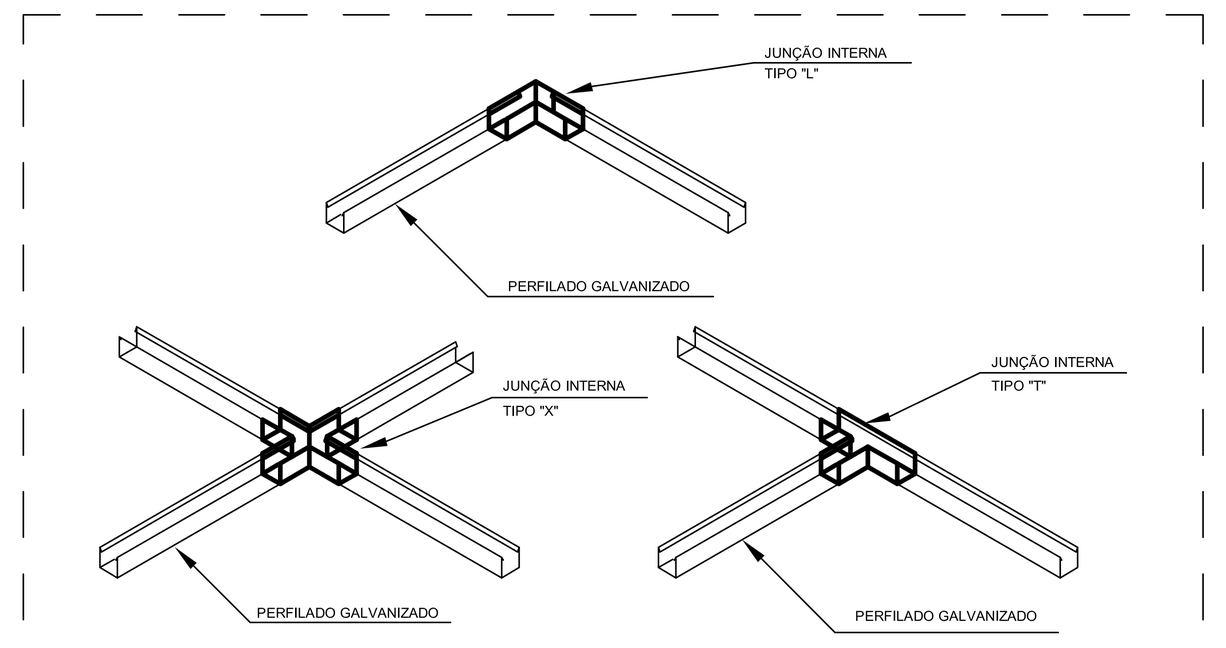

DETALHES DE JUNÇÃO DE PERFILADOS
S/ ESCALA

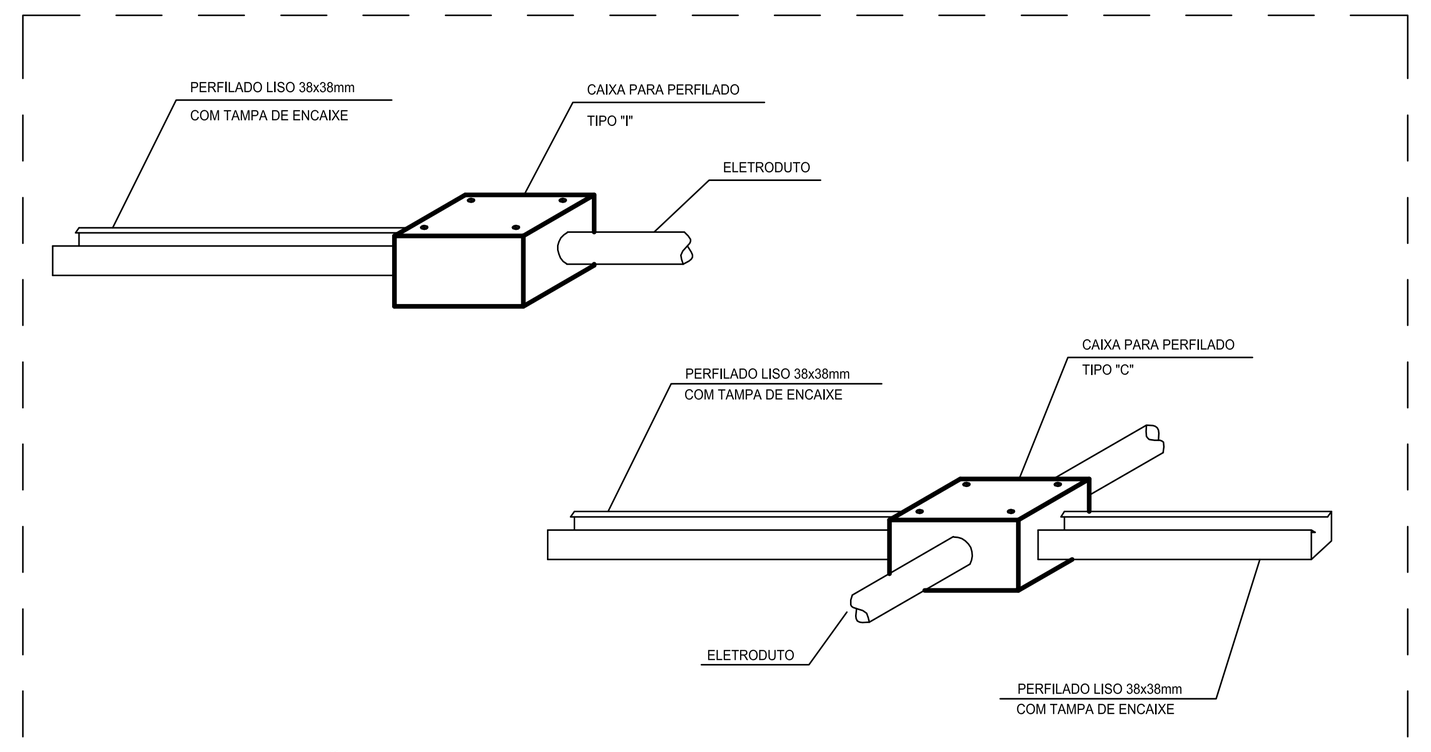

DETALHE DE DERIVAÇÃO DE PERFILADOS PARA ELETRODUTOS
S/ ESCALA

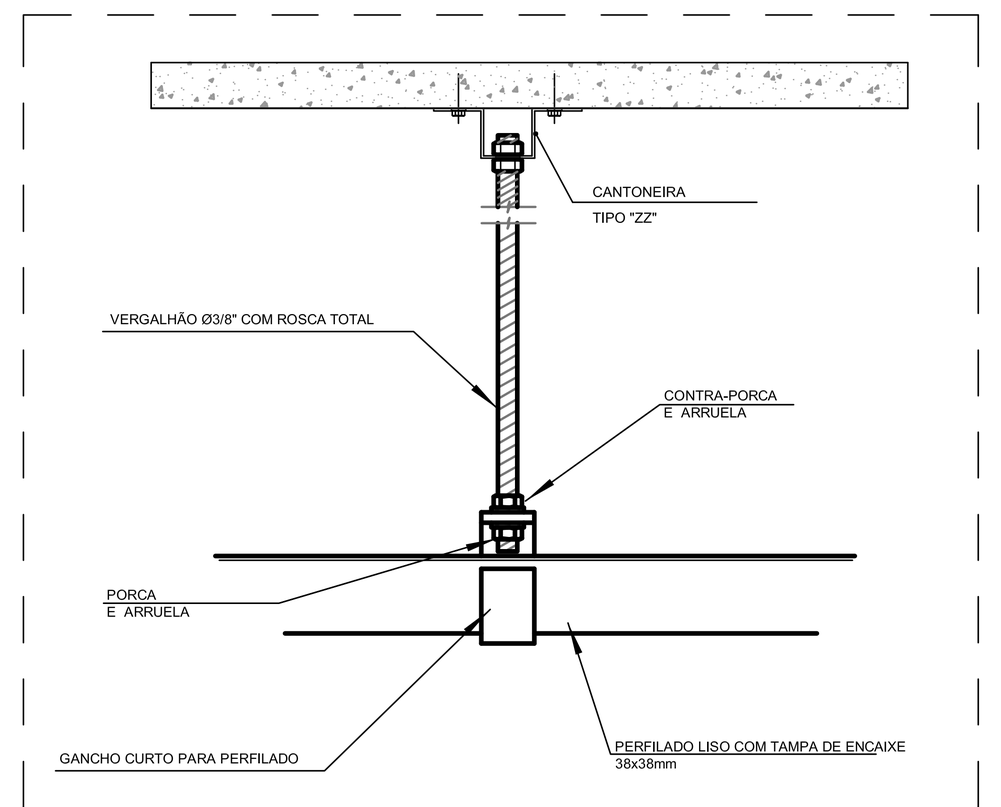

DETALHE DE FIXAÇÃO DO PERFILADO
FIXAÇÃO MÁXIMA A CADA 1,50m
S/ ESCALA



ITEM	DESCRIÇÃO
1	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA
2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø3/8"
3	ELETROCALHA LISA COM TAMPA (ELÉTRICA)
4	PERFILADO LISO 38x38mm
5	PROLONGADOR DE SUSPENSÃO
6	PORCA SEXTAVADA Ø3/8"+ARRUELA LISA

DETALHE DE FIXAÇÃO DA ELETROCALHA
SEM ESCALA

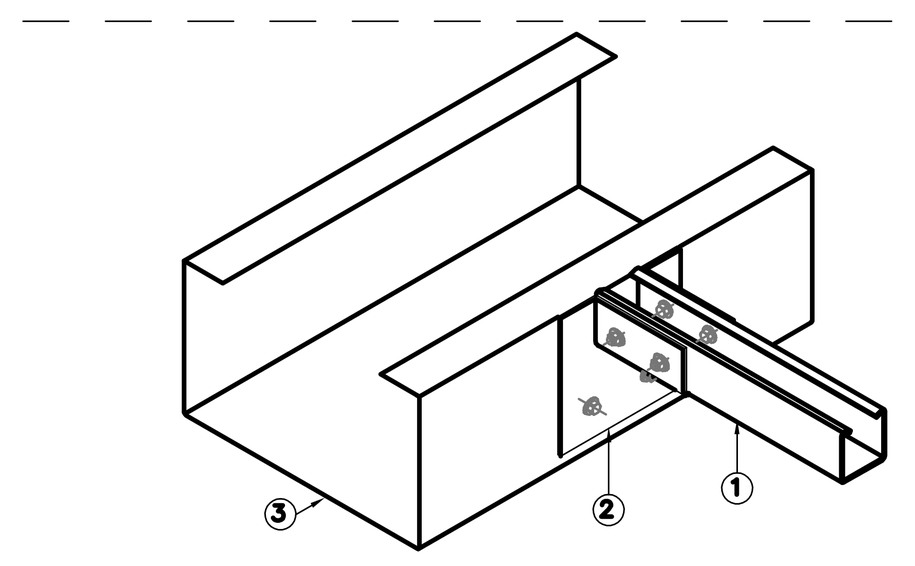

ITEM	DESCRIÇÃO
1	PERFILADO LISO 38x38mm COM TAMPA DE ENCAIXE A SER INTERLIGADO NA ELETROCALHA
2	CONEXÃO PARA SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO - GALV.
3	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA DE ENCAIXE

DETALHE - DERIVAÇÃO ENTRE PERFILADOS E ELETROCALHAS
S/ ESCALA

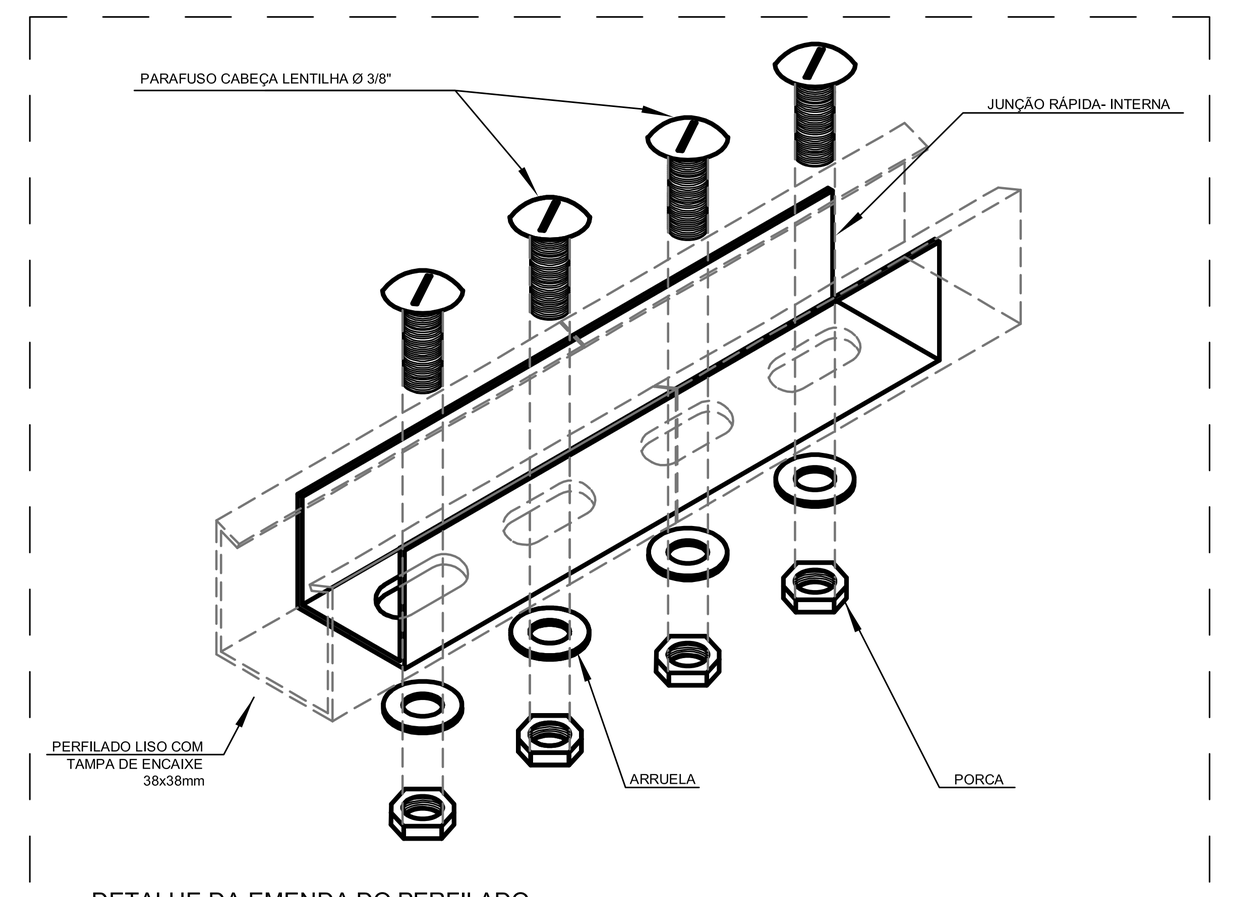

DETALHE DA EMENDA DO PERFILADO
S/ ESCALA

Lista de Materiais
MAT. QDTER1

Quantidade	Categoria	Descrição	Unidade	Dimensões
607.00	CABO LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	F2.5
258.00	CABO LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	F4
46.00	CABO LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	F6
113.50	CABO LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	N2.5
239.00	CABO LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	R2.5
292.00	CABO LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	T2.5
88.00	CABO LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	T4
23.00	CABO LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	T6
52.00	CABO LSOH	CABO LSOH 3X1,5MM	M	3X1,5MM
20.00	CONDUTO RÍGIDO	ELETROCALHA LISA	M	CM-100X50
177.00	CONDUTO RÍGIDO	PERFILADO LISO	M	PM-38X38
77.30	CONDUTO FLEXÍVEL	ELETRODUTO CORRUGADO	M	3/4
27.10	CONDUTO RÍGIDO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO	M	3/4
3	ELETROCALHAS	ACOPLAMENTO DE ELETRODUTO Ø3/4 PARA ELETROCALHA	PÇ	3/4
9	ELETROCALHAS	ACOPLAMENTO DE PERFILADO 38X38MM PARA ELETROCALHA	PÇ	38X38MM
1	ELETROCALHAS	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50	PÇ	100X50MM
2	ELETROCALHAS	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO PARA ELETROCALHA 100X50	PÇ	100X50MM
13	PERFILADO	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO L	PÇ	38X38MM
20	PERFILADO	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO T	PÇ	38X38MM
3	PERFILADO	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO X	PÇ	38X38MM
20	PERFILADO	CX. DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO C	PÇ	38X38MM
5	PERFILADO	CX. DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO I	PÇ	38X38MM
2	PERFILADO	CX. DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO L	PÇ	38X38MM
41	PERFILADO	CX. DE PERFILADO C/ TAMPA CEGA	PÇ	38X38MM
11	PERFILADO	CX. DE PERFILADO C/ TAMPA PARA TOMADA	PÇ	38X38MM
30	PERFILADO	SAPATA INTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO 38X38MM	PÇ	38X38MM
6	CONDULETE	CONDULETE MULTIPLO TIPO L Ø3/4	PÇ	3/4
37	CAIXAS PVC	CAIXA DE PVC 4X2	PÇ	4X2
1	CAIXAS PVC	CAIXA DE PVC 4X4	PÇ	4X4
34	PLACAS E SUPORTES	PLACA 4X2 1P	PÇ	4X2
1	PLACAS E SUPORTES	PLACA 4X2 2P	PÇ	4X2
2	PLACAS E SUPORTES	PLACA 4X2 CEGA	PÇ	4X2
1	PLACAS E SUPORTES	PLACA 4X4 2P	PÇ	4X4
37	PLACAS E SUPORTES	SUPORTE DE PVC 4X2	PÇ	4X2
1	PLACAS E SUPORTES	SUPORTE DE PVC 4X4	PÇ	4X4
9	PLACAS E SUPORTES	MODULO SAÍDA DE FIO	PÇ	-
12	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES	PÇ	-
13	TOMADAS	TOMADA 2P+T 10A	PÇ	-
2	TOMADAS	TOMADA 2P+T 20A VERMELHA	PÇ	-
11	TOMADAS	TOMADA 2P+T 10A VERMELHA C/ HASTE	PÇ	-
36	LUMINARIAS	LUM FLU EMB FORRO 2X28W - 2007	PÇ	-
6	LUMINARIAS	LUM FLU EMB FORRO 2X14W - 2007	PÇ	-
11	LUMINARIAS	LUM FLU SOB TETO 2X28W - 3007	PÇ	-
4	LUMINARIAS	LUM LED BALIZAMENTO - LUMEON 9	PÇ	-
1	LUMINARIAS	LUM LED ACLARAMENTO - FLX500	PÇ	-
2	ALARMES	BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁIRIO ESPECIAL	PÇ	-
2	ALARMES	SIRENE DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ESPECIAL	PÇ	-
47	CABOS E PLUGUES	PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A	PÇ	-
47	CABOS E PLUGUES	PRENÇA CABO Ø1/2	PÇ	Ø1/2
1	QUADROS ELETRICOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QDTER1	PÇ	-

Lista de Materiais
MAT. QDTER2

Quantidade	Categoria	Descrição	Unidade	Dimensões
1844.00	CABOS LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	F2.5
395.10	CABOS LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	N2.5
420.00	CABOS LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	R2.5
700.00	CABOS LSOH	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH	M	T2.5
86.00	CABOS E PLUGUES	CABO LSOH 3X1,5MM	M	3X1,5MM
42.00	CONDUTO RÍGIDO	ELETROCALHA LISA	M	CM-100X50
225.00	CONDUTO RÍGIDO	PERFILADO LISO	M	PM-38X38
189.00	CONDUTO FLEXÍVEL	ELETRODUTO CORRUGADO	M	3/4
64.00	CONDUTO RÍGIDO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO	M	3/4
5	ELETROCALHAS	ACOPLAMENTO DE ELETRODUTO Ø3/4 PARA ELETROCALHA	PÇ	3/4
17	ELETROCALHAS	ACOPLAMENTO DE PERFILADO 38X38MM PARA ELETROCALHA	PÇ	38X38MM
2	ELETROCALHAS	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50	PÇ	100X50MM
3	ELETROCALHAS	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO PARA ELETROCALHA 150X50	PÇ	150X50MM
2	ELETROCALHAS	COTOVELO RETO P/ ELETROCALHA 100X50	PÇ	100X50MM
20	PERFILADO	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO L	PÇ	38X38MM
26	PERFILADO	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO T	PÇ	38X38MM
3	PERFILADO	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO X	PÇ	38X38MM
34	PERFILADO	CX. DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO C	PÇ	38X38MM
12	PERFILADO	CX. DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO I	PÇ	38X38MM
3	PERFILADO	CX. DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO L	PÇ	38X38MM
3	PERFILADO	CX. DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO T	PÇ	38X38MM
65	PERFILADO	CX. DE PERFILADO C/ TAMPA CEGA	PÇ	38X38MM
4	PERFILADO	CX. DE PERFILADO C/ TAMPA PARA TOMADA	PÇ	38X38MM
39	PERFILADO	SAPATA INTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO 38X38MM	PÇ	38X38MM
14	CONDULETE	CONDULETE MULTIPLO TIPO L Ø3/4	PÇ	3/4
4	CONDULETE	CONDULETE MULTIPLO TIPO X Ø3/4	PÇ	3/4
1	CX. ALUMINIO	CX. METÁLICA PARA PISO 4X4	PÇ	4X4
79	CAIXAS PVC	CAIXA DE PVC 4X2	PÇ	4X2
8	CAIXAS PVC	CAIXA DE PVC 4X4	PÇ	4X4
74	PLACAS E SUPORTES	PLACA 4X2 1P	PÇ	4X2
5	PLACAS E SUPORTES	PLACA 4X2 CEGA	PÇ	4X2
8	PLACAS E SUPORTES	PLACA 4X4 2P	PÇ	4X4
2	PLACAS E SUPORTES	PLACA CONDULETE P/ 1 INT. Ø3/4	PÇ	3/4
1	PLACAS E SUPORTES	PLACA METÁLICA 4X4 PARA 2 TOMADAS	PÇ	4X4
79	PLACAS E SUPORTES	SUPORTE DE PVC 4X2	PÇ	4X2
8	PLACAS E SUPORTES	SUPORTE DE PVC 4X4	PÇ	4X4
11	PLACAS E SUPORTES	MODULO SAÍDA DE FIO	PÇ	-
1	PLACAS E SUPORTES	ANEL DE REGULAGEM P/ CX. DE PISO4X4	PÇ	4X4
28	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES	PÇ	-
2	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES C/ HASTE	PÇ	-
37	TOMADAS	TOMADA 2P+T 10A	PÇ	-
2	TOMADAS	TOMADA 2P+T 10A P/ PLACA MET. DE PISO	PÇ	-
5	TOMADAS	TOMADA 2P+T 20A	PÇ	-
4	TOMADAS	TOMADA 2P+T 20A VERMELHA	PÇ	-
4	TOMADAS	TOMADA 2P+T 10A VERMELHA C/ HASTE	PÇ	-
53	LUMINARIAS	LUM FLU EMB FORRO 2X28W - 2007	PÇ	-
12	LUMINARIAS	LUM FLU EMB FORRO 2X14W - 2007	PÇ	-
7	LUMINARIAS	LUM FLU EMB FORRO VEDADA 2X28W - LPT400	PÇ	-
2	LUMINARIAS	LUM FLU SOB TETO 2X28W - 3007	PÇ	-
1	LUMINARIAS	LUM FLU SOB TETO 2X14W - 3007	PÇ	-
3	LUMINARIAS	LUM LED BALIZAMENTO - LUMEON 9	PÇ	-
4	LUMINARIAS	LUM LED ACLARAMENTO - FLX500	PÇ	-
5	ALARMES	BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁIRIO ESPECIAL	PÇ	-
5	ALARMES	SIRENE DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ESPECIAL	PÇ	-
78	CABOS E PLUGUES	PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A	PÇ	-
78	CABOS E PLUGUES	PRENÇA CABO Ø1/2	PÇ	Ø1/2
1	QUADROS ELETRICOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QDTER2	PÇ	-

NOTAS:

1. TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS SERÁ DE #2,5mm² - COM ISOLAÇÃO EPR-FLEX, ANTICHAMA, LSOH, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1kV.
2. TODOS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS SERÃO DE Ø3/4".
3. AS CORES PARA A FIAÇÃO SERÃO :
   FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
   RETORNO: AMARELO
   RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIÁRIOS: CINZA
   ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM
   NEUTRO: AZUL CLARO
   TERRA: VERDE.
4. ALIMENTADORES DOS QUADROS, EPR-90ºC FLEX, CLASSE 0,6/1kV, NAS CORES:
   FASES: PRETO
   NEUTRO: AZUL CLARO
   TERRA: VERDE (PVC 70º FLEX CLASSE 750V)
5. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR Munssel N3.5
6. OS PONTOS DE AR CONDICIONADOS, QUANTO A SUA POSIÇÃO E POTÊNCIA DEVERAM SER CONFIRMADOS PELO INSTALADOR DO SISTEMA.

LEGENDA

- ACOPLAMENTO DE ELETRODUTO Ø3/4 PARA ELETROCALHA.
- ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM
- SIRENE DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ESPECIAL PARA EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H=2,20M DO PISO.
- BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁIRIO ESPECIAL PARA EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H=0,40M DO PISO.
- CONDULETE MÚLTIPLO TIPO LL 3/4.
- CONDULETE MÚLTIPLO TIPO T 3/4.
- CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X 3/4.
- COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA LISA 100X50.
- CAIXA DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO I 38X38MM
- CAIXA DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO C 38X38MM
- CAIXA DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO L 38X38MM
- CAIXA DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO T 38X38MM
- EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO L 38X38MM
- EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO T 38X38MM
- EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO X 38X38MM
- SAPATA INTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO 38X38MM
- CAIXA LIGAÇÃO PARA PERFILADO COM TAMPA CEGA 38X38MM
- CAIXA LIGAÇÃO PARA PERFILADO 38X38MM COM TOMADA 2P+T 10A/220V
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A/220V DE EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H = 1,20M DO PISO. EXCETO NOS SANITÁRIOS PARA PPNE ONDE H = 0,90M.
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO E REATOR ELETRÔNICO DUPLO MULTITENSÃO FP>=0,98 PR FFL>=1 THD<10%.
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO E REATOR ELETRÔNICO DUPLO MULTITENSÃO FP>=0,98 PR FFL>=1 THD<10%.
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANPARENTE C/ MOLDURA C/ PORTA LAMP. ANTIVIBRATÓRIO EM POLICAR. E RED MULTITENSÃO FP>=0,98 PR FFL>=1. THD<10%.
- LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA BALIZAMENTO, COM MÓDULOS DE LEDS DE ALTO BRILHO, NAS CORES VERMELHA, VERDE OU BRANCA, BATERIA SELADA DE NÍQUEL-CÁDMIO 8,8VX400MAH, AUTONOMIA SUPERIOR A 1H, COM INDICAÇÕES DE SAÍDA.
- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM UMA FACE PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO, C/ BASE BRANCA EM ABS AUTO EXTINGUÍVEL DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM ABS METALIZADO, E DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. EQUIPADO COM LEDS DE 9W, 5000°K, 500 LÚMENS,BIVOLT, BATRIA 6VX4,0AH, AUTONOMIA SUPERIOR A 5 HORAS, LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO.
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO E REATOR ELETRÔNICO DUPLO MULTITENSÃO FP>=0,98 PR FFL>=1 THD<10%.
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A/250V DE SOBREPOR EM CONDULETE MÚLTIPLO H=1,20M DO PISO. EXETO NOS SANITÁRIOS ONE ONDE H=0,90M.
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO E REATOR ELETRÔNICO DUPLO MULTITENSÃO FP>=0,98 PR FFL>=1 THD<10%.
- CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A/220V E 1 TOMADA 2P+T - 10A/127V DE EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H = 1,20M DO PISO.
- PONTO DE AR CONDICIONADO EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2.20M DO PISO.
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- TOMADA 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 2,20M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- TERMINAL DE FECHAMENTO LISO PARA ELETROCALHA 100X50MM.
- TERMINAL DE FECHAMENTO LISO PARA ELETROCALHA 150X50MM.
- TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50MM.
- TOMADA 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 1,20M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 1,20M DO PISO.
- CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P + T - 10A/127V EM CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4 C/ ANEL DE REGULAGEM E PLACA METÁLICA EMBUTIDA NO PISO.
- ELETROCALHA PARA ELÉTRICA 100x50mm, LISA COM VIROLA PARA ELÉTRICA EM CHAPA Nº 14 MSG COM TAMPA DE PRESSÃO - SALVO INDICADO
- PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, CHAPA DE Nº 14MSG, COM TAMPA DE ENCAIXE
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - Ø3/4" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO DE FLEXÍVEL EMBUTIDO EM ALVENÁRIA - Ø3/4" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO DE FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO - Ø3/4" SALVO INDICADO
- CABO 3x1,5mm² (PRETO, BRANCO E VERDE) COM ISOLAÇÃO EPR-FLEX, ANTICHAMA, LSOH, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1kV, INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSÃO
- FIAÇÃO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Obra: PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO

Projeto: EXECUTIVO

End: RUA ANDRÉ CAVANHA - ESQUINA COM A RUA PAULO DE TARSO LEONELLO E RUA JOÃO CARDOSO - VILA DR. CARDOSO - ITAPEVI - SP

Assunto: DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PAVIMENTO TÉRREO

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Autor do Projeto
Eng°: Mario Sérgio Curi
CREA: 5060705842
ART.: 28027230190756933

Responsável Legal Prefeitura
Município de Itapevi

AUTOR DO PROJETO	TIPO PROJETO	PROCESSO PMI	Folha:
Eng°: Mario Sérgio Curi CREA: 5060705842	EXECUTIVO		1/11
ESCALA: 1/50	DATA 15/03/2019	REVISÃO 00	