




PLANTA - 1  
ESC. 1:20

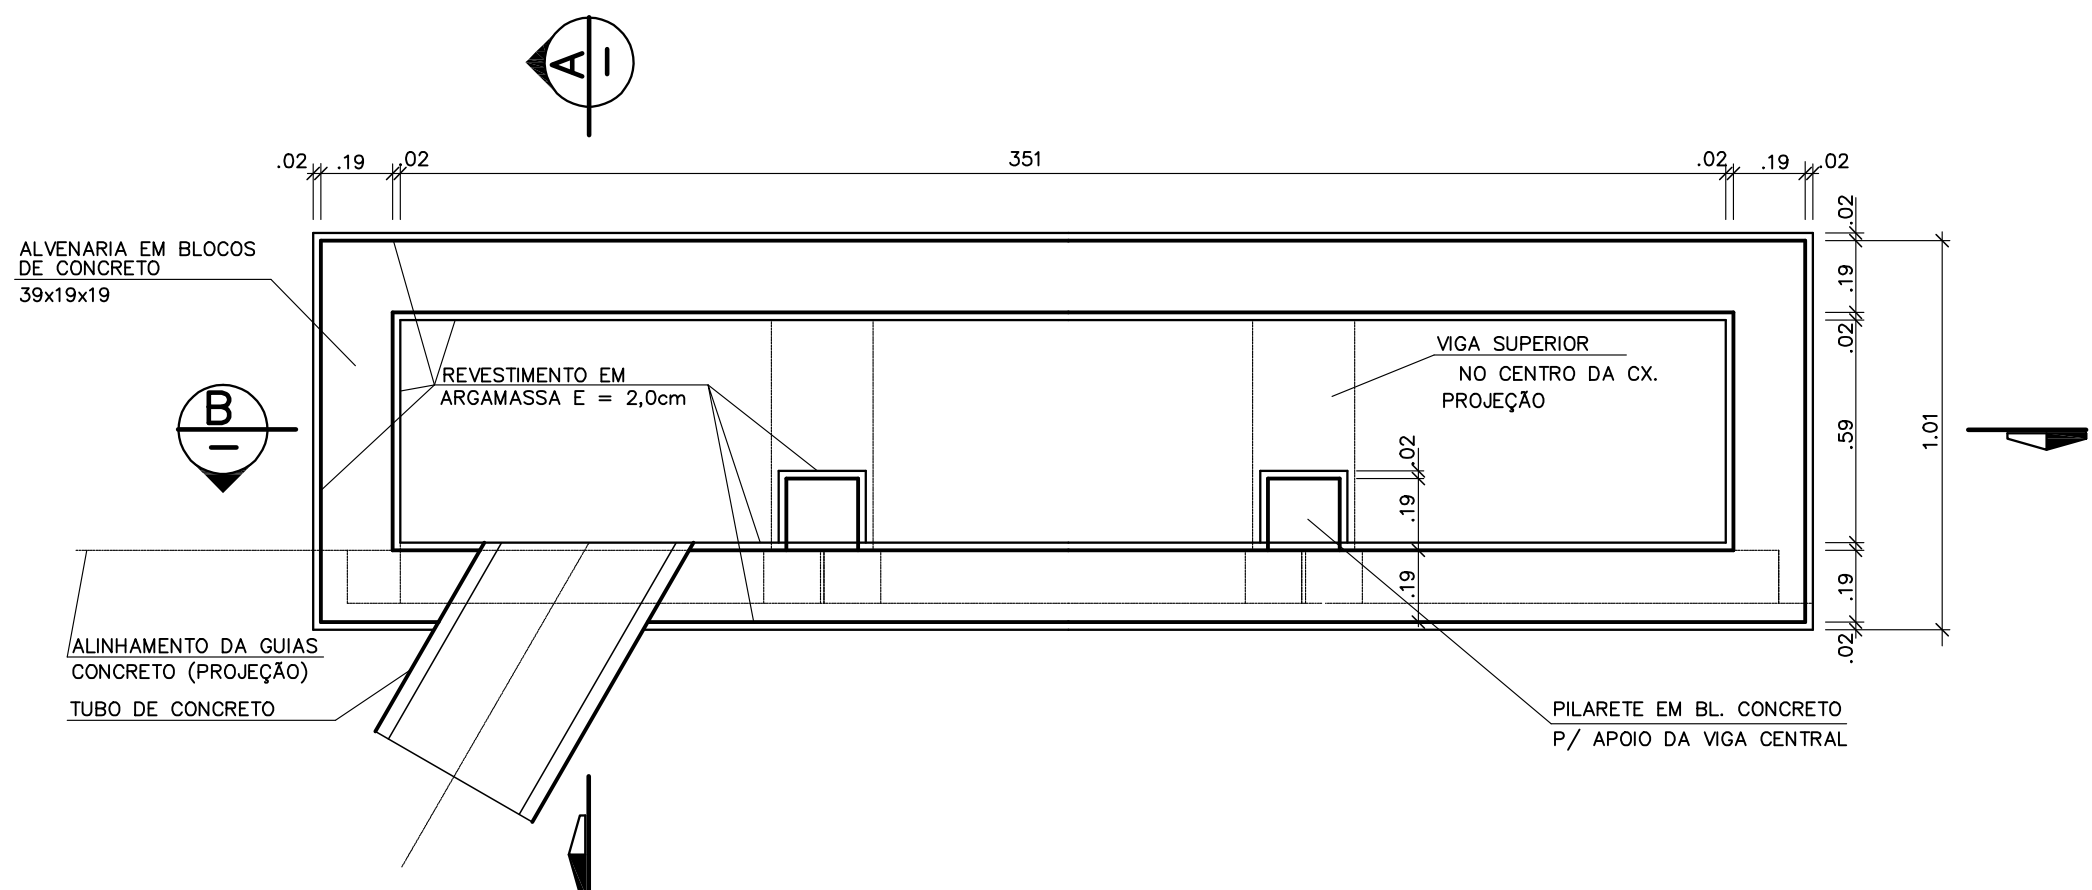

PLANTA BAIXA  
ESC. 1:20

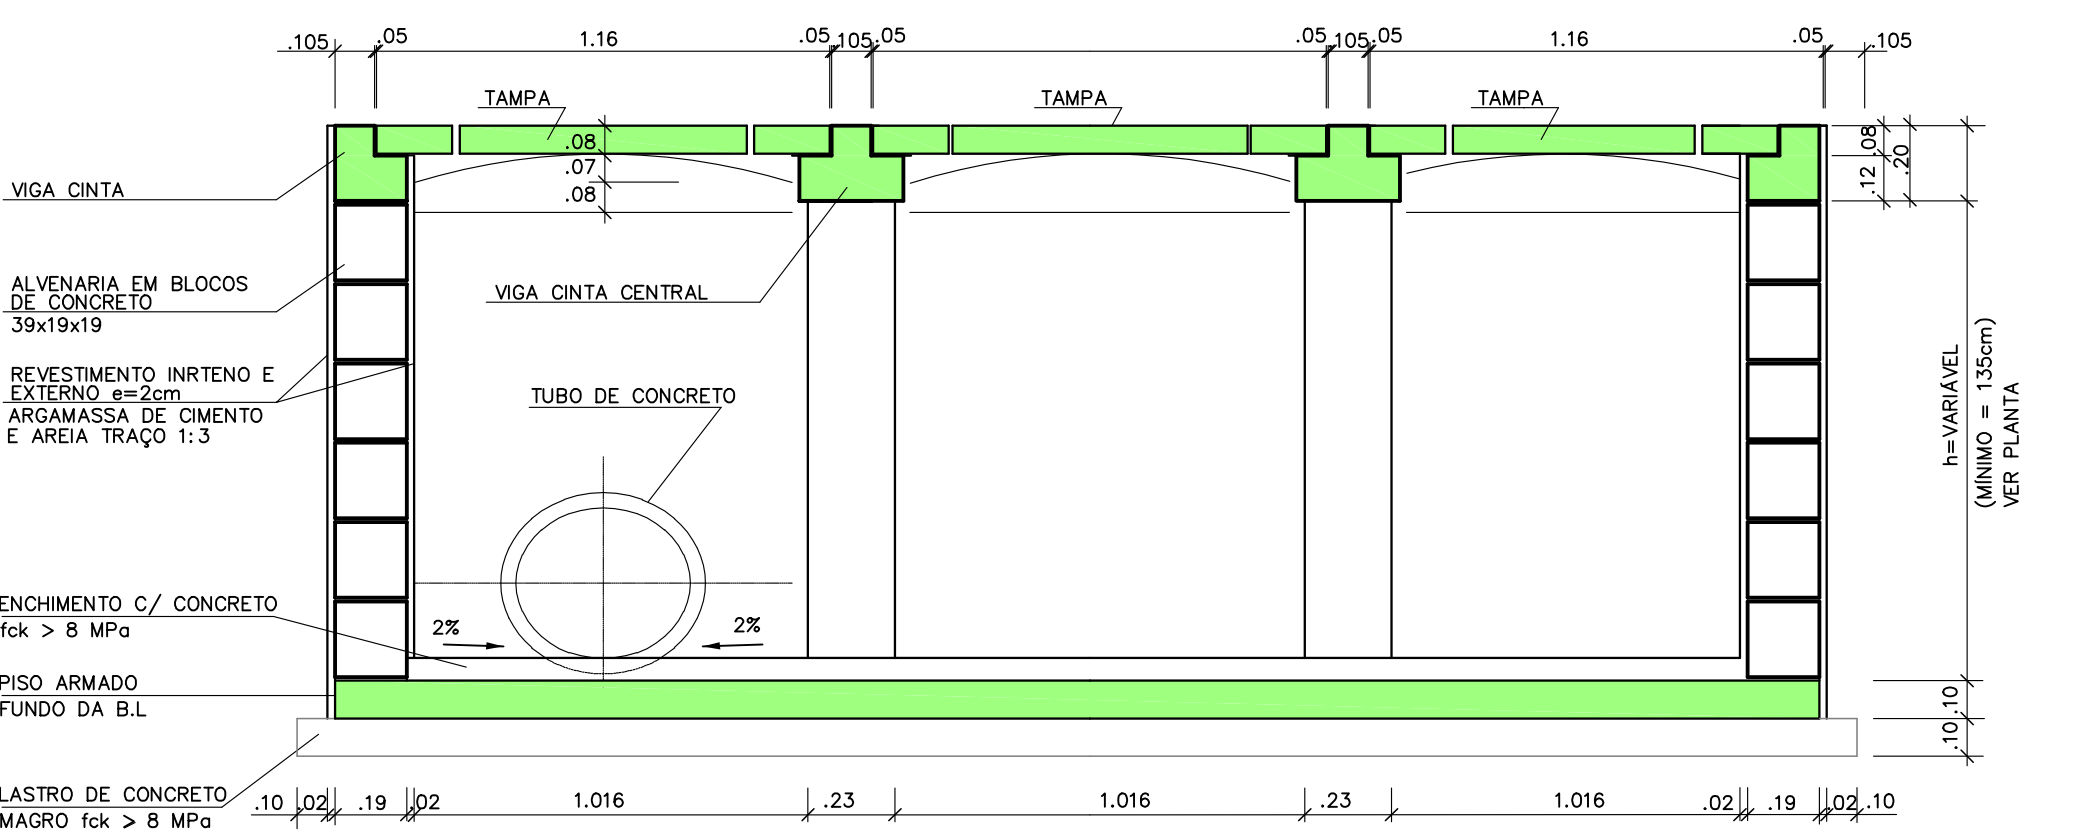


CORTE - B  
ESC. 1:20

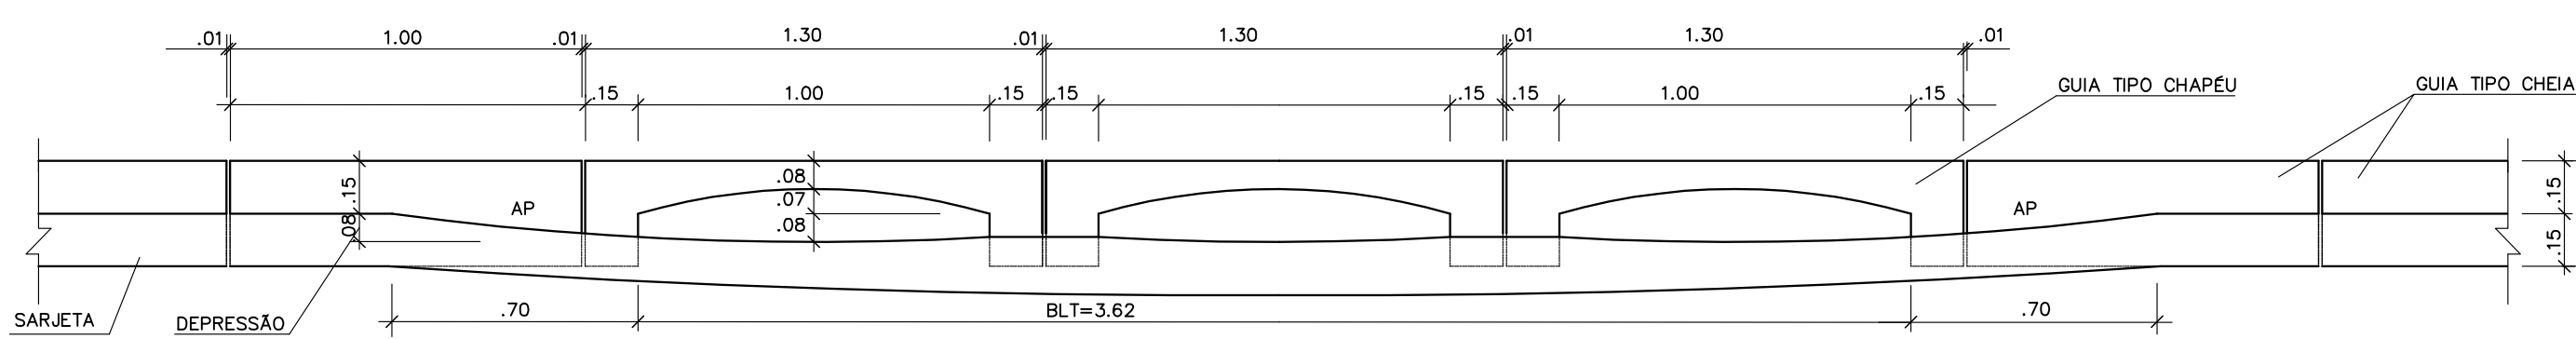


VISTA FRONTAL  
ESC. 1:20

BOCA DE LOBO TRIPLA RESUMO AÇO CA-50 B				
#	PESO UNIT. (kg)	COMPRIMENTO (m)	PESO TOTAL (kg)	
6,3	0,42	81,50	34,23	
8	0,40	201,80	80,72	
10	0,63	15,42	10,40	
PESO TOTAL			115,35	


BOCA DE LOBO TRIPLA LISTA DE FERROS				
POSICÃO	#	Q	COMPRIMENTO (CM)	
			UNITÁRIO	TOTAL
T1	8	24	122	2928
T2	8	36	74	2352
T3	10	2	403	806
T4	6,3	4	403	1612
T5	10	8	92	736
T6	6,3	20	92	1840
T7	6,3	47	66	3102
T8	6,3	14	66	924
T9	6,3	14	48	672
T10	8	14	389	5446
T11	8	24	108	5832
T12	8	24	n	168
T13	8	8	n-30	8(n-30)

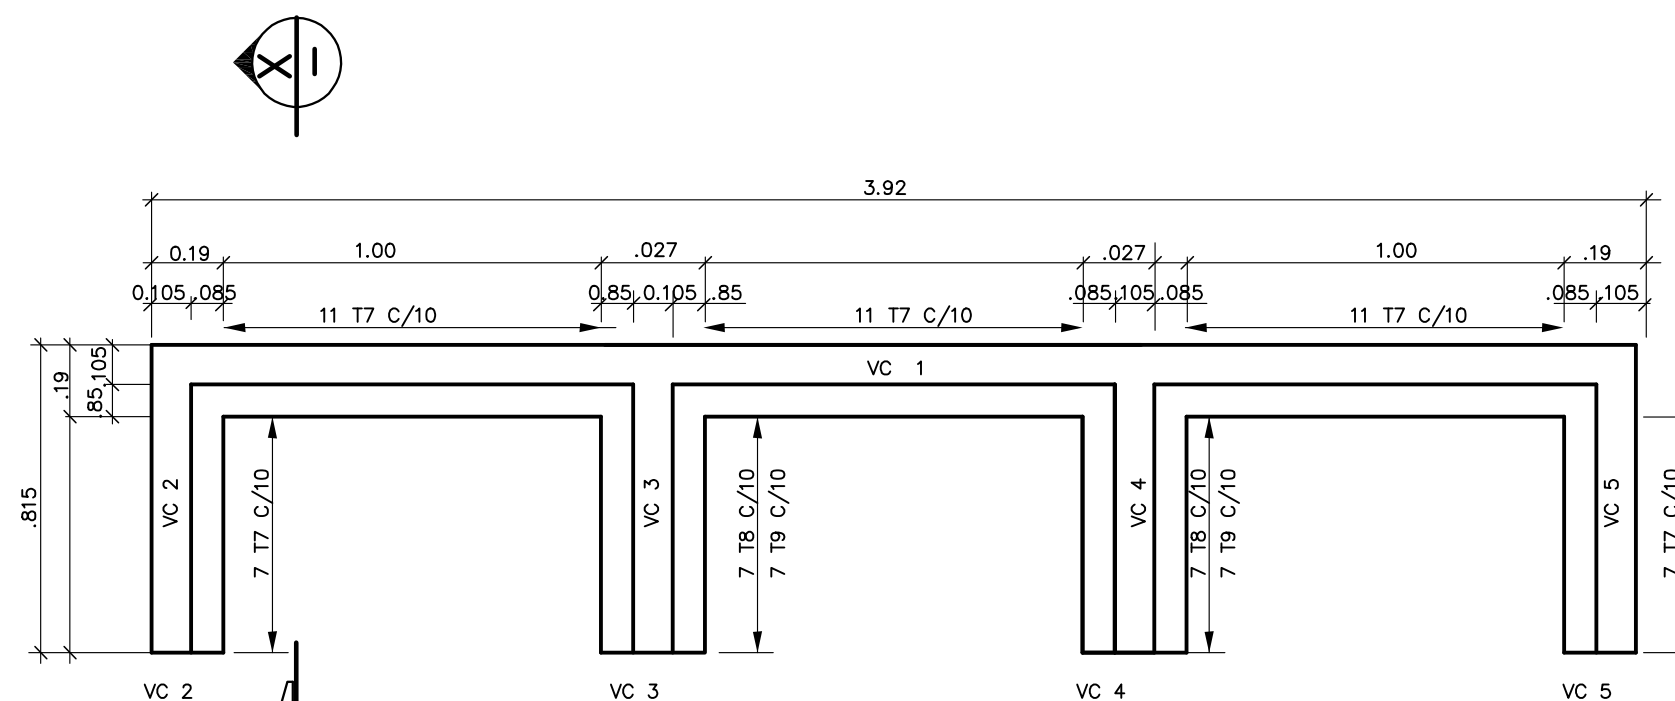


VIGA CINTA SOB AS TAMPAS  
ESC. 1:20

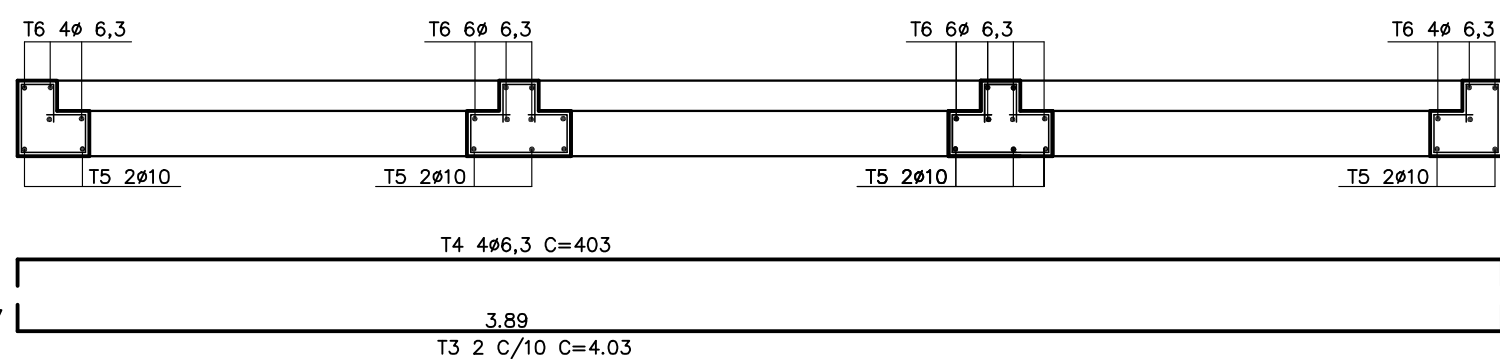


CORTE W - VC2=VC5  
ESC. 1:20

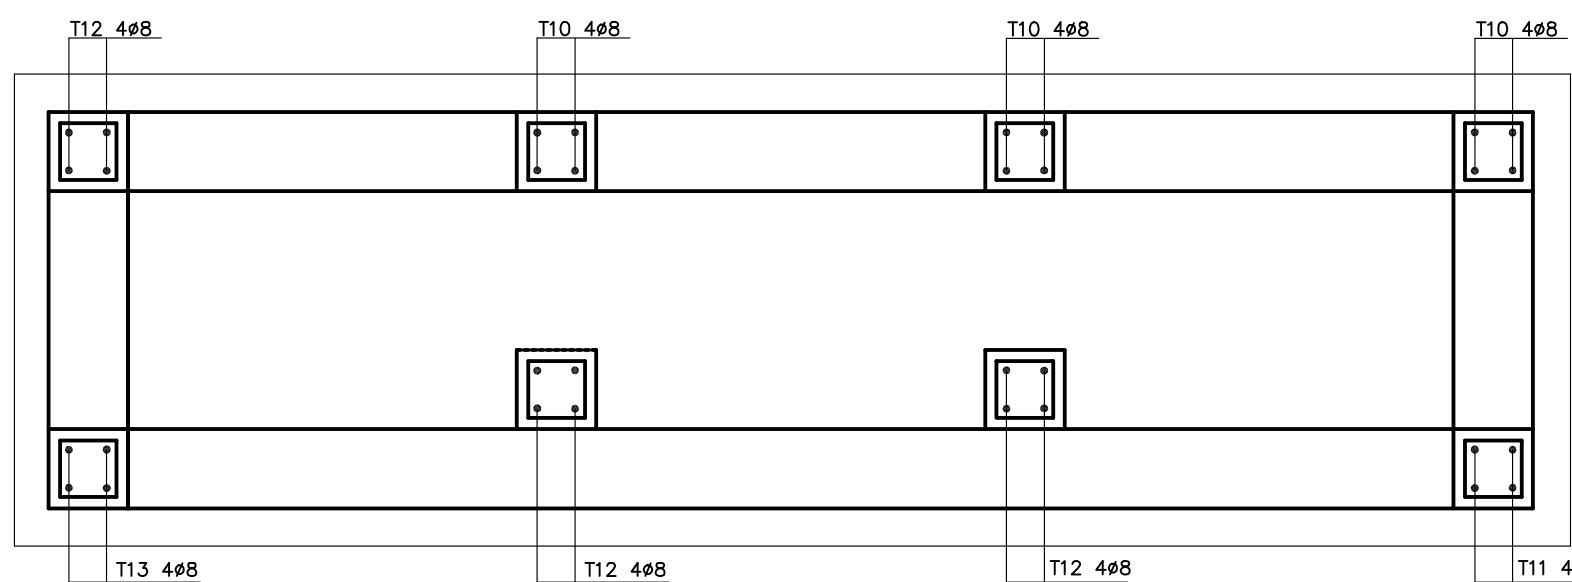


PISO ARMADO - FUNDO DA BL. TRIPLA  
ESC. 1:50

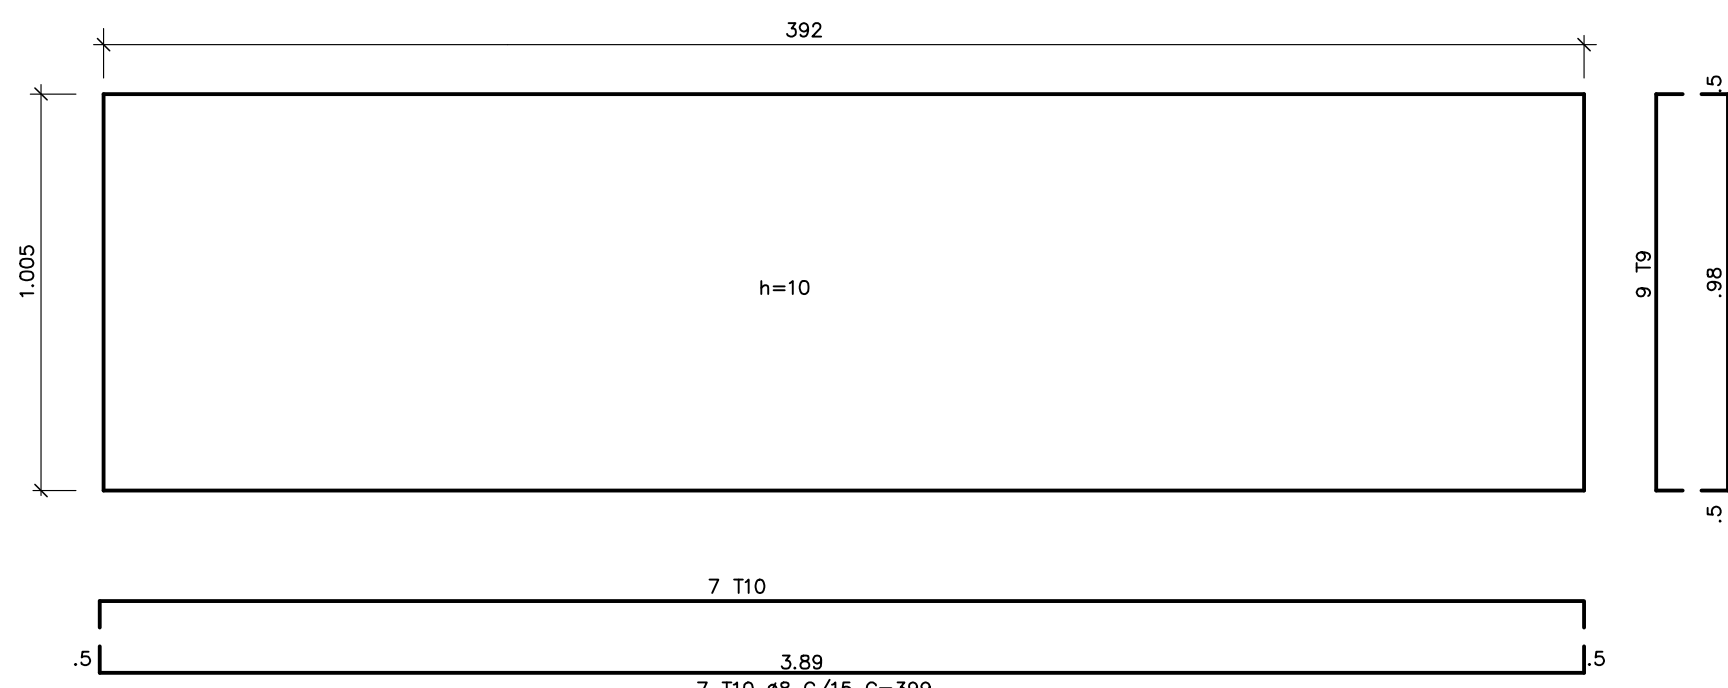


LAJE DA TAMPA DA BL.(TRÊS)  
ESC. 1:50

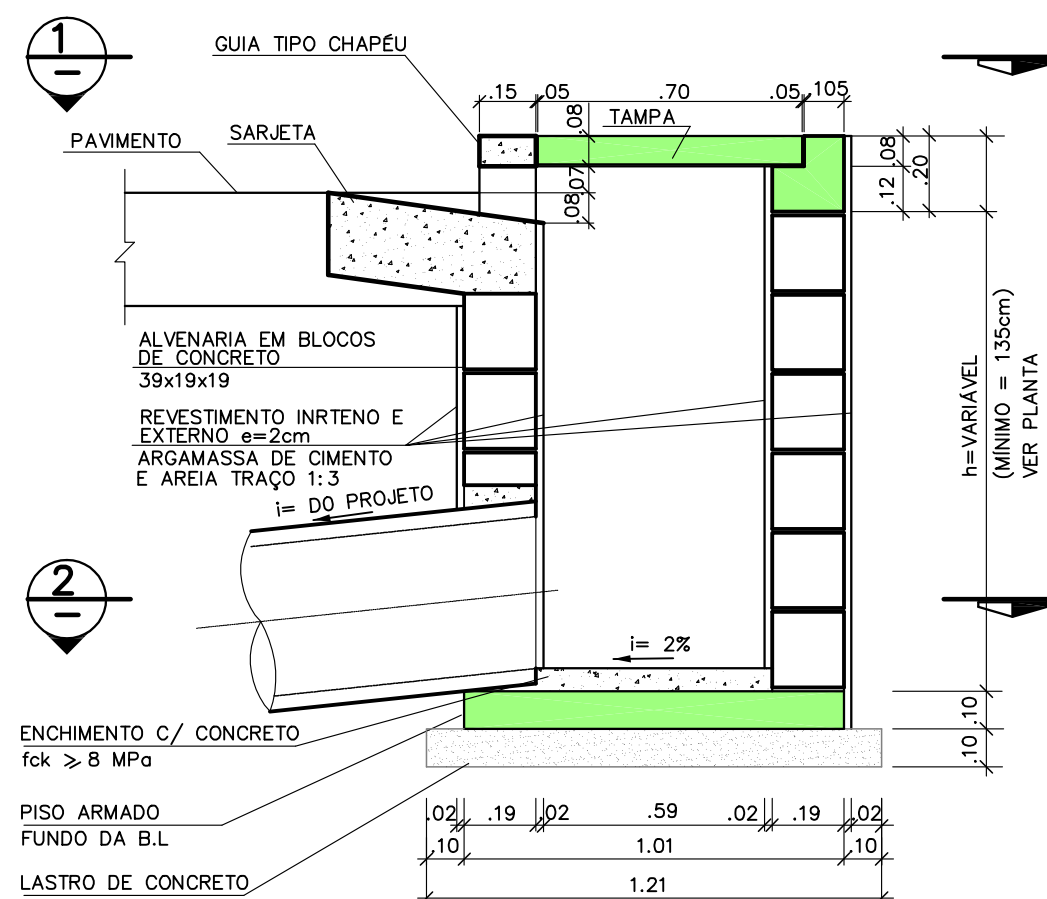


CORTE A  
ESC. 1:50




CORTE X - VC1




VIGA CENTRAL - VC3 VC4 (2x)

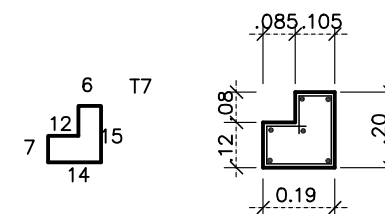


ESTRIBO 47 T7 Ø6,3 C/10 C=66



ESTRIBO 7 T9 Ø6,3 C/10 C=48 (2x)



ESTRIBO 7 T8 Ø6,3 C/10 C=66 (2x)

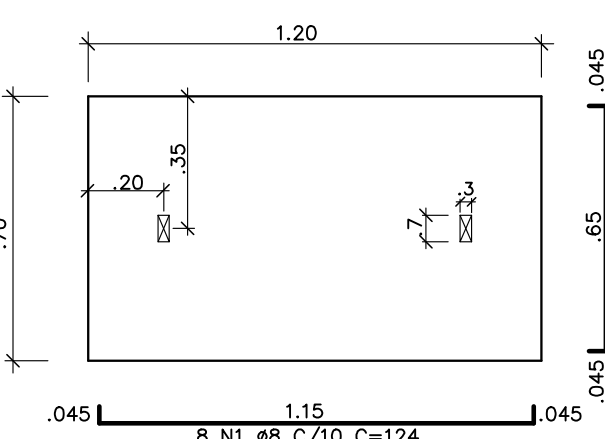

LAJE DA TAMPA DA BL.(TRÊS)

#### OBSERVAÇÕES

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS
- 2 - ESCAVAR ~ 70cm A VOLTA DA B. DE LOBO P/EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO
- 3 - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA BOCA DE LOBO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
- 4 - DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO = 40cm
- 5 - RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE ≥ 70cm
- 6 - DEIXAR FERRAGEM DE ESPERA, NO PISO ARMADO, P/ OS PILARETES.
- 7 - AÇO CA-50B.
- 8 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2,5cm
- 9 - CONCRETO ESTRUTURAL = fck ≥ 180 MPa.
- 10 - CONCRETO MAGRO = fck ≥ 8 MPa.

Nº	AUTOR	REVISÃO	DATA
00			

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



OBRA: Canalização do Córrego Paim (Inclusive Pavimentação e Drenagem)

PROJETO: Drenagem

ASSUNTO: Estudo para Controle de Inundações e Alagamentos

END: Entre Rotatória da Praça Fioravante Belli e Rua Domingos da Silva

Ramon Medrano de Almada  
Secretário de Infraestrutura  
e Serviços Urbanos

Projeta Responsável  
Engº Hareta Fernandes de Oliveira  
CREA: 5069499770  
ART: 28027230190756933

Responsável Legal  
Prefeitura do Município de Itapevi

DETALHES:	TIPO PROJETO	PROCESSO PMI	FOLHA:
BOCA DE LOBO TRIPLA	BÁSICO		05
ESC.	DATA	DES.	RESP.
INDICADA	FEVEREIRO/2019		00