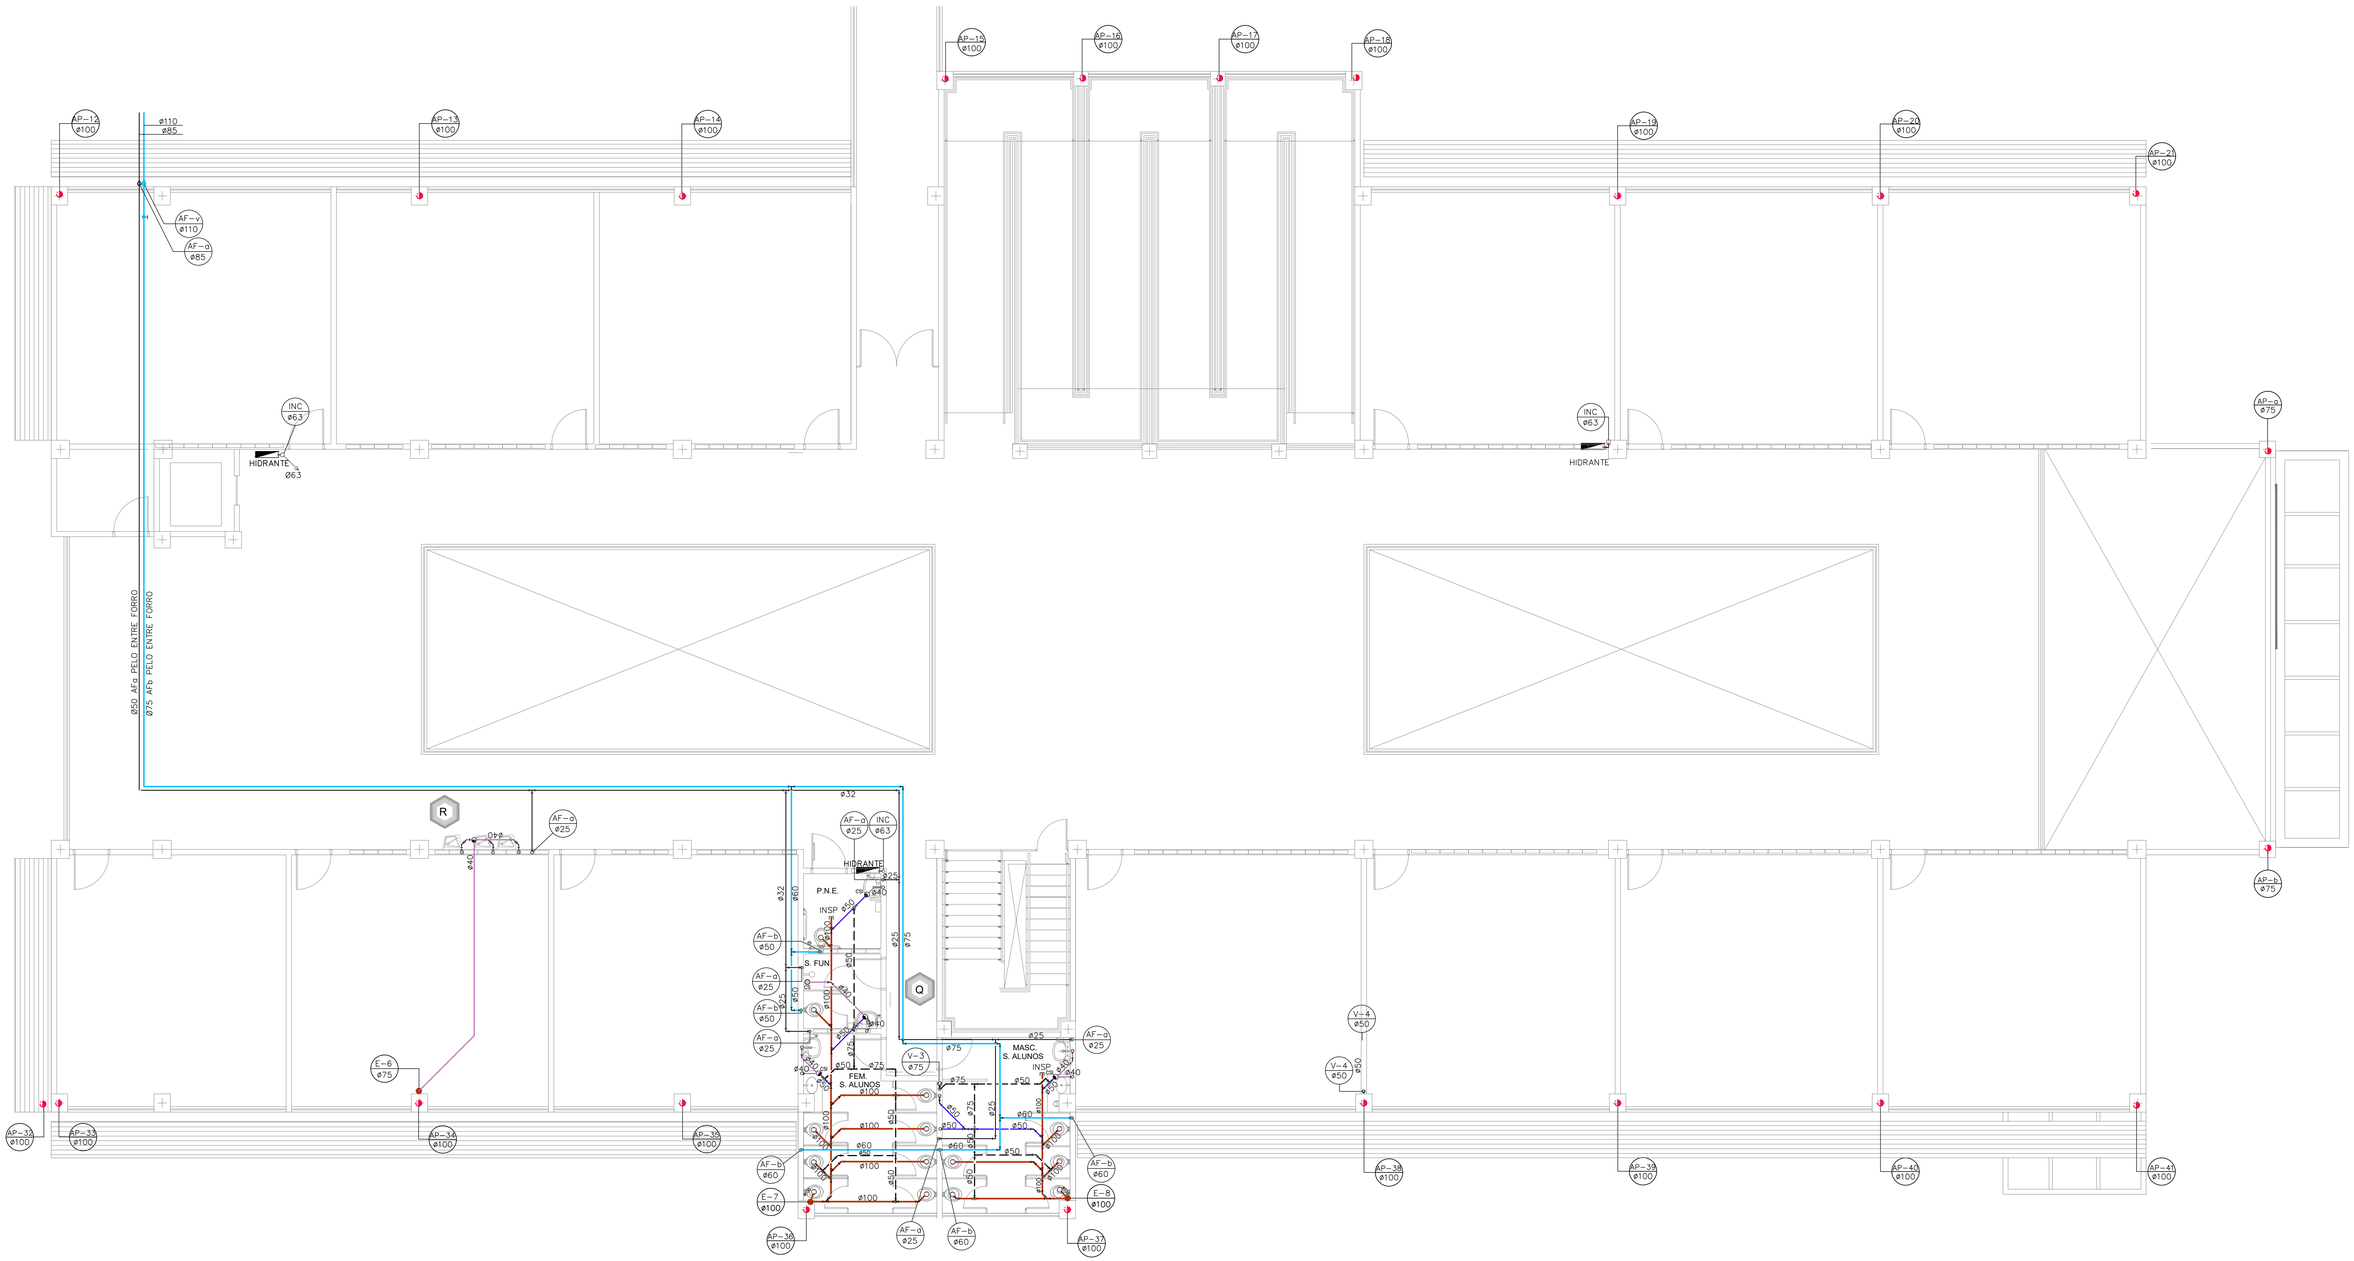

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA BACIAS
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA APARELHOS
- TUBULAÇÃO DE GÁS
- TUBULAÇÃO DE INCENDIO
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS
- CS — CAIXA SIFONADO
- CS — CAIXA SÊCA
- GH — GRELHA HEMISFERICA

- E — COLUNA DE ESGOTO
- V — COLUNA DE VENTILAÇÃO
- AP — COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- GÁS — COLUNA DE GÁS
- AF–a — COLUNA DE A.FRIA APARELHOS
- AF–V — COLUNA DE A.FRIA PARA VÁLVULA DE DESCARGA
- AQ — COLUNA DE A.QUENTE

- TL — TORNEIRA DE LAVAGEM
- REGISTRO DE PRESSAO
- REGISTRO DE GAVETA
- TB — TORNEIRA DE BOIA
- VR — VALVULA DE RETENÇÃO
- D.R. — DISPOSITIVO DE RETORNO
- D.A. — DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO
- RF — RALO DE FUNDO

- R.R — REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO
- HIDRANTE
- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE GORDURA

NOTAS:

1 – A DECLIVIDADE MINIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:
ATÉ ø 75mm i= 2 %
⩾ ø 100mm i= 1 %

2 – A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %

3 – P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

4 – P/ POSIÇÃO E ALTURA EXATA DOS PONTOS, VER PROJ. "ARQUITETURA"

5 – P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO

6 – P/ LEGENDA E DETALHES CONSTRUTIVOS, VER FL. H–014

7 – TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES SERÃO FIXADAS COM BRAÇADEIRAS EM SUPORTES FIXOS PRESOS NO TETO OU PAREDE. NÃO SERÁ UTILIZADO NENHUM SUPORTE MÓVEL (COM VERGALHÕES, FITAS OU ARAMES).

8 – AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS FORA DA EDIFICAÇÃO SERÃO INSTALADAS EM BERÇO DE CONCRETO DE 0.05m DE ESPESSURA,EM VALAS COM O FUNDO DEVIDAMENTE APILOADO.

9 – A LARGURA DA VALA PARA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER IGUAL AO MAIOR DIÂMETRO DO TUBO MAIS 0.30m, SENDO NO MINIMO 0.60m.

10 – A POSIÇÃO FISICA FINAL DOS EXTINTORES,HIDRANTES,ALARMES E SINALIZAÇÕES DEVEM SER AS CONSTANTE NO PROJETO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIRO

ITAPEVI PREFEITURA

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

ESCOLA DO FUTURO - AMADOR BUENO

Nº	MODIFICAÇÕES	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	27.03.2021

TITULO DO DESENHO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2º ANDAR - BL1

DGN MGR.	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
AY	1:75	HD06	00
FASE	EMISSÃO INICIAL		
EXECUTIVO	27.03.2021		

2021_EF-AB_HID_006-2PAV-R00

DIREITOS AUTORAIS PROTEGIDOS PELA LEI FEDERAL 9184/66. PROIBIDO USO TOTAL OU PARCIAL DO PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.