



PLANTA DO 1º PAVIMENTO

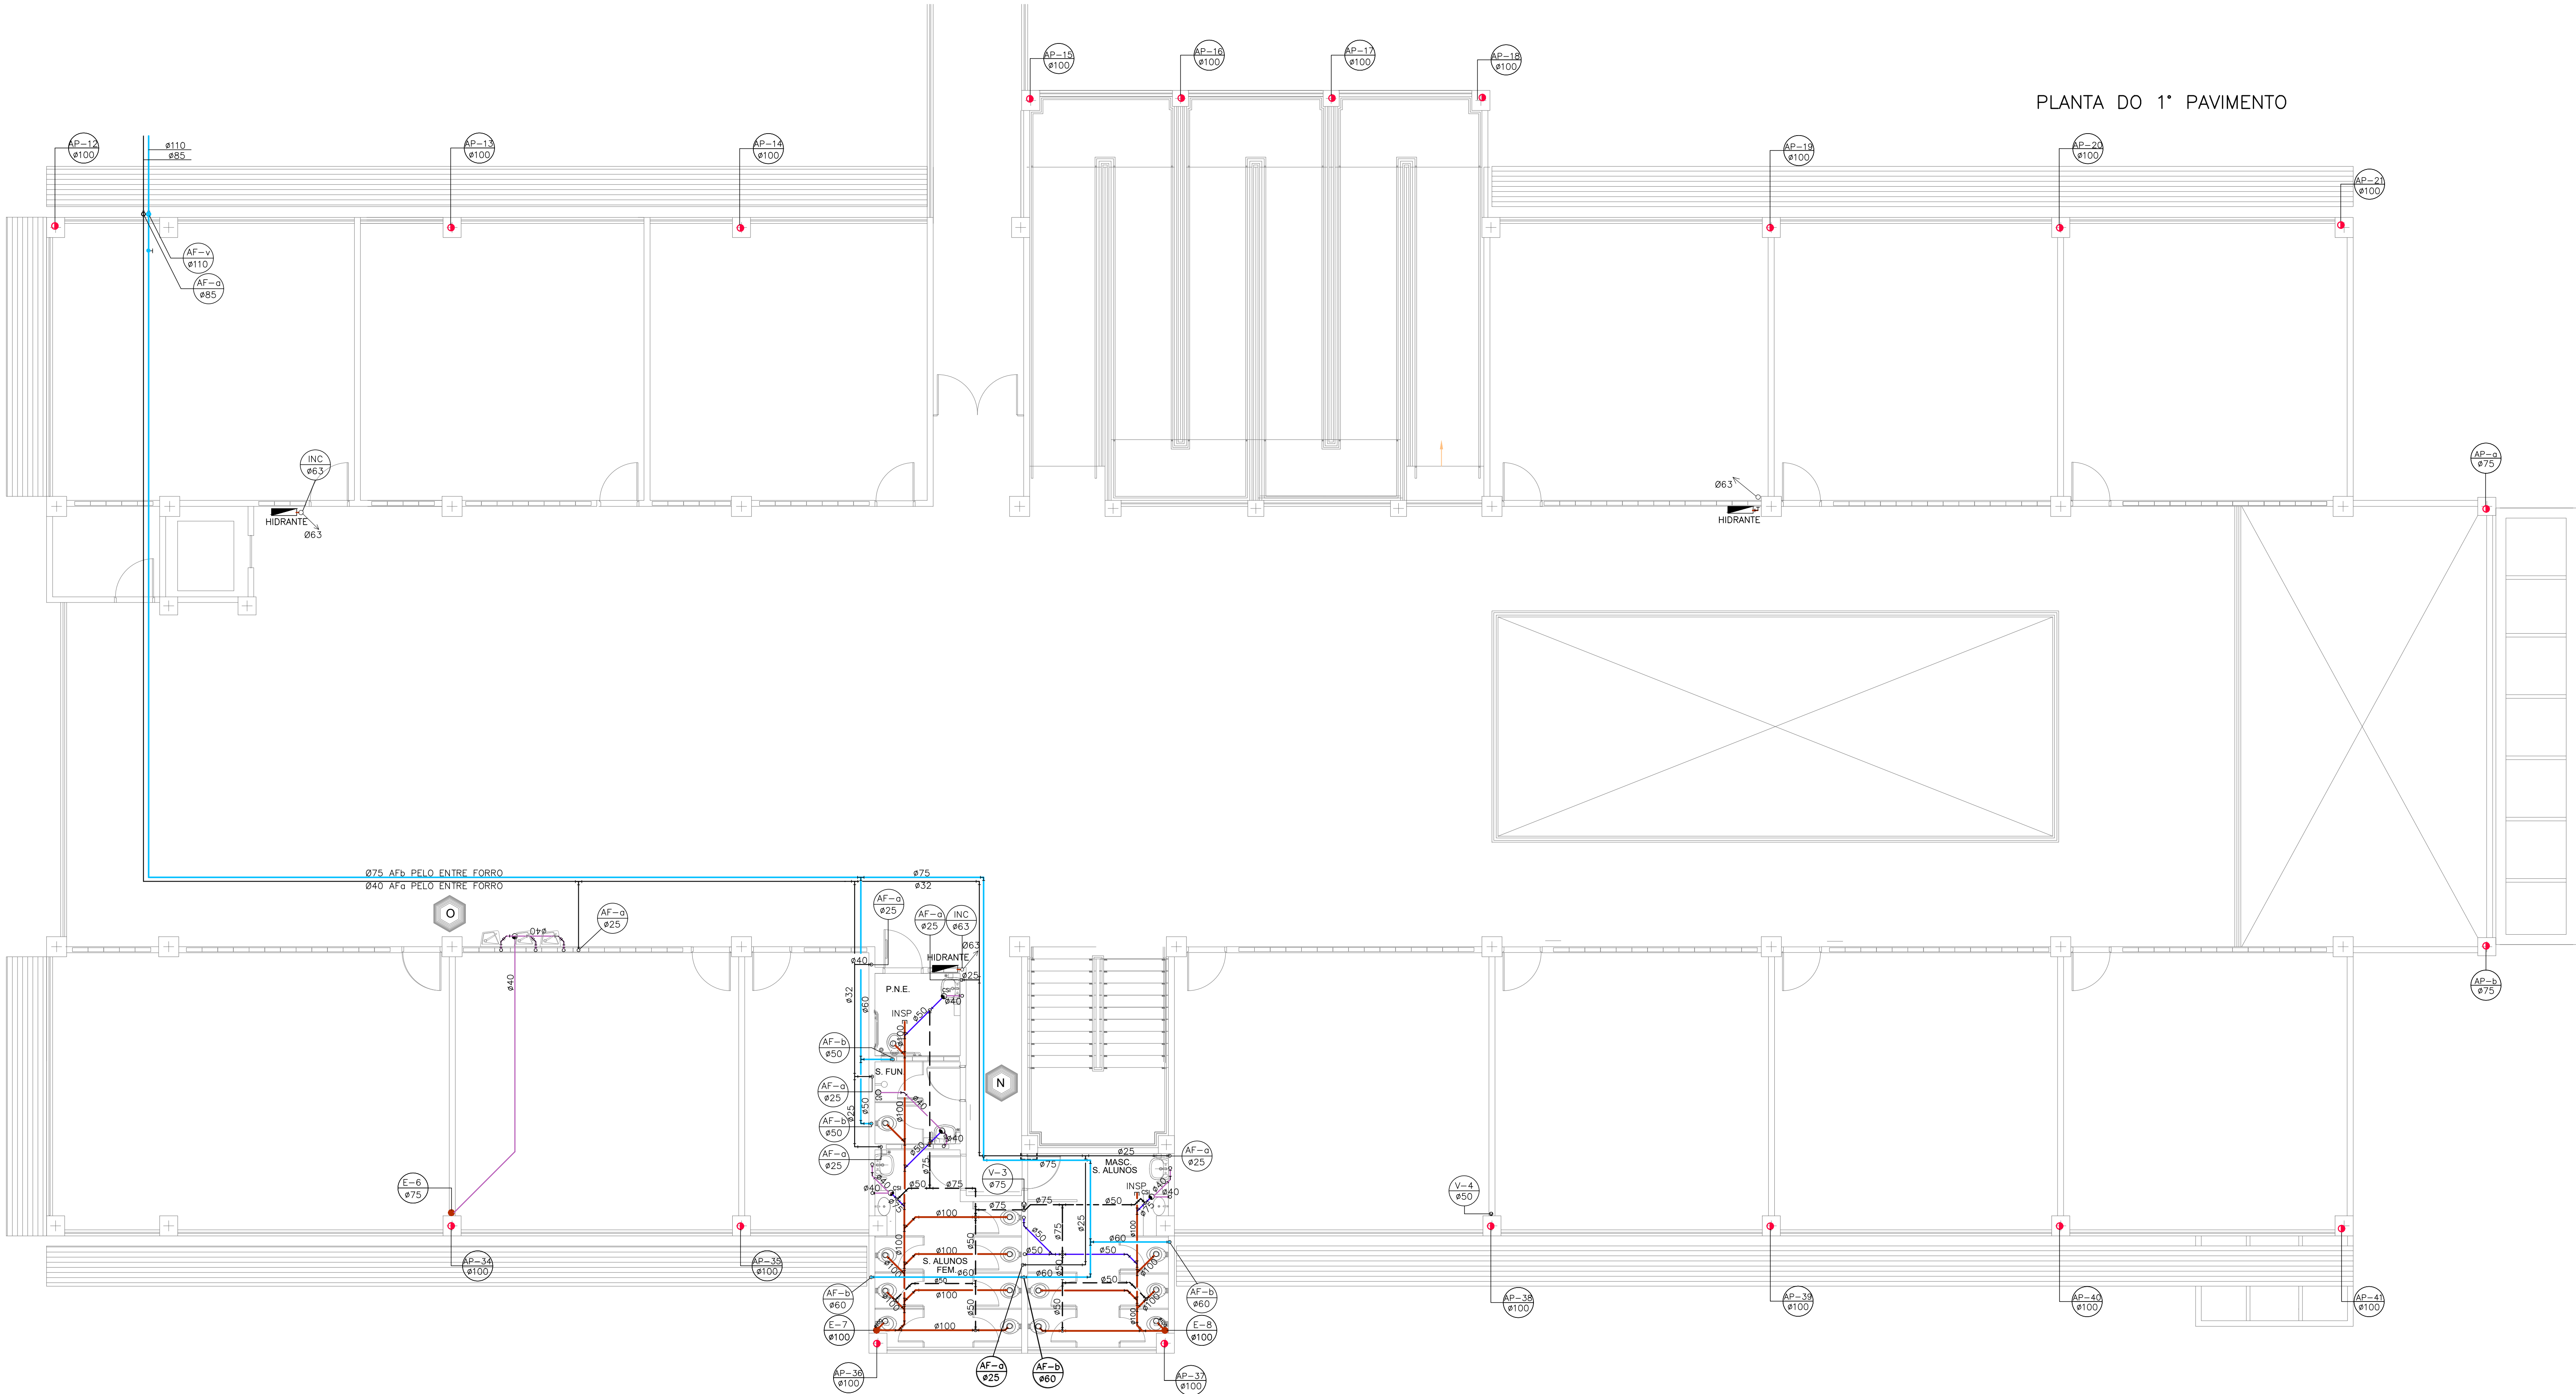

LEGENDA

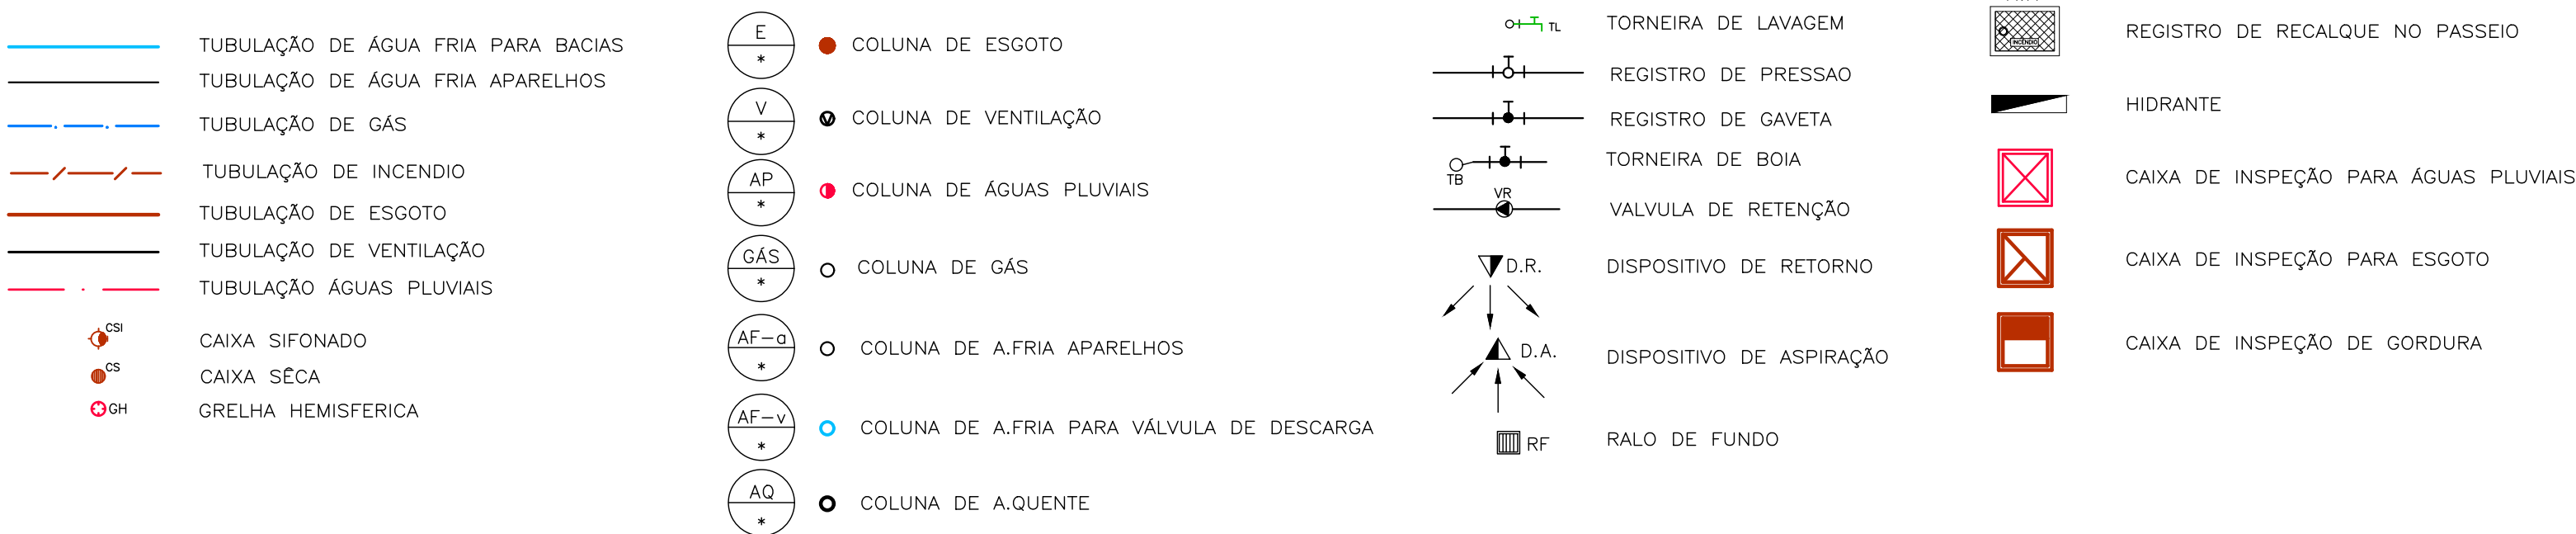

NOTAS:

- 1 - A DECLIVIDADE MINIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERA:
ATE ϕ 75mm $i=2\%$
 $\geq \phi$ 100mm $i=1\%$
- 2 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %
- 3 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."
- 4 - P/ POSIÇÃO E ALTURA EXATA DOS PONTOS, VER PROJ. "ARQUITETURA"
- 5 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO
- 6 - P/ LEGENDA E DETALHES CONSTRUTIVOS, VER FL. H-014
- 7 - TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES SERÃO FIXADAS COM BRACADEIRAS EM SUPORTES FIXOS PRESOS NO TETO OU PAREDE. NÃO SERÁ UTILIZADO NENHUM SUPORTE MÓVEL (COM VERGALHÕES, FITAS OU ARAMES).
- 8 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS FORA DA EDIFICAÇÃO SERÃO INSTALADAS EM BERÇO DE CONCRETO DE 0,05m DE ESPESSURA, EM VALAS COM O FUNDO DEVIDAMENTE APILOADO.
- 9 - A LARGURA DA VALA PARA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER IGUAL AO MAIOR DIÂMETRO DO TUBO MAIS 0,30m, SENDO NO MÍNIMO 0,60m.
- 10 - A POSIÇÃO FÍSICA FINAL DOS EXTINTORES, HIDRANTES, ALARMES E SINALIZAÇÕES DEVEM SER AS CONSTANTES NO PROJETO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIRO



Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Urbanos

ESCOLA DO FUTURO - AMADOR BUENO

00	EMISSÃO INICIAL	27.03.2021
1º	MODIFICAÇÕES	DATA

TÍTULO DO DESENHO			
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
1º ANDAR - BL1			
DON INGR	AY	ESCALA	FOLHA
FASE	AY	1:75	HD04
EXECUTIVO	EMISSÃO INICIAL	27.03.2021	00