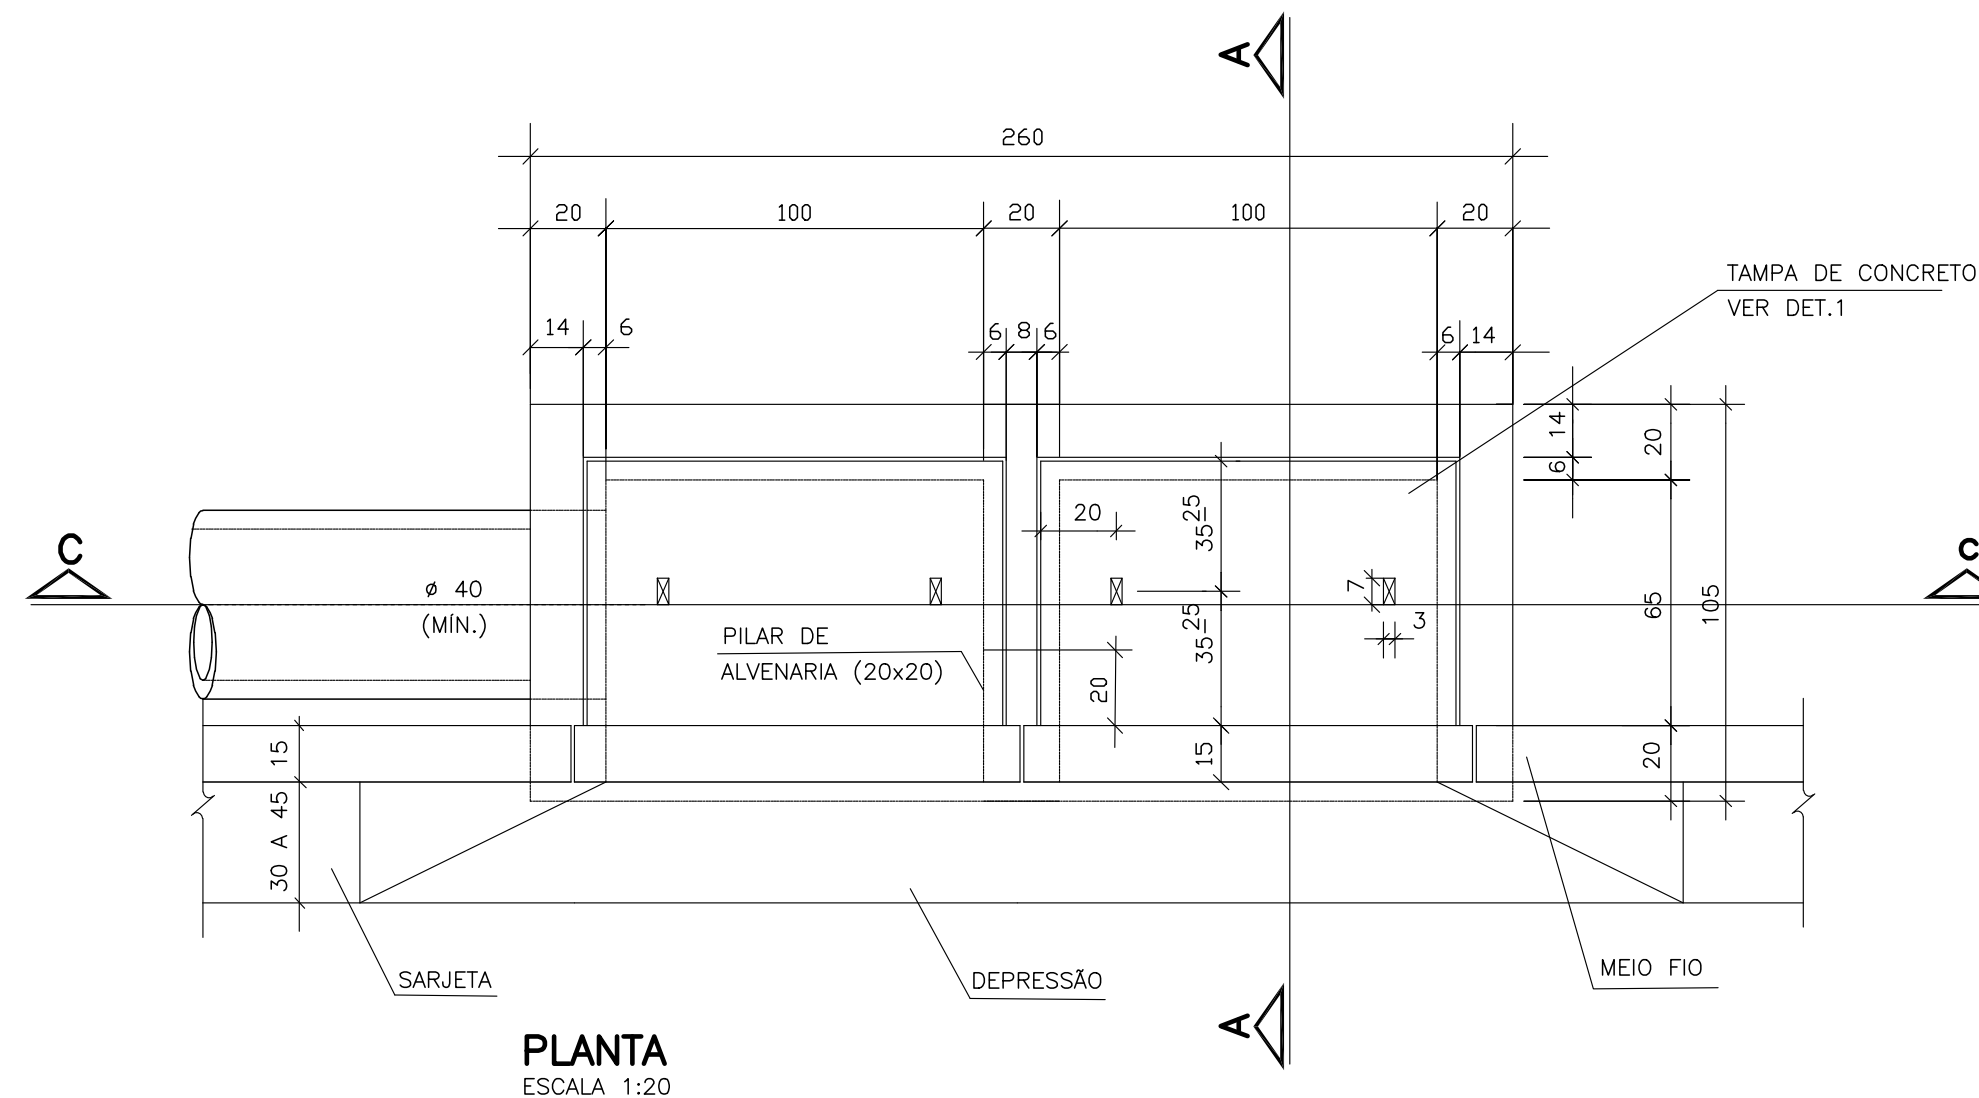
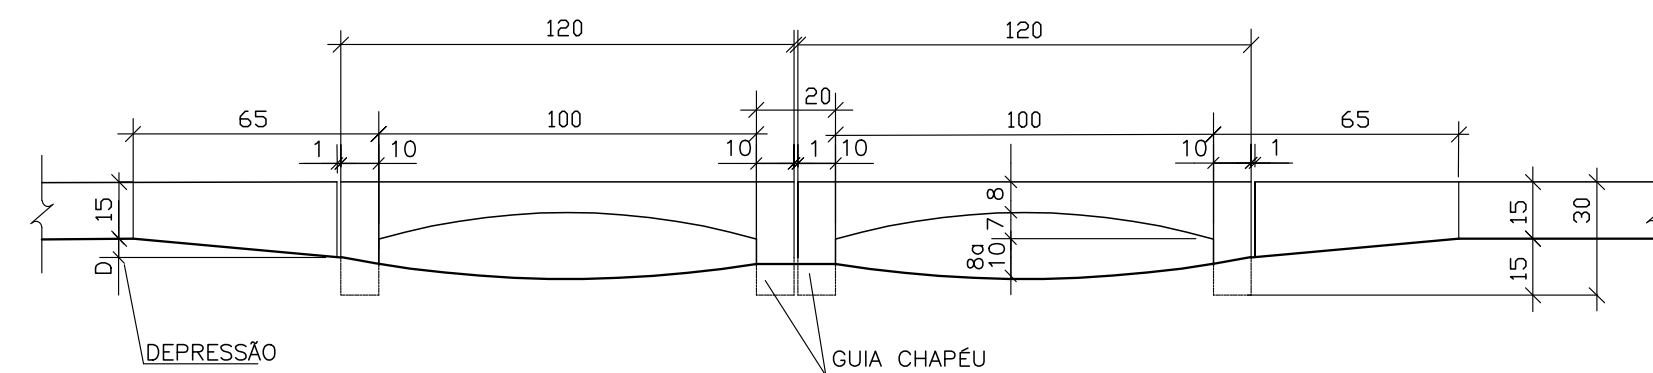
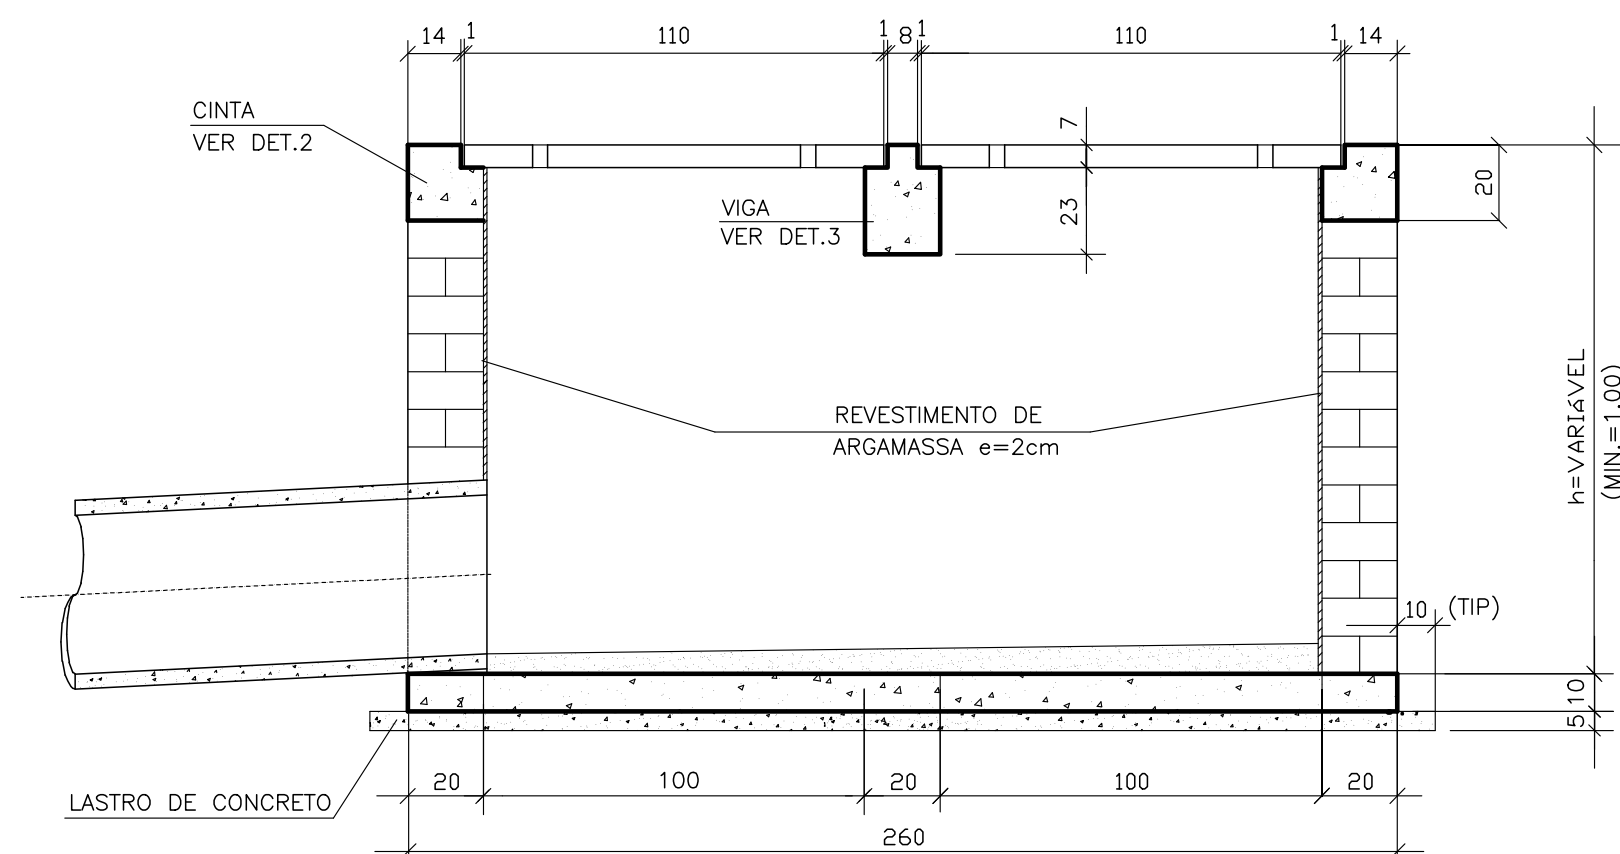
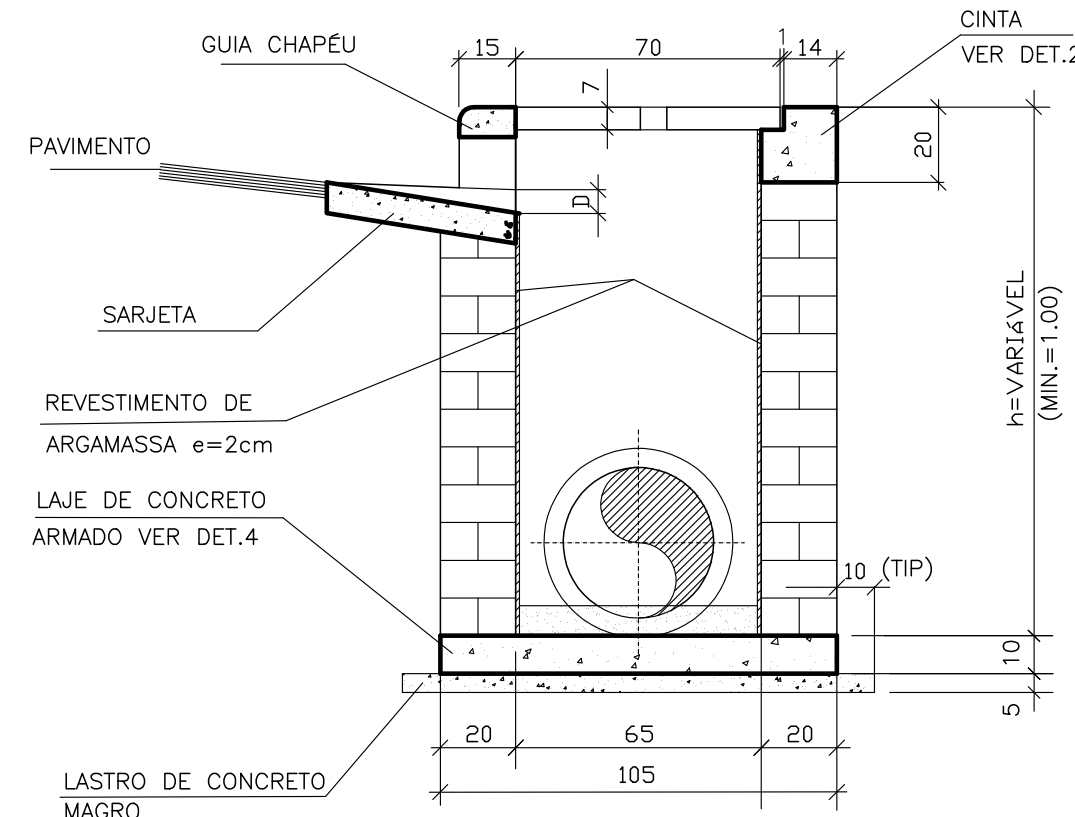
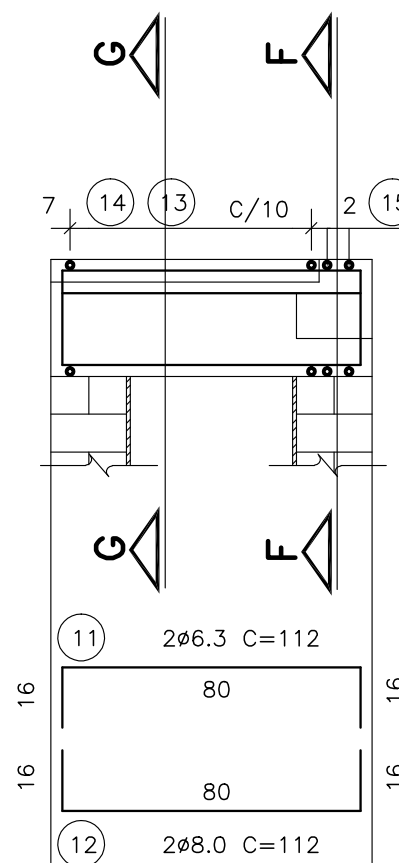


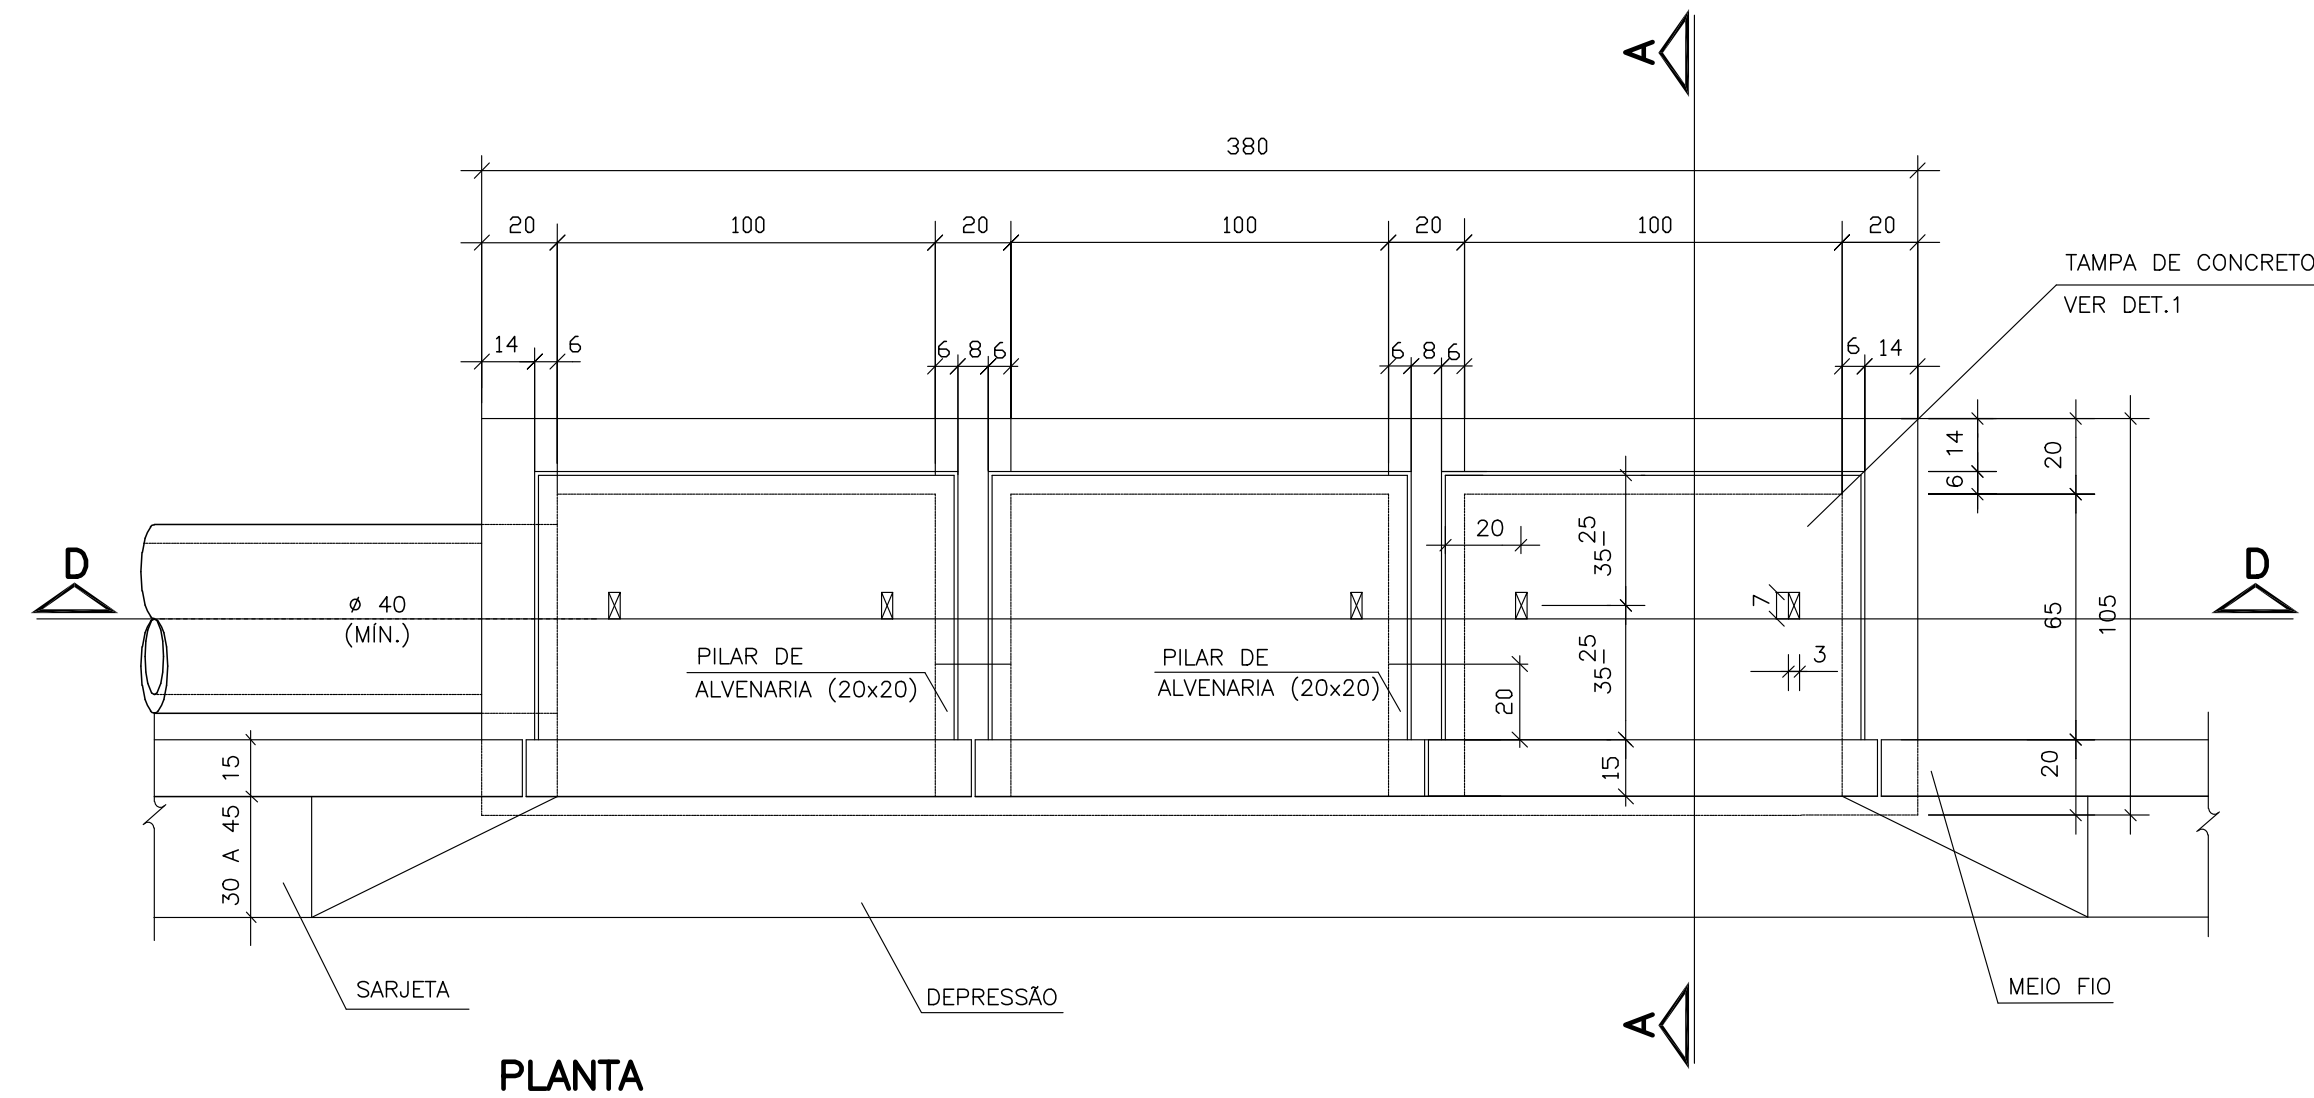
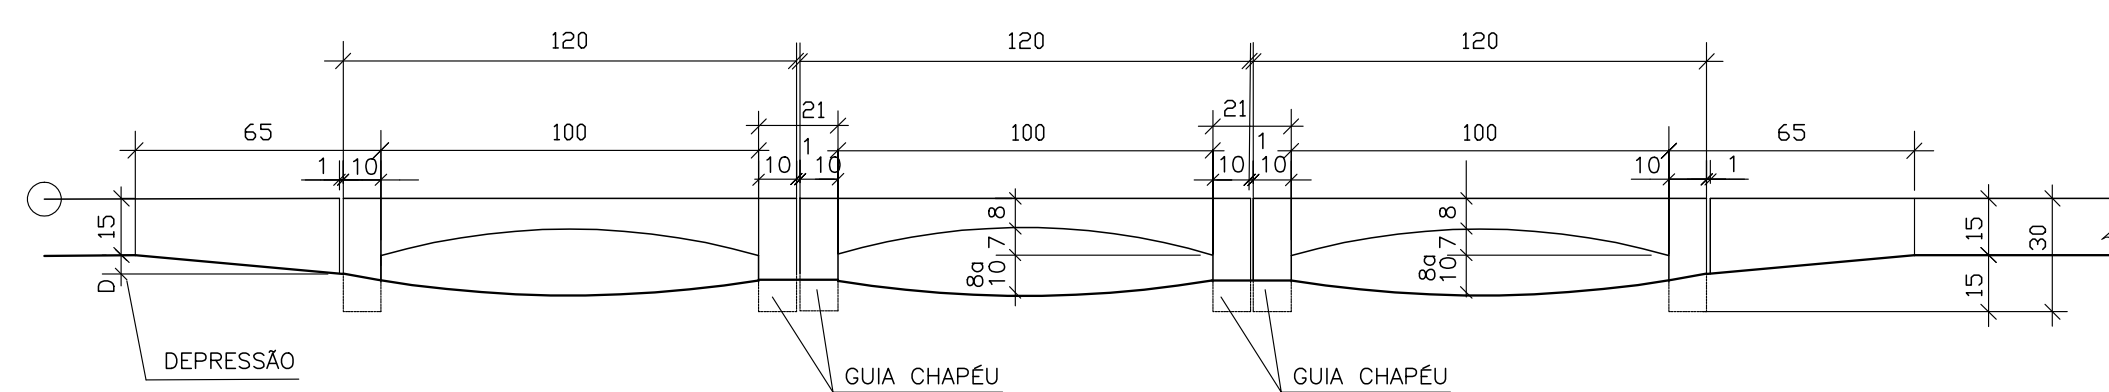
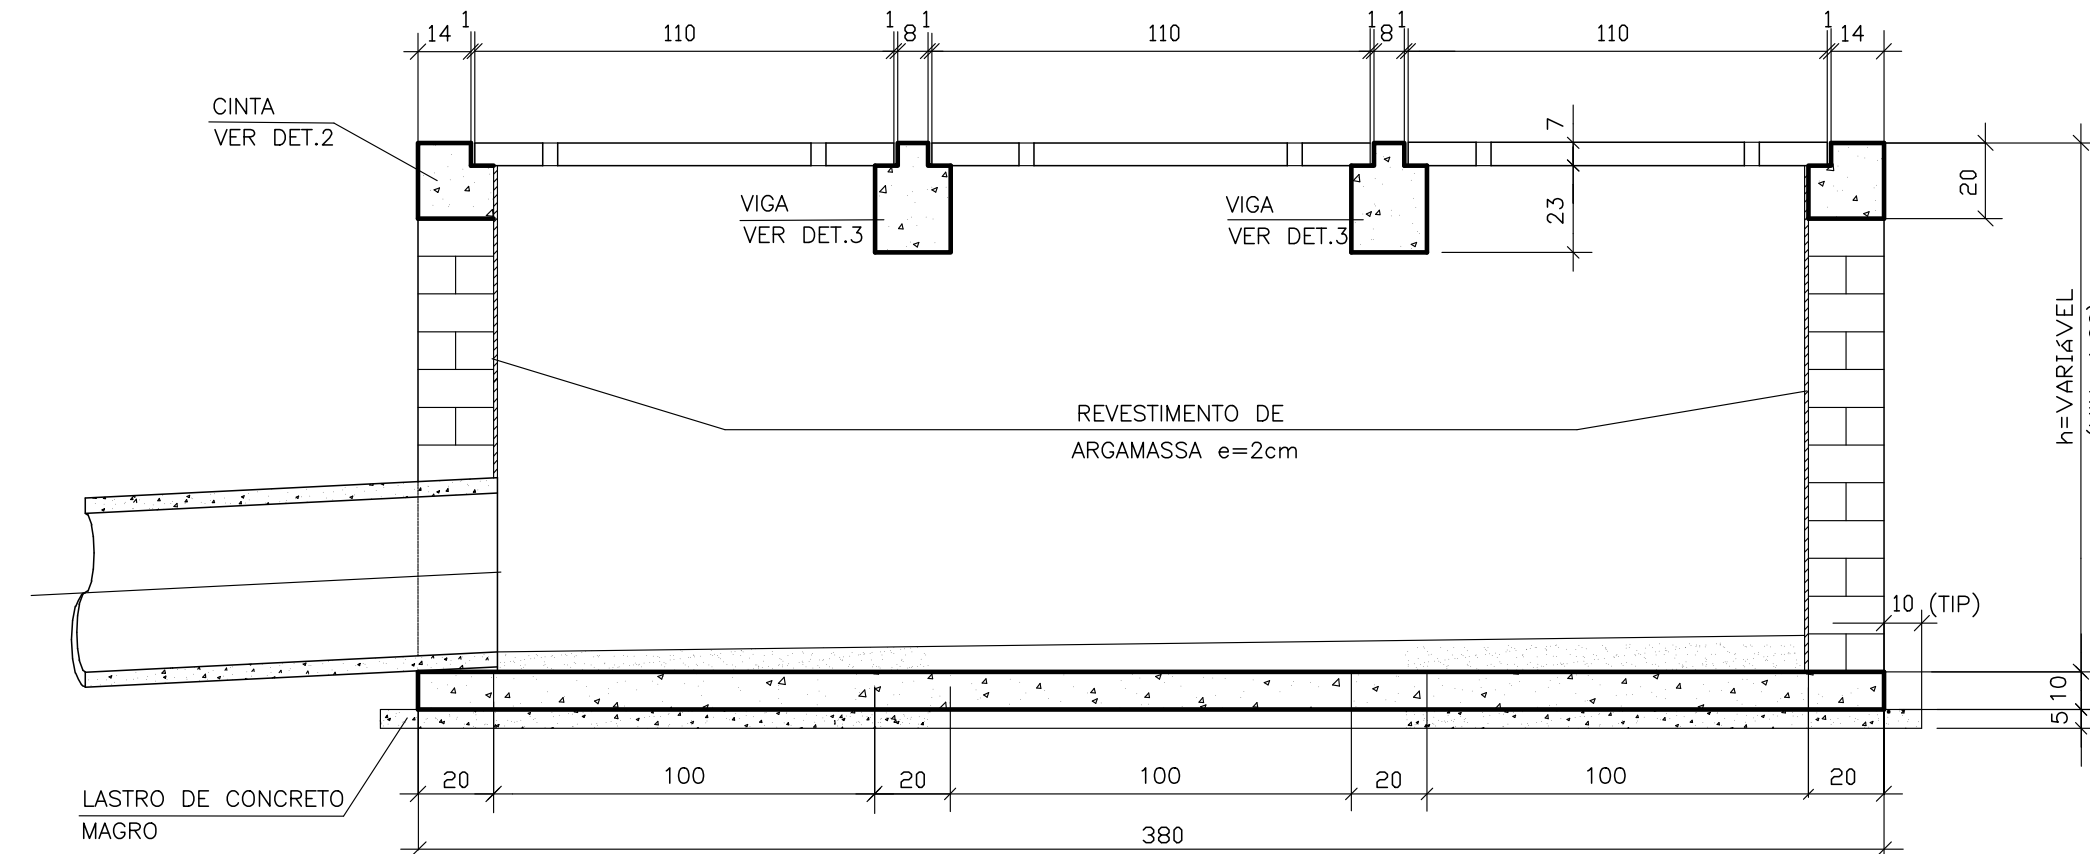
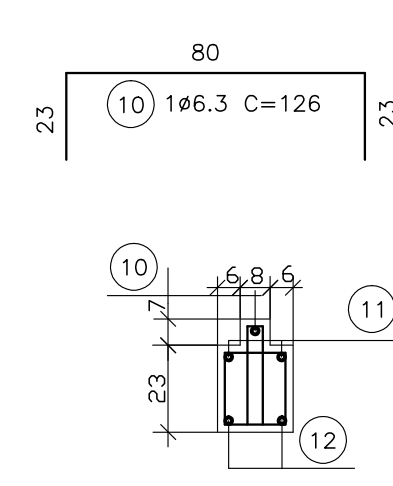

BOCA DE LOBO DUPLA

PLANTA
ESCALA 1:20VISTA FRONTAL
ESCALA 1:20CORTE CC
ESCALA 1:20CORTE AA
ESCALA 1:20

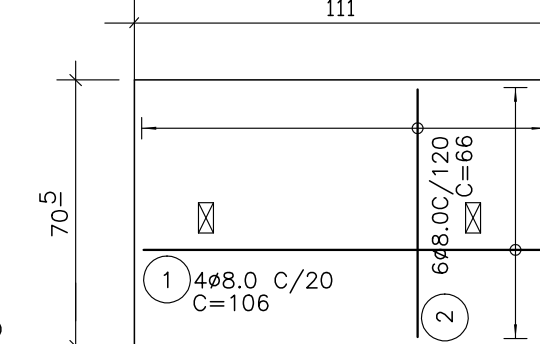
DETALHE 3

ARMAÇÃO DA VIGA DA TAMPA
ESCALA 1:20

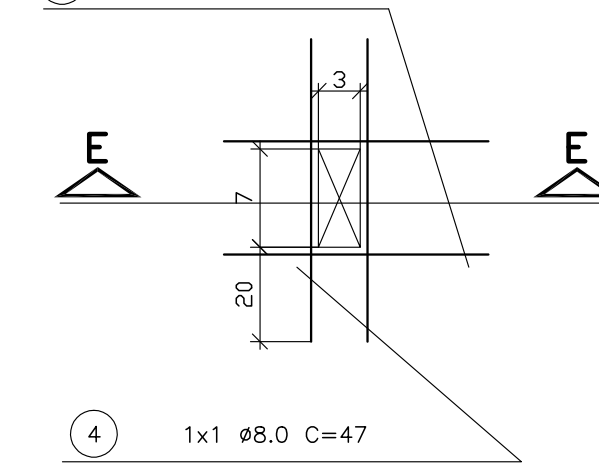
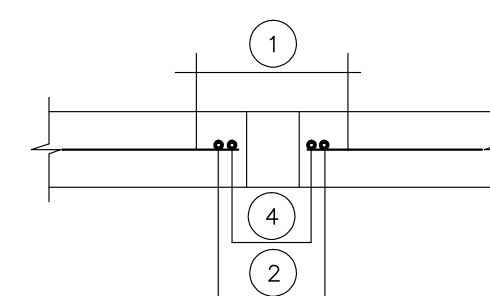
BOCA DE LOBO TRIPLA

PLANTA
ESCALA 1:20VISTA FRONTAL
ESCALA 1:20CORTE DD
ESCALA 1:20CORTE GG
ESCALA 1:20CORTE FF
ESCALA 1:20

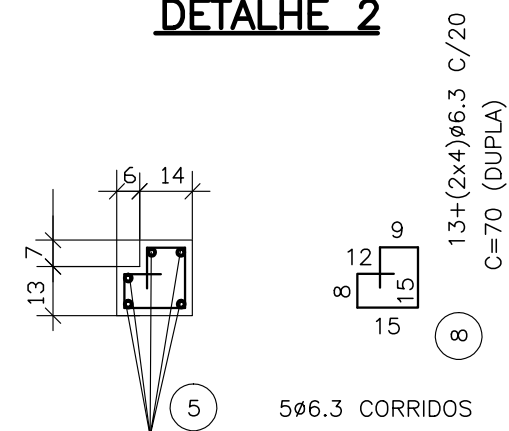
DETALHE 1

ARMAÇÃO DA TAMPA
ESCALA 1:20

3 1x1 Ø8.0 C=43

REFORÇO NOS FUROS
SEM ESCALACORTE EE
ESCALA 1:20

DETALHE 2

ARMAÇÃO DA CINTA
ESCALA 1:20

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO.
- 2 - CONCRETO ESTRUTURAL - fck > 18MPa.
- 3 - CONCRETO MAGRO - fck > 8MPa.
- 4 - AÇO CA - 50A.
- 5 - RECOBRIMENTO = 2.5cm.
- 6 - REVESTIMENTO INTERNO E ENCHIMENTO DO FUNDO DA BOCA DE LOBO.

LISTA DE FERROS BOCA DE LOBO - DUPLA				
N	#	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	TOTAL
1	8.0	8	106	848
2	8.0	12	66	792
3	8.0	8	43	344
4	8.0	8	47	376
5	6.3	5	COR.	2150
6	6.3	21	70	1470
7	-	-	-	-
8	6.3	26	108	2808
9	6.3	12	263	3156
10	6.3	1	126	126
11	6.3	2	112	224
12	8.0	2	112	224
13	6.3	7	80	560
14	6.3	7	53	371
15	6.3	2	95	190

RESUMO AÇO CA-50A BOCA DE LOBO - DUPLA			
#	kg/m	COMPR. (m)	PESO (kg)
6.3	0.25	110.55	29
8.0	0.40	25.84	10
PESO TOTAL			39

LISTA DE FERROS BOCA DE LOBO - TRIPLA				
N	#	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	TOTAL
1	8.0	12	106	1272
2	8.0	18	66	1188
3	8.0	12	43	516
4	8.0	12	47	564
5	6.3	5	COR.	2150
6	6.3	27	70	2750
7	-	-	-	-
8	6.3	38	108	4104
9	6.3	-	263	-
10	6.3	2	126	252
11	6.3	4	112	448
12	8.0	4	112	448
13	6.3	14	80	1120
14	6.3	14	53	742
15	6.3	4	95	380
16	6.3	12	363	4596

RESUMO AÇO CA-50A BOCA DE LOBO - TRIPLA			
#	kg/m	COMPR. (m)	PESO (kg)
6.3	0.25	165.42	41
8.0	0.40	39.90	16
PESO TOTAL			57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LOCAL ESTRADA DA CRUZ GRANDE -
TRECHO 01

TRECHO VIA VESPER ATÉ TRAVESSA DO CIDRAL

ASSUNTO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS PLANTA E PERFILRamon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura
e Serviços UrbanosResponsável legal
Prefeitura do Município
de Itapevi

Ramon Medrano de Almada

TIPO PROJETO

FOLHA:

1: 500

MARÇO/2019

00

07