



1º PAVIMENTO WC MASC. E CHUVEIROS

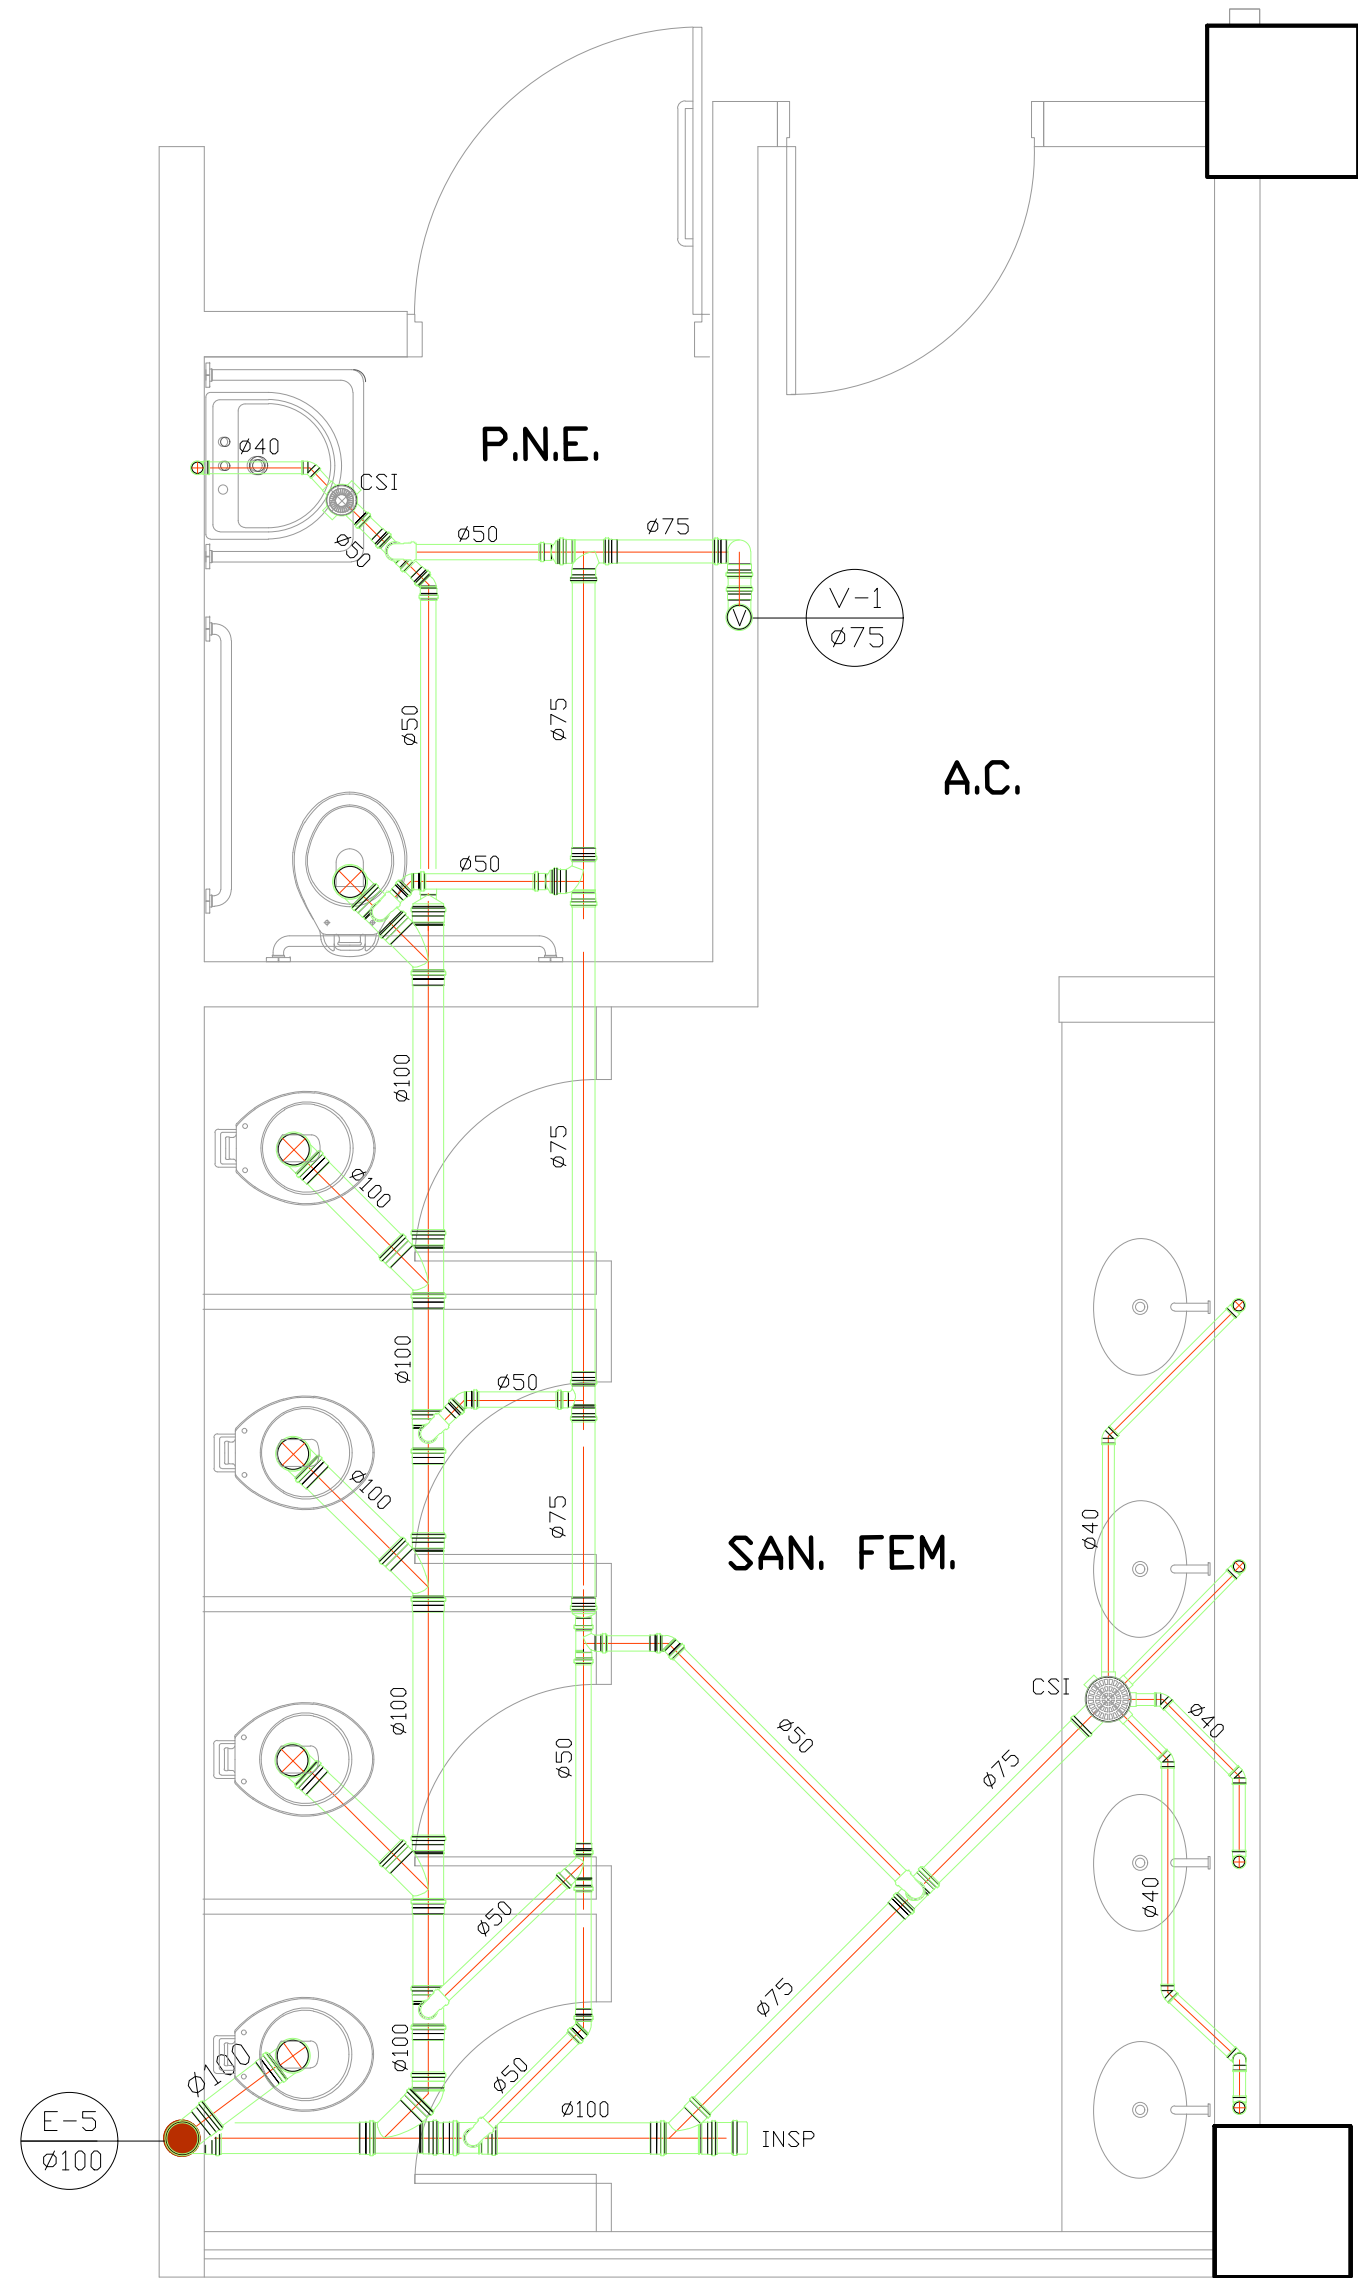

1º PAVIMENTO WC FEMENINO

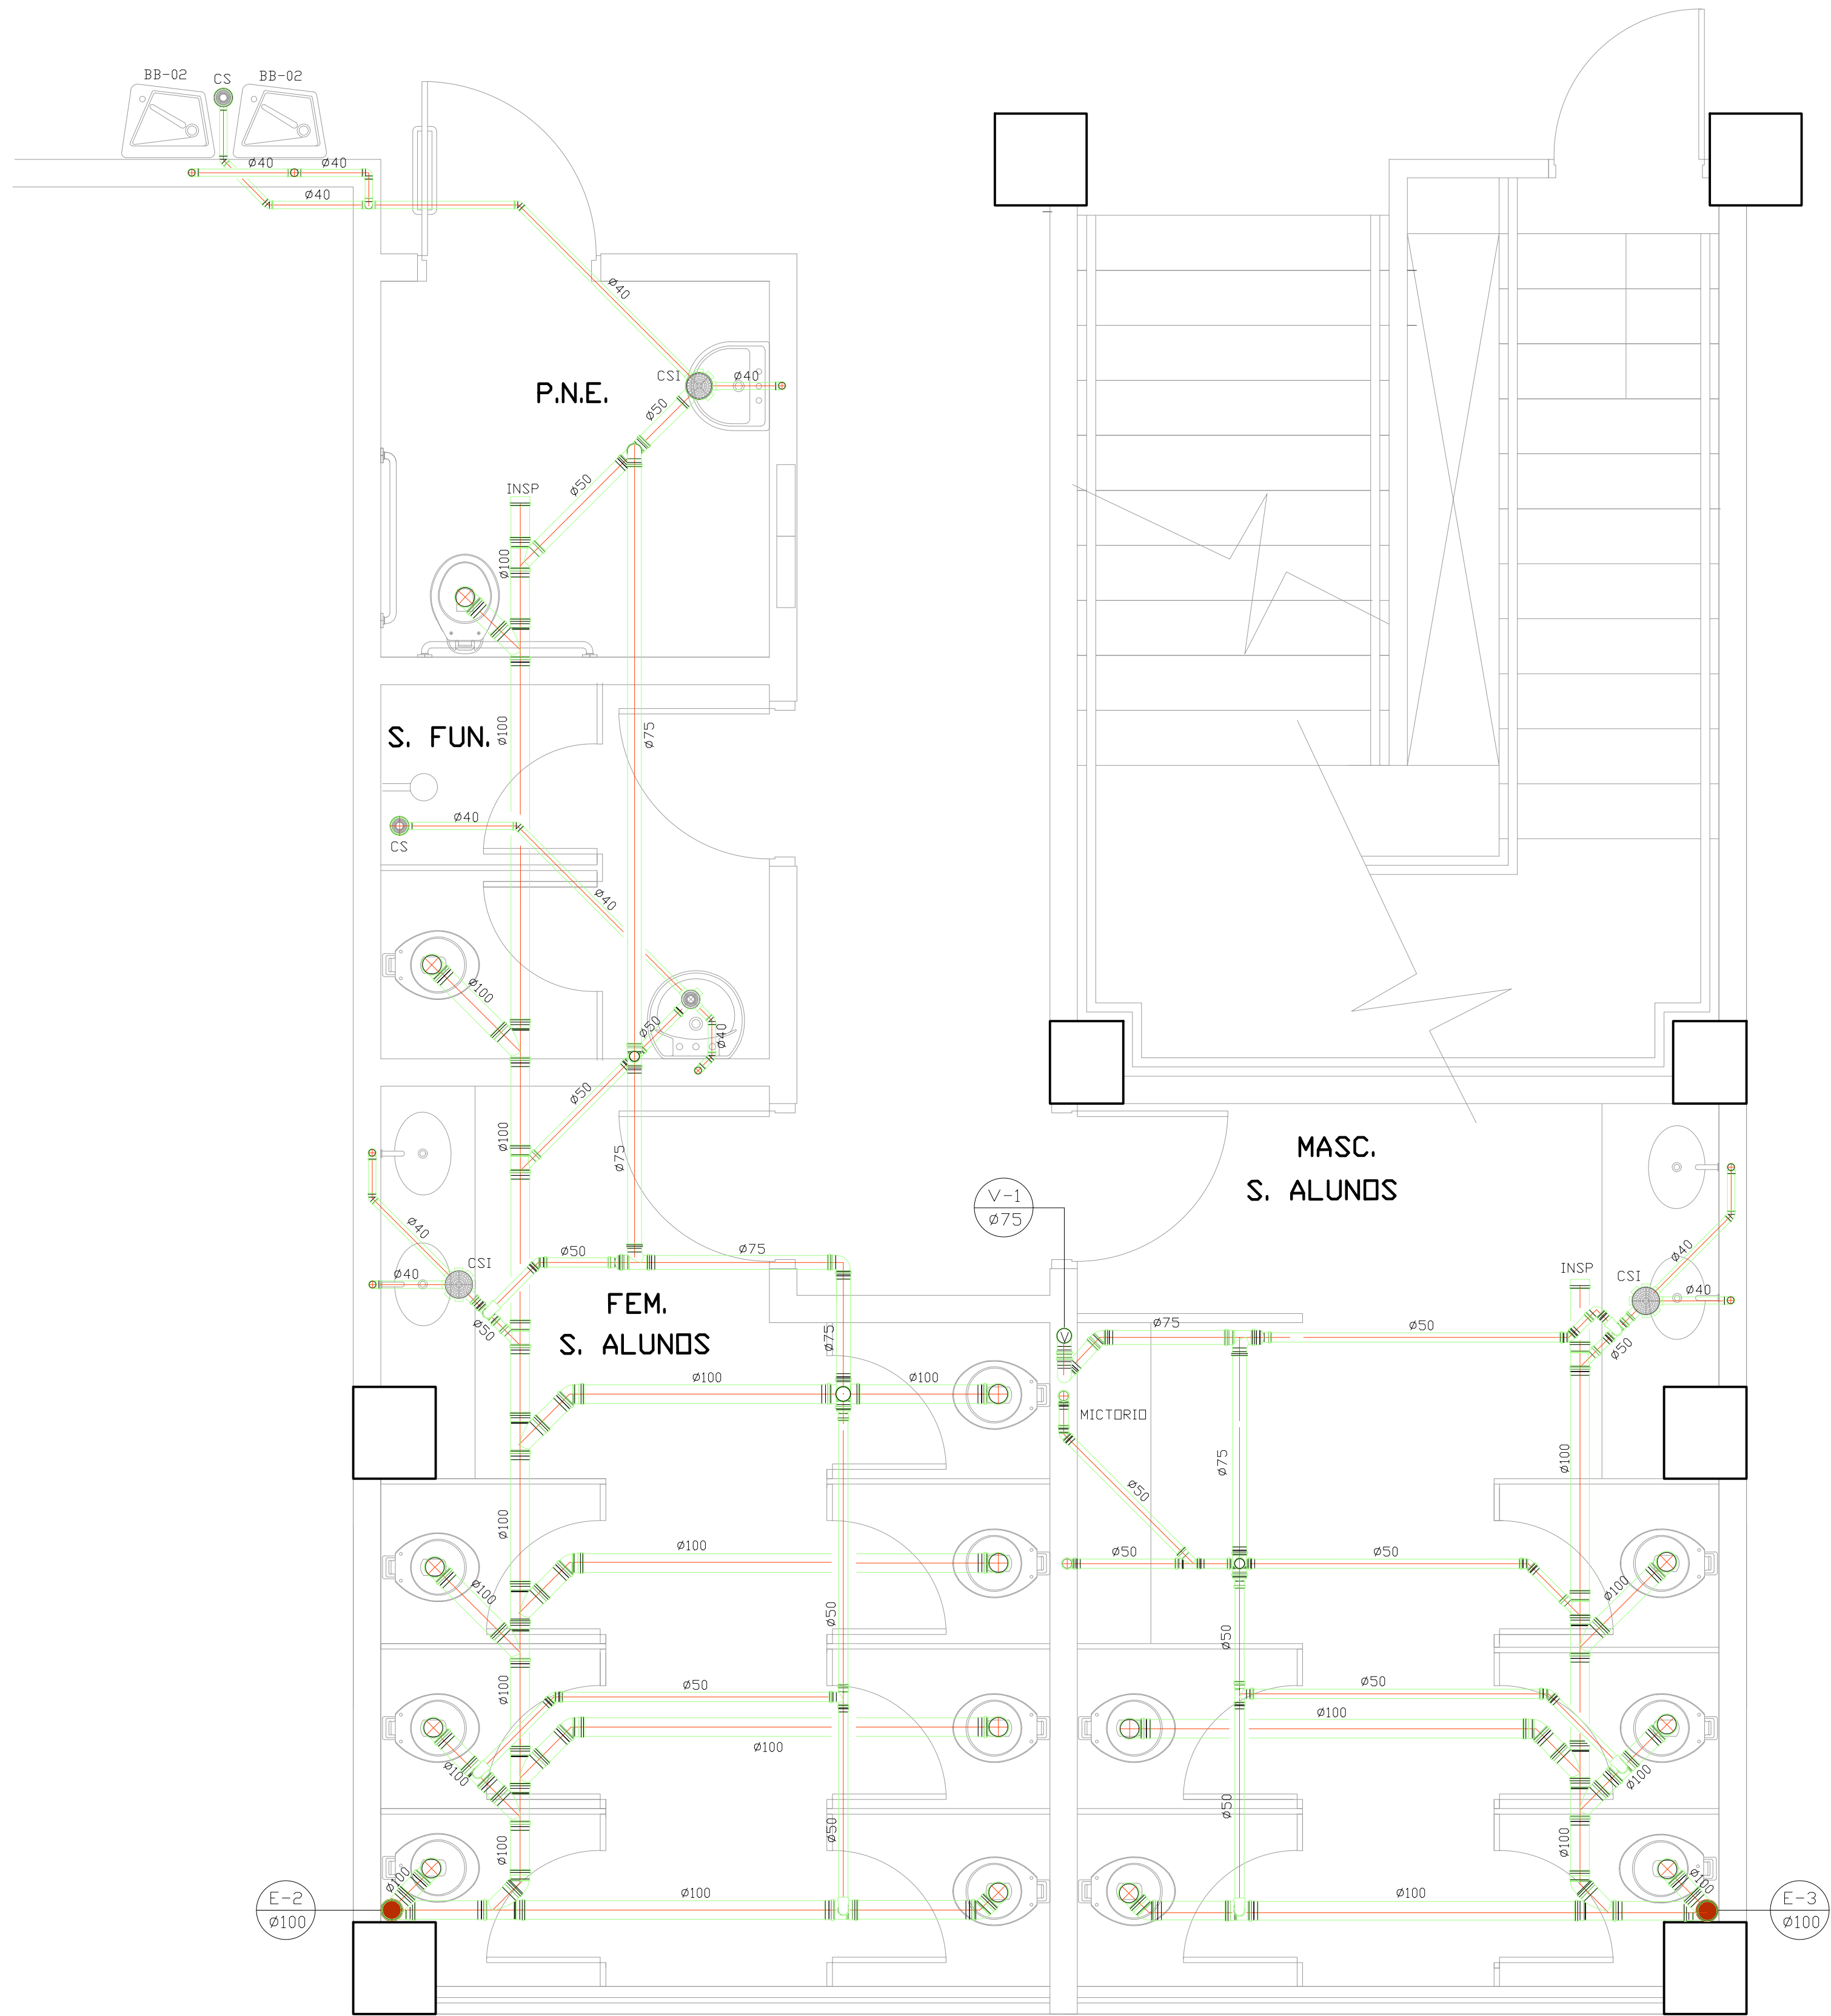

1º PAVIMENTO WC MASC. E FEM.

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO		
ABREV.	PEÇAS / APARELHOS	ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO
LV	LAVATÓRIO	0,50 0,60
FI	FILTRO	— 1,00
PI	PIA (MISTURADOR DE MESA)	0,80 0,85
PI	PIA (MISTURADOR DE PAREDE)	0,50 1,06
TL	TORNEIRA DE LAVAGEM	— 0,50
RG	REGISTRO DE GAVETA (USUAL)	— 1,80
RP	REGISTRO DE PRESSÃO (FI)	— 1,20
VS	BACIA COM VÁLVULA DE DESCARGA	PISO 1,00
BB	BEBEDOURO	0,50 1,20
TQ	TANQUE DE LAVAR	0,86 0,86

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E SERVIÇOS URBANOS



TÍTULO: UNIDADE ESCOLAR  
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA  
OBRA: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VALE DO SOL  
LOCAL DO IMÓVEL: RODOVIA ENGENHEIRO RENÉ BENEDITO  
DA SILVA, S/N, VALE DO SOL  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marcos de Oliveira Anjos  
Secretário de Infraestrutura  
e Serviços Urbanos  
Prefeitura Municipal de Itapevi  
CPF nº 48.323.031.000-1-28

Responsável técnico  
Engº Fábio das Virgens Junior  
CREA nº 5070331130

DETALHES DOS RAMAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO			
PROJETO	1º PAVIMENTO	ETAPA	1.25
DATA	MAR/2023	ETAPA	HIDRÁULICA
REVISÃO	03/03/2023	REVISÃO	BÁSICO