


PLANTA DRENAGEM




NOTAS:

- 01 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS E BITOLAS EM MILÍMETROS.
- 02 – O TAMPAO DE FERRO, FLUIDIDO PODERÁ SER CINZENTO OU DUTIL, REMOVEL OU ARTICULADO.
- 03 – ESCAVAR 70cm A VOLTA DO P.V. PARA EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO.
- 04 – REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO P.V. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.
- 05 – OS TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA DAS FACES DO P.V., BEM COMO TER DIREÇÕES VARIÁVEIS CONFORME PROJETO.
- 06 – O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER MAIOR OU IGUAL A 70cm.
- 07 – HM – COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE MONTANTE MAIOR ou IGUAL A H_i – COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE JUSANTE.
- 08 – HD – COTA DO DEGRAU HIDRÁULICO DE MONTANTE MENOR ou IGUAL A 150cm.
- 09 – AÇO CA—50B.
- 10 – RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2,5 cm.
- 11 – CONCRETO ESTRUTURAL – fck MAIOR ou IGUAL A 18 MPa.
- 12 – CONCRETO MAGRO – fck MAIOR ou IGUAL A 8 MPa.
- 13 – PARA INSPEÇÃO NO P.V. USAR ESCADA DE CORDA DE NYLON COM DEGRAUS DE MADEIRA OU SIMILAR.

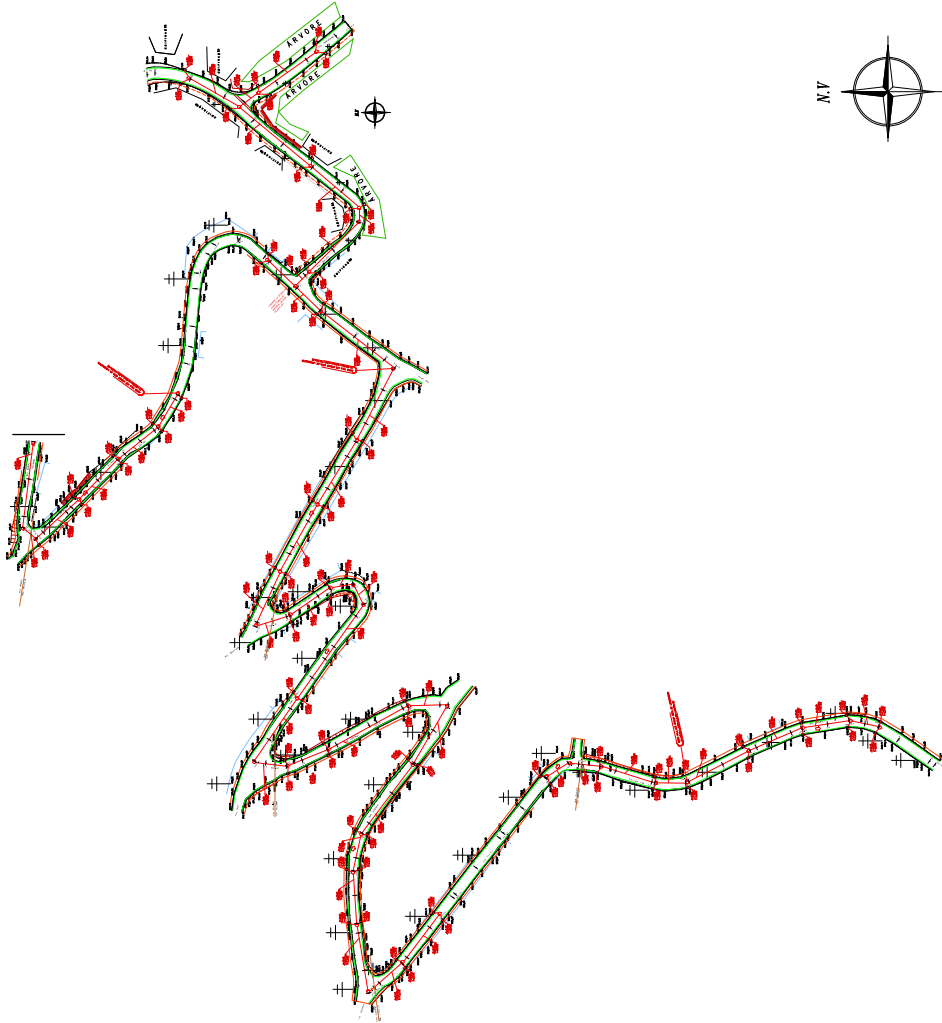

PERFIL DRENAGEM

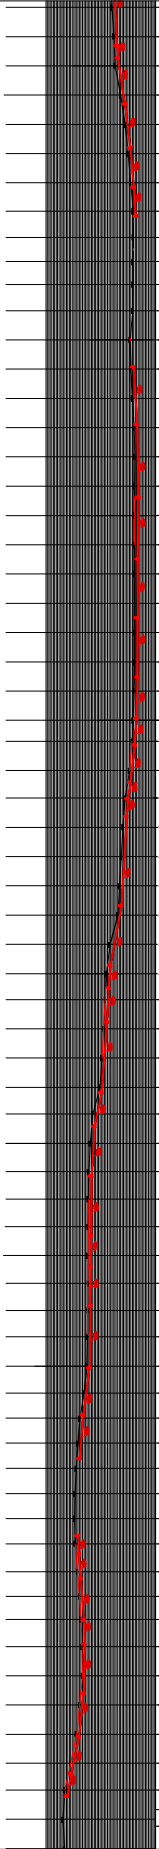

LEGENDA DRENAGEM

- GUIA
- GUIA REBAIXADA
- SARJETÁ
- SARJETÃO
- CEPICA ALAMBRAÇO
- LIMITE DA VIA EXISTENTE
- PASSEIO
- POÇO DE VISITA
- ESCOMENTO LONGITUDINAL
- TUBO
- MURO DE ALA E TESTA EM PROJETO
- PORTO
- ESTACA
- BCCA DE LOBO SIMPLIS
- BCCA DE LOBO DUPLA
- BCCA DE LOBO TRIPLA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



LOCAL / TRECHO:
RUA NOVA COTIAI ITAPEVI
RUA ADRIANO – E0 até E02+11.415
RUA BELA FLOR – E02+11.415 até E26+12.185
RUA ROUVINHO – E26+12.185 até E35+4.898
RUA CODOVINA – E35+4.898 até E48+16.431
RUA TICO TICO – E48+16.431 até E57+1.647
RUA URUPURU – E57+1.647 até E67+3.442
RUA PERIQUITO – E0 até E09+4.30
RUA PINTASSILGO – E0 até E03+8.69

ASSUNTO
PROJETO DE DRENAGEM – PLANTA E PERFIL

INÍCIO 0 | LAT: -23.595990° | LON: -46.966880°
FIM 67 | LAT: -23.5843° | LON: -46.9726°

Marcelo de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Urbanos

Antônio Carlos do Amaral Cardoso
CEEA 088272502