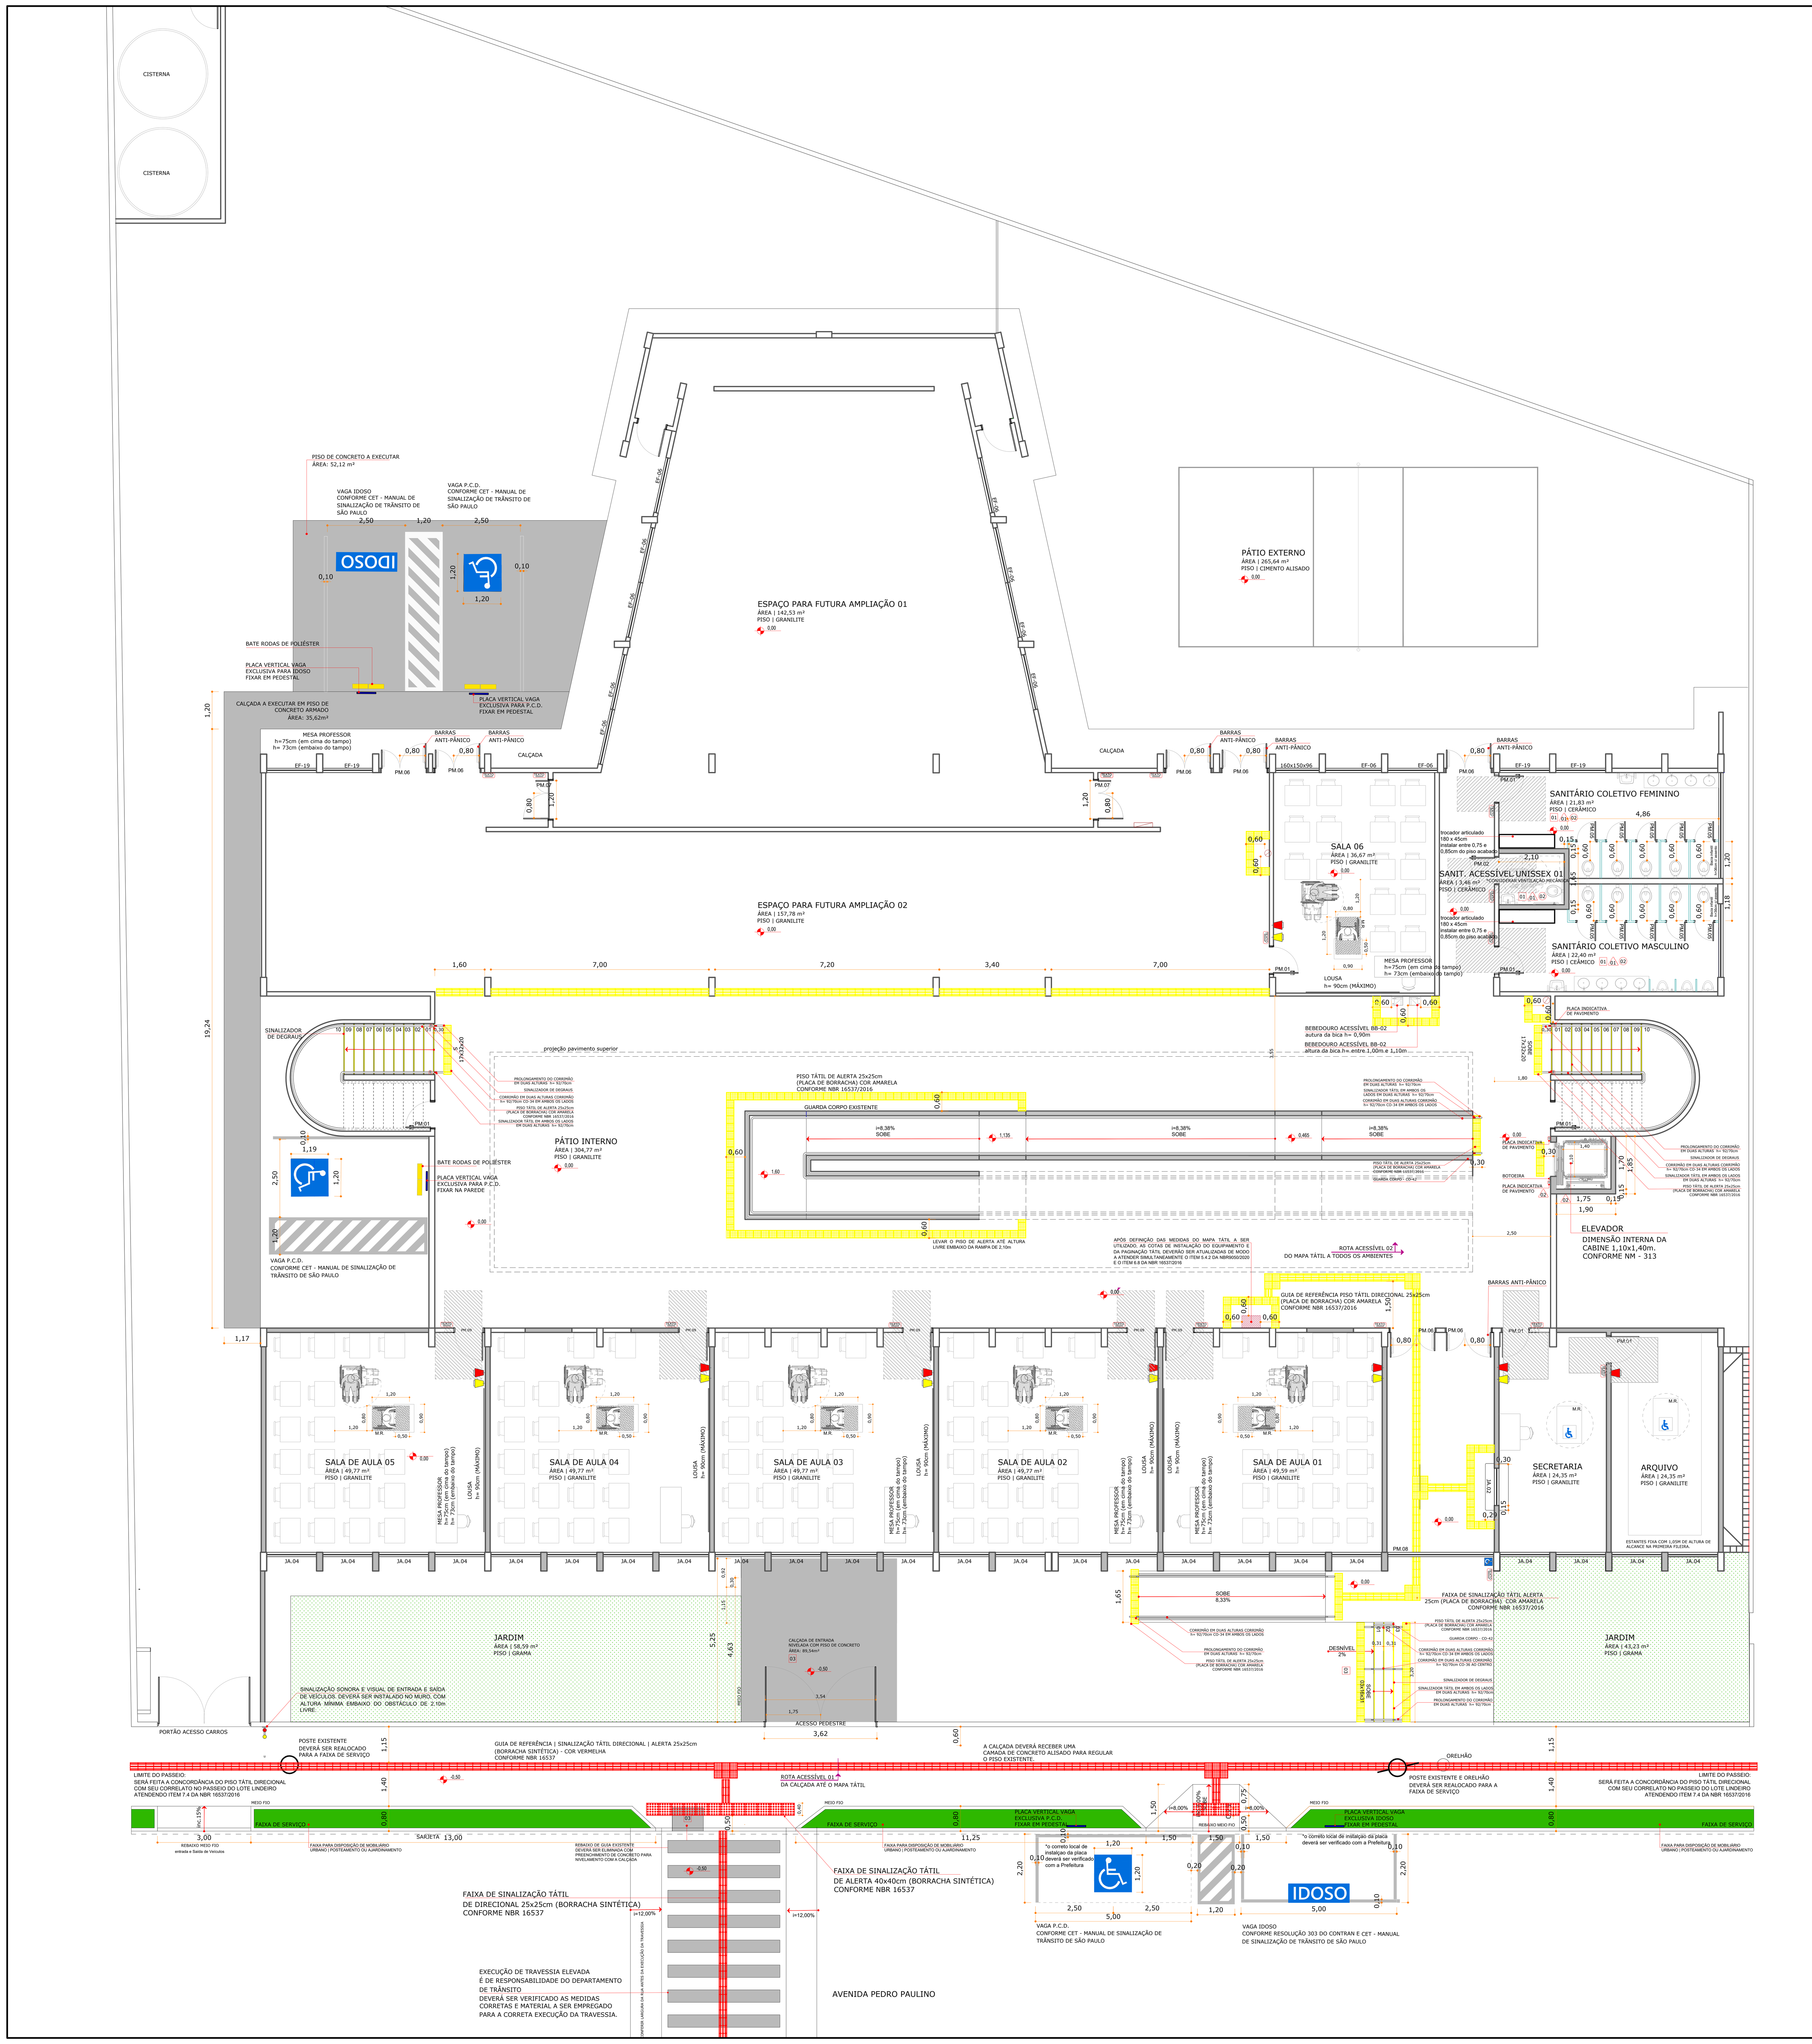

LEGENDA

	ITENS A DEMOLIR
	PAREDE A CONSTRUIR
	PAREDE DE GESSO
	DIVISÓRIA SANITÁRIO
	MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73
	SIA. SÍMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO
	ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMELHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
TEXTO	PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL
	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA
	PISO TÁTIL DE ALERTA NA COR VERMELHA OU AMARELA
	SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

RELAÇÃO DAS NOVAS ESQUADRIAS

CÓDIGO PADRÃO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	QTDE	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FDE
PORTA						
PM.01	83,5	210	-	30	ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA - 1 FOLHA	PM-04 *ALTERADA
PM.02	83,5	210	-	08	ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA - 1 FOLHA	PM-75 *ALTERADA
PM.03	146	220	-	01	ABRIR, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANÇA 2 - FOLHAS	PF-30
PM.04	95	210	-	03	CORRER, MADEIRA SEMI OCA, C/ ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA - 1 FOLHA	PM-64 *ALTERADA
PM.05	63,5	210	-	30	ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA - 1 FOLHA	PM-74 *ALTERADA
PM.06	150	210	-	07	ABRIR, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANÇA 2 - FOLHAS	
PM.07	120	210	-	02	ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA - 2 - FOLHAS	
PM.08	340	230	-	01	BASCULANTE, GRADIL ELETROFUNDIDO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANÇA - 1 FOLHA	PT-49 *ALTERADA
PM.09	92	210	-	05	ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA - 1 FOLHA	PM-05 *ALTERADA

- As medidas referem-se à dimensão da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrão FDE). Desta forma será garantido o vão livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).
- As dimensões devem ser verificadas na obra pelo fornecedor
- O CÓDIGOS PADRÃO refere-se a padronização de projeto da TB Arquitetura,, que está relacionado com o CÓDIGO FDE que são códigos modelo padrão dos componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
- *alterada - significada que foi utilizada porta padrão FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

JANELA						
JA.01	120	149	73	01	JANELA DE CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA 25mm, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA, 1 FOLHA	GS-04 *ALTERADA
JA.02	150	127	79	01	ENROLAR, METÁLICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANÇA	
JA.03	60	45	165	04	BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANÇA	
JA.04	160	150	94	21	BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANÇA	EF-06 *ALTERADA

REFORMA DOS ACABAMENTOS

PISO			
01	CERÂMICO		
02	GRANILITE	03	CIMENTO ALISADO

PAREDE	
01	AZULEJO
02	PINTURA

TETO	
01	FORRO
02	LAJE

NOTAS

- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIÁRIO ATENDA AOS PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;
- DEVIDO A SEGURANÇA QUE SE FAZ NECESSÁRIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NÃO SERÃO ADAPTADAS;
- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,75M A 1,20M;
- NOS SANITÁRIOS QUE NÃO POSSUEM JANELAS DEVERÃO TER VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO VENTOKIT;
- AS MEDIDAS DE ABERTURA DO POÇO DO ELEVADOR DE USO RESTRITO, DEVERÃO SER REALIZADAS SOMENTE APÓS A ESCOLHA DO PRODUTO E DO FABRICANTE, POIS AS DIMENSÕES VARIAM DE ACORDO COM O FORNECEDOR ESCOLHIDO;
- É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE OS ITENS DOS CATÁLOGOS DE COMPONENTES E SERVIÇOS DA FDE:2017 SEREM OBSERVADOS E ANALISADOS, TODAVIA SÓ SERÃO CONSTRUÍDOS, REFORMADOS E/OU ENTREGUE NA INTEGRA, SE ESTIVEREM CHANCELADOS COM AS NORMAS VIGENTES, CASO HAJA ALGUMA CIZÂNIA, O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA DEVERÁ SER COMUNICADO, POIS SEMPRE PREVALECERÁ AS NORMAS EM VIGOR.

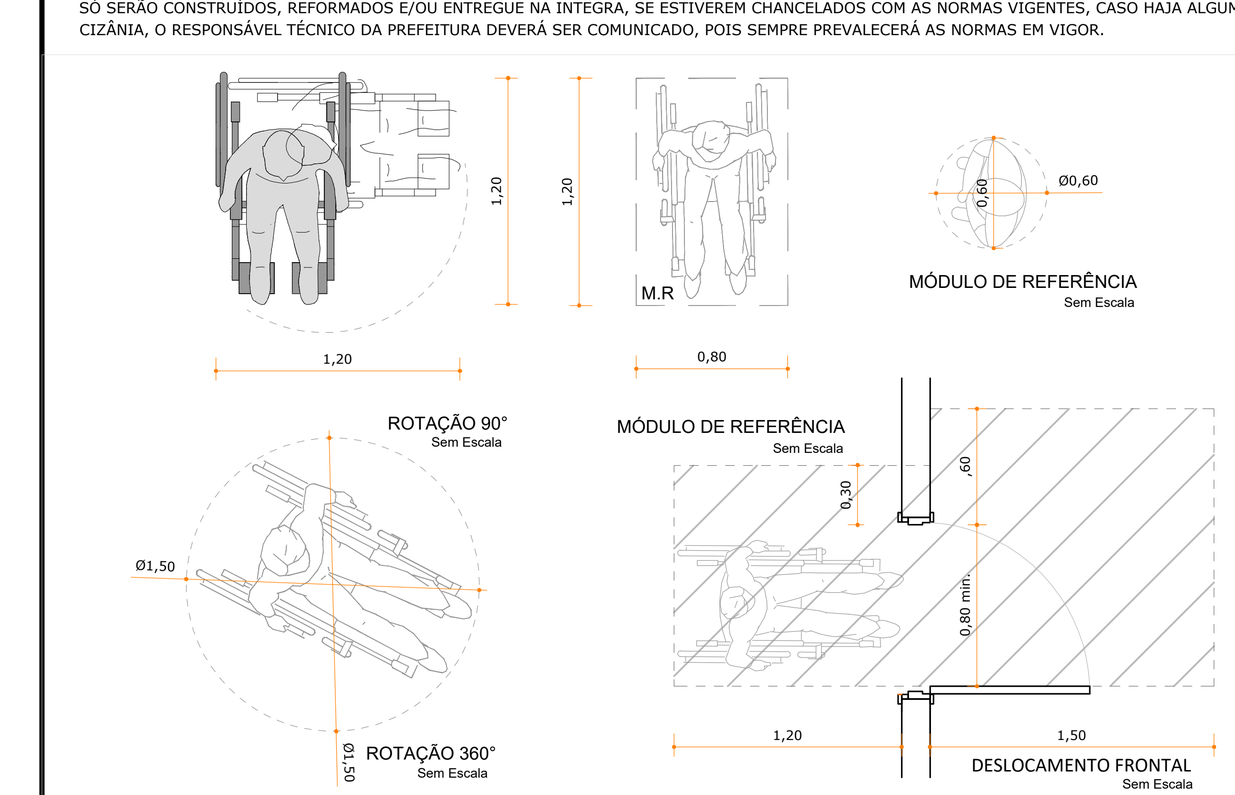

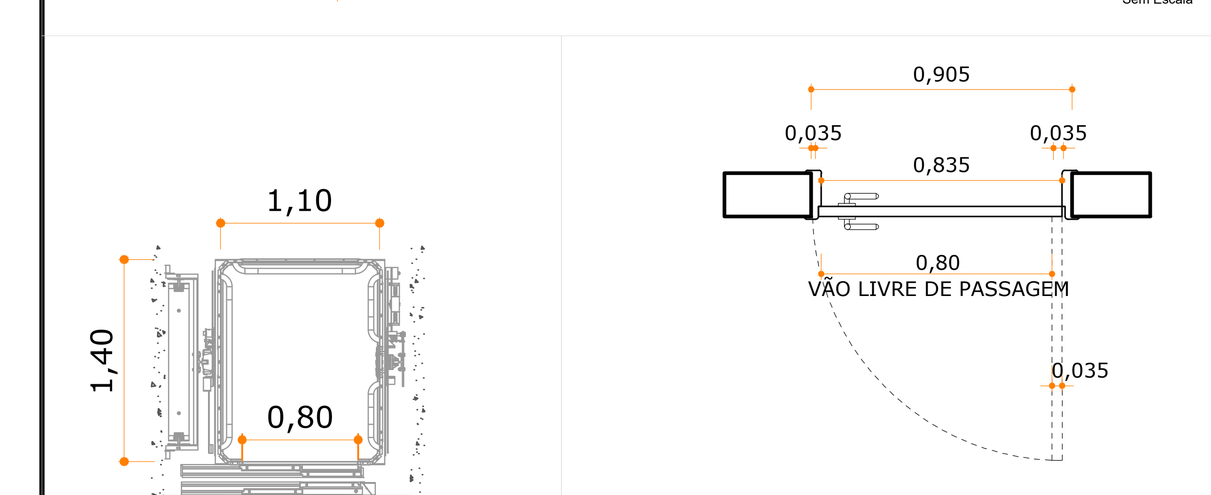

DET. 02 | CABINE ELEVADOR
Escala 1/50

DET. 01| VÃO LIVRE DE PASSAGEM
Escala | 1/25

CONFORME NM/313 - ELEVADORES DE PASSAGEIROS
Dimensão mínima do elevador com entrada única: 1,10m x 1,40m.
largura livre da porta: 0,80m
Conforme NM 313, item **5.3.2.1** Deve-se instalar um corrimão localizado nos painéis laterais e no de fundo. O corrimão deve ter uma seção transversal entre 30 mm e 45 mm, com raio mínimo de 5 mm ± 1 mm. Deve permitir boa empunhadura, sendo preferencialmente de seção circular, com espaço livre entre o painel da cabina e o corrimão de 40 mm. A altura da parte superior do corrimão deve estar entre 875 mm ± 25 mm do piso acabado e ter contraste com os painéis de cabina.
O corrimão deve ser interrompido junto a botoeira da cabina para não obstruir botões ou comandos.
Se não houver continuidade entre os corrimãos instalados entre os painéis laterais e de fundo, a distância entre os mesmos deve ser entre 40 mm e 45 mm, com extremidades fechadas e não ter cantos vivos.
Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criação de confusão óptica para usuários deficientes visuais (por exemplo, distância vertical mínima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).
Onde usado vidro, este deve ser laminado de segurança.
5.3.3.2 A distância horizontal entre a soleira do elevador e a soleira do pavimento não deve exceder 30 mm quando o elevador estiver parado com as portas abertas em qualquer pavimento.
5.4.1.1 Em todos os pavimentos o sistema de tipo de botão de pressão deve atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 2 para "botoeiras de pavimento".
As botoeiras devem ser montadas adjacentes às portas dos pavimentos.
5.4.2.2 seremos botões da cabina devem serem dispostos da seguinte forma:
a) as linhas de centro dos botões de alarme e de reabertura de porta devem ser localizadas a uma altura mínima de 900 mm acima do piso acabado da cabina.
5.4.2.3 A(s) botoeira(s) de cabina deve(m) ser localizada(s) em uma parede lateral, como segue:
b) com portas de abertura lateral, deve ser no lado de fechamento.

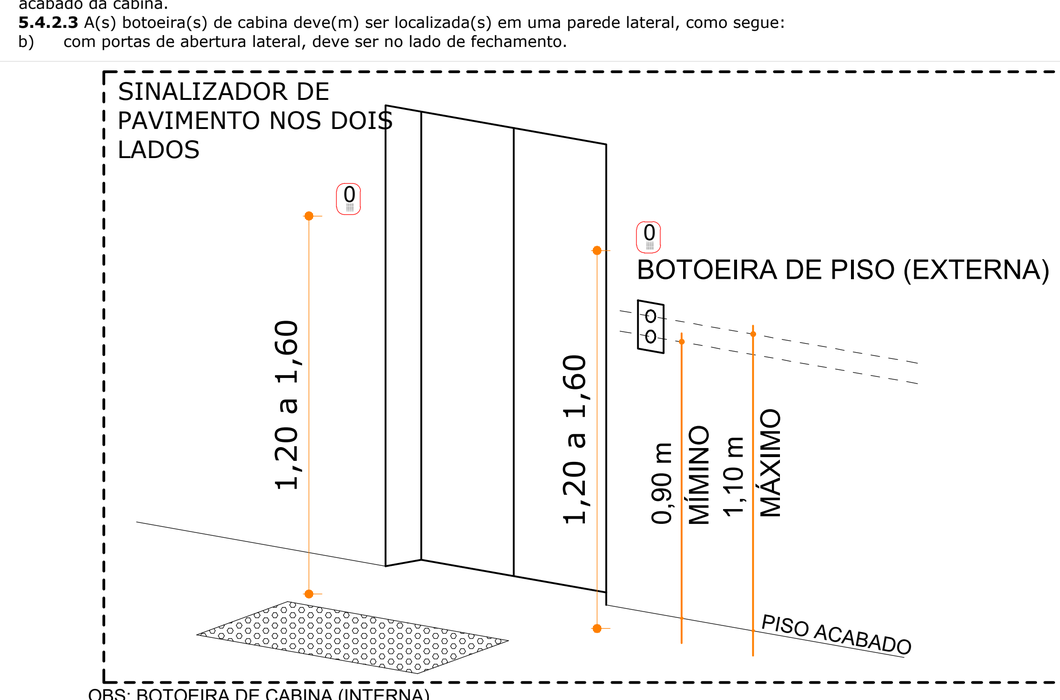

OBS: BOTOEIRA DE CABINA (INTERNA)
*ALTURA ENTRE NÍVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTÃO MAIS BAIXO = 0,90m(MÍNIMO)
*ALTURA ENTRE O NÍVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTÃO MAIS ALTO = 1,30m(MÁXIMO)
AS BOTOEIRAS INTERNAS E EXTERNAS DEVEM TER DESCRIÇÕES EM BRAILE E AVISO SONORO DE PAVIMENTO. VER DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO.
Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criação de confusão óptica para usuários deficientes visuais (por exemplo, distância vertical mínima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).

VISTA CABINE ELEVADOR
Sem Escala

Revisão	Modificação	Data	Desenho
R02	REVISÃO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020	28.01.2021	THAIS BRAND
R01	AJUSTES DE PROJETO	04/06/2020	JULIANA
R00	EMISSÃO INICIAL | ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	31.03.2020	THAIS BRAND

APROVAÇÕES

TB ARQUITETURA E PROJETOS
tbarqprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

RESPONSÁVEL TÉCNICO
THAIS DA SILVA BRAND
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A50576-5

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI
CNPJ: 46.523.031/0001-28

EDIFICAÇÃO: **EDUCACIONAL | CEMED MONTEIRO LOBATO**

LOCALIZAÇÃO: **AVENIDA PEDRO PAULINO, 940 | CONJ. HABITACIONAL - ST. D | ITAPEVI/SP**

PROJETO: **ARQUITETÔNICO**

ETAPA: **EXECUTIVO**

CONTEÚDO: **PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE**

FOLHA: **ARQ-007**

DATA	ESCALA	DESENHO	ARQUIVO
MARÇO/2020	INDICADA	THAIS BRAND	CemedMonteiro.007.ARQ.EX.R02_PlantaBaixaPavTerreo.Acessibilidade